


Варианты нестандартного исполнения по подключению настенных и напольных горизонтальных радиаторов "QUADRUN 30 H" (схема х-х)




- ▶ - подключение подводящей трубы;
- ▷ - подключение обратной трубы;
- ⋈ - рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- † - разделительная перегородка;

В - вертикальный тип подключения;

Г - горизонтальный тип подключения через боковые патрубки 1/2" (внутр. резьба)



Все горизонтальные радиаторы изготавливаются без встроенных термоклапанов.

Комплект: заглушка - 3шт, кран Маевского - 1шт.

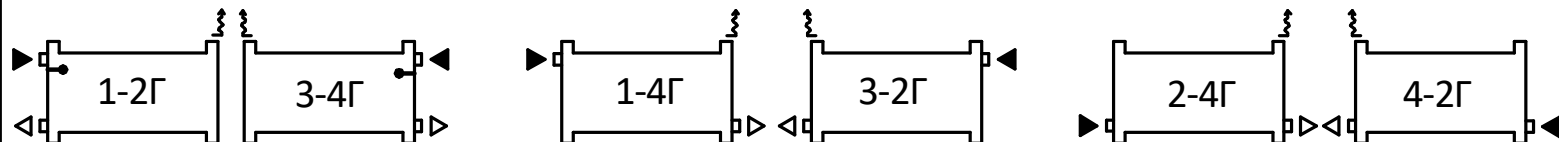

Ограничения по изготовлению радиатора в соответствии со стандартным нижним разнесенным (седловым) подключением.

- Настенные "QUADRUN 30 H" - комплект: заглушка - 3шт, кран Маевского - 1шт.
- Напольные радиаторы "QUADRUN 30 H F" по схемам 1-2В и 3-4В не изготавливаются.



Ограничения по изготовлению радиатора в соответствии со стандартным нижним разнесенным (седловым) подключением.