


# Варианты нестандартного исполнения по подключению напольных и настенных горизонтальных радиаторов "QUADRUN 40 H, 50 H, 60 H" (схема х-х)




- ▶ - подключение подводящей трубы;
- ▷ - подключение обратной трубы;
- ⋈ - рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- - разделительная перегородка;

В - вертикальный тип подключения;

Г - горизонтальный тип подключения через боковые патрубки 1/2" (внутр. резьба)

*Все горизонтальные радиаторы изготавливаются без встроенных термоклапанов.*

- Настенные радиаторы "QUADRUN H" - комплект: заглушка - 3шт, кран Маевского - 1шт.
- Напольные радиаторы "QUADRUN H F" - комплект: заглушка - 1шт, кран Маевского - 1шт.

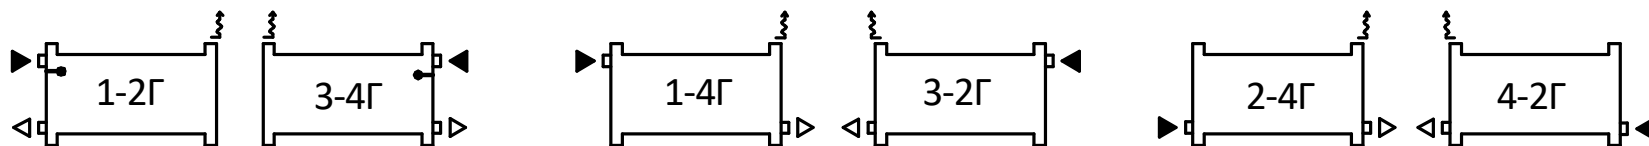

*Ограничения по изготовлению радиатора в соответствии со стандартным нижним разнесенным (седловым) подключением.*

- Настенные "QUADRUN H" - комплект: заглушка - 3шт, кран Маевского - 1шт.
- Напольные радиаторы "QUADRUN H F" по схемам 1-2В и 3-4В не изготавливаются.



*Ограничения по изготовлению радиатора в соответствии со стандартным нижним разнесенным (седловым) подключением*