



Варианты нестандартного исполнения по подключению настенных и напольных **вертикальных** радиаторов серии "QUADRUN 40 V, 50 V, 60 V" (схема х-х)




- ▶ - подключение подводящей трубы;
- ▷ - подключение обратной трубы;
- ⋈ - рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- ⋔ - разделительная перегородка;

Верхнее боковое подключение
без встроенного термоклапана
Комплект: заглушка - 2шт




Нижнее боковое подключение
без встроенного термоклапана
Комплект: заглушка - 1шт, кран Маевского - 1шт.

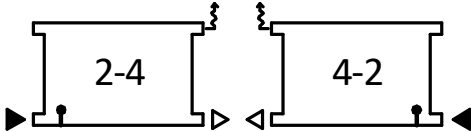

Ограничения по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"QUADRUN 40 V"	от 3 секций	от 4 секций
"QUADRUN 50 V"	от 3 секций	от 5 секций
"QUADRUN 60 V"	от 3 секций	от 4 секций

Нижний разнесенный (седловый) подвод
без встроенного термоклапана
Комплект: заглушка - 3шт, кран Маевского - 1шт.

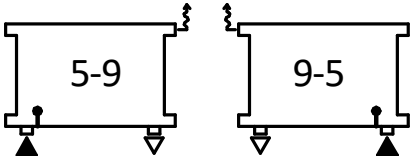

Ограничения по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"QUADRUN 40 V"	от 3 секций	от 6 секций
"QUADRUN 50 V"	от 4 секций	от 8 секций
"QUADRUN 60 V"	от 3 секций	от 6 секций