

Варианты нестандартного исполнения по подключению настенных и напольных **вертикальных** радиаторов серии "QUADRUM 30 V", "QUADRUM SOLO V"(схема х-х)



- *– подключение подводящей трубы;*
- *– подключение обратной трубы;*
- *– рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);*
- *– встраиваемый терморегулирующий клапан;*
- *– разделительная перегородка;*
- *– распределитель потоков.*


Верхнее боковое подключение без встроенного термоклапана

Комплект: заглушка – 2шт

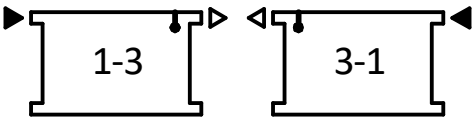

Нижнее боковое подключение без встроенного термоклапана

Комплект: заглушка – 1шт, кран Маевского – 1шт.

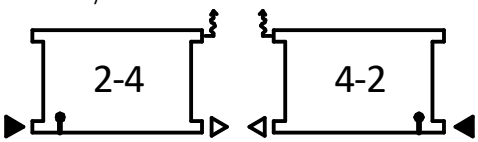


Ограничения по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"QUADRUM 30 V"	от 3 секций	от 4 секций
"QUADRUM SOLO V"	от 3 секций	от 3 секций


Нижний разнесенный (седловой) подвод без встроенного термоклапана

Комплект: заглушка – 3шт, кран Маевского – 1шт.

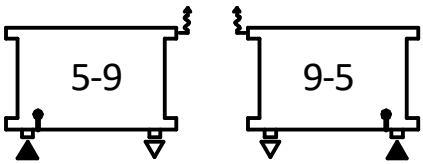

Нижний разнесенный (седловой) подвод, с встроенным термоклапаном

Комплект: заглушка – 2шт, кран Маевского – 1шт.

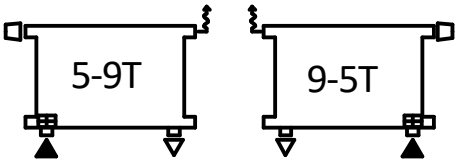

Ограничения по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"QUADRUM 30 V"	от 5 секций	от 9 секций
"QUADRUM SOLO V"	от 5 секций	от 9 секций

от 29.10.2026