

Конвекторы «Элегант мини 130x80 1то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант мини 130x80x500 1то	50	242	196	152	4,0
Элегант мини 130x80x600 1то	60	347	281	219	4,4
Элегант мини 130x80x700 1то	70	452	366	285	4,8
Элегант мини 130x80x800 1то	80	557	451	351	5,2
Элегант мини 130x80x900 1то	90	662	536	417	5,6
Элегант мини 130x80x1000 1то	100	767	621	484	6,0
Элегант мини 130x80x1100 1то	110	872	706	550	6,4
Элегант мини 130x80x1200 1то	120	977	791	616	6,8
Элегант мини 130x80x1300 1то	130	1082	876	682	7,2
Элегант мини 130x80x1400 1то	140	1187	961	749	7,6
Элегант мини 130x80x1500 1то	150	1292	1046	815	8,1
Элегант мини 130x80x1600 1то	160	1397	1131	881	8,6
Элегант мини 130x80x1700 1то	170	1502	1216	947	9,1
Элегант мини 130x80x1800 1то	180	1607	1301	1014	9,6
Элегант мини 130x80x1900 1то	190	1712	1386	1080	10,1
Элегант мини 130x80x2000 1то	200	1817	1471	1146	10,6
Элегант мини 130x80x2100 1то	210	1922	1556	1212	11,1
Элегант мини 130x80x2200 1то	220	2027	1641	1279	11,6
Элегант мини 130x80x2300 1то	230	2132	1727	1345	12,1


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $\eta = 1,37$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>


Напольный конвектор "Эlegant - мини 130x80-1то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

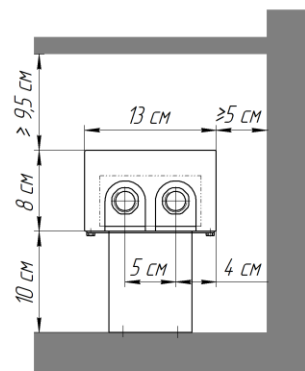

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

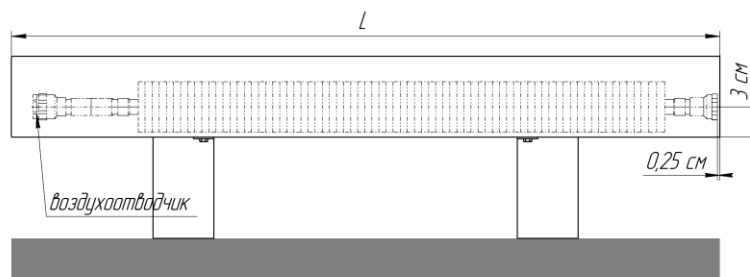


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

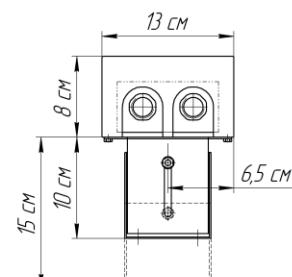


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant - мини 130x80-1то нв (рв)"
с нижним подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

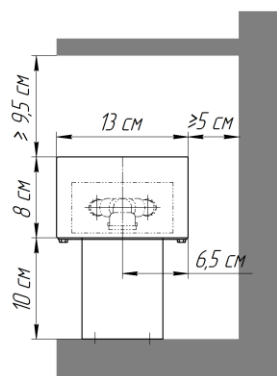

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

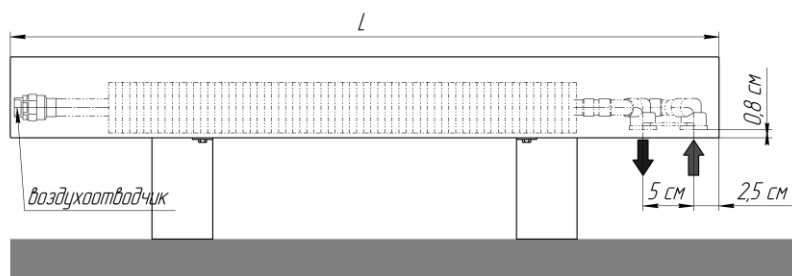


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

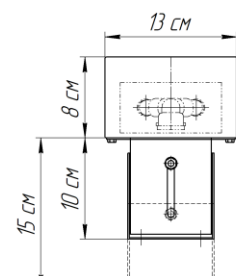


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant - мини 130x80-1то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

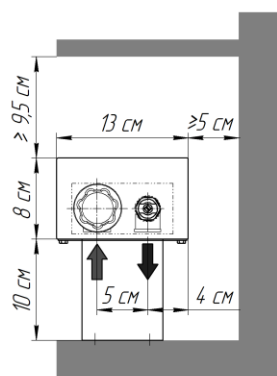

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

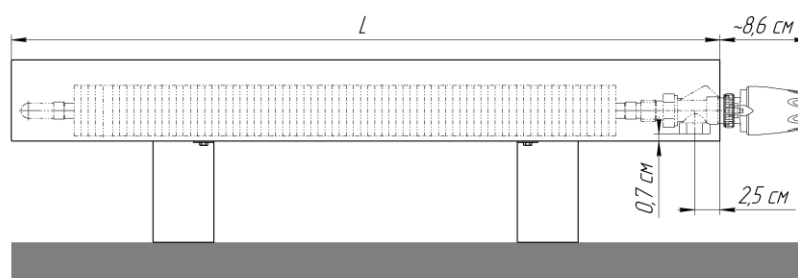


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

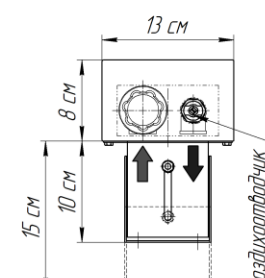


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

*Настенный конвектор "Эlegant - мини 130x80-1то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")*

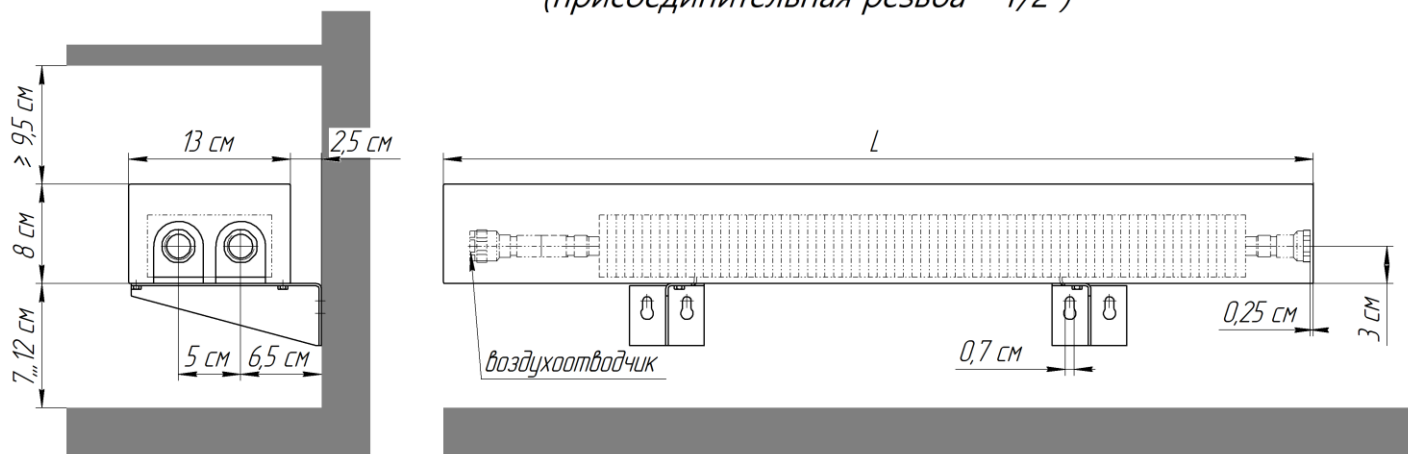

*Настенный конвектор "Эlegant - мини 130x80-1то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)*

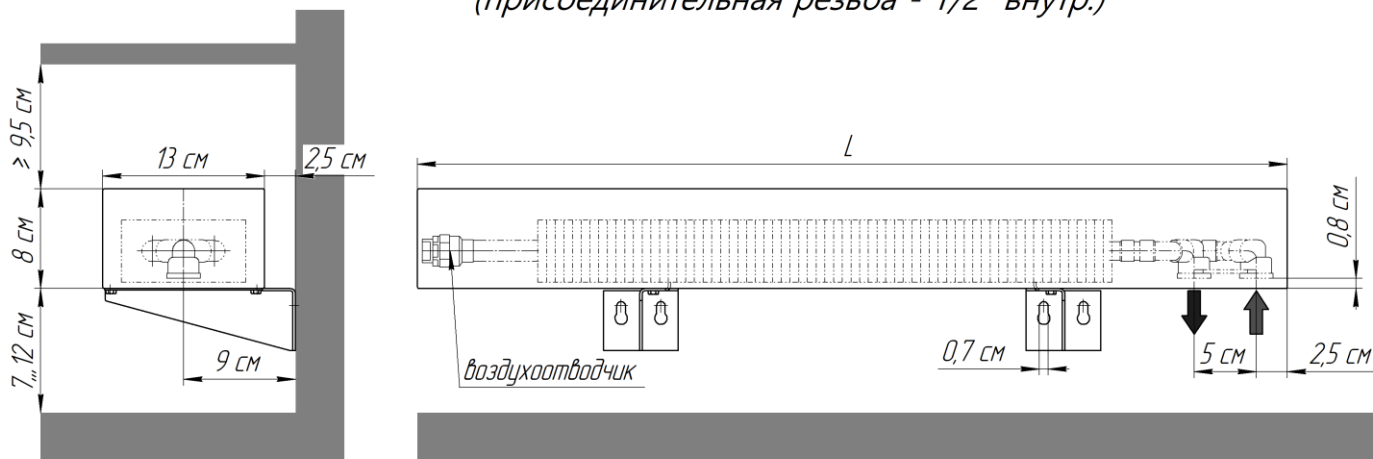

*Настенный конвектор "Эlegant - мини 130x80-1то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)*

