

Конвекторы «Элегант мини 180x80 1,5то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.


Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
Элегант мини 180x80x500 1,5то	50	354	287	224	5,6
Элегант мини 180x80x600 1,5то	60	490	397	310	6,1
Элегант мини 180x80x700 1,5то	70	626	507	396	6,6
Элегант мини 180x80x800 1,5то	80	762	618	482	7,1
Элегант мини 180x80x900 1,5то	90	898	728	568	7,6
Элегант мини 180x80x1000 1,5то	100	1034	838	654	8,1
Элегант мини 180x80x1100 1,5то	110	1170	949	740	8,6
Элегант мини 180x80x1200 1,5то	120	1306	1059	826	9,1
Элегант мини 180x80x1300 1,5то	130	1442	1169	913	9,6
Элегант мини 180x80x1400 1,5то	140	1578	1279	999	10,1
Элегант мини 180x80x1500 1,5то	150	1714	1390	1085	10,7
Элегант мини 180x80x1600 1,5то	160	1850	1500	1171	11,3
Элегант мини 180x80x1700 1,5то	170	1986	1610	1257	11,9
Элегант мини 180x80x1800 1,5то	180	2122	1721	1343	12,5
Элегант мини 180x80x1900 1,5то	190	2258	1831	1429	13,1
Элегант мини 180x80x2000 1,5то	200	2394	1941	1515	13,7
Элегант мини 180x80x2100 1,5то	210	2530	2052	1601	14,3
Элегант мини 180x80x2200 1,5то	220	2666	2162	1687	14,9
Элегант мини 180x80x2300 1,5то	230	2802	2272	1773	15,5

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $n = 1,36$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>

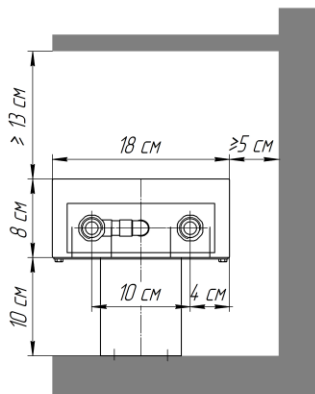


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 180х80-1,5то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

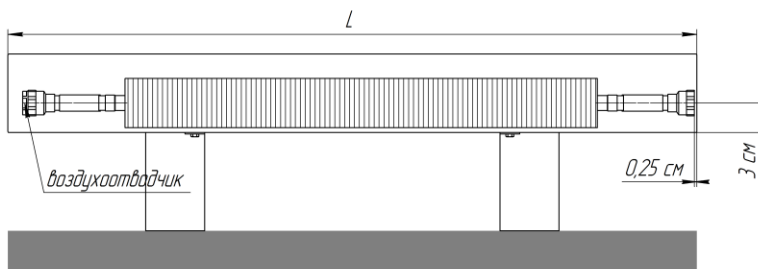

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

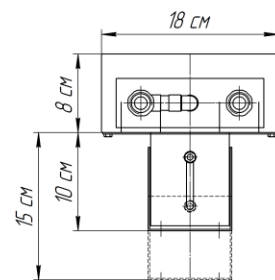


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

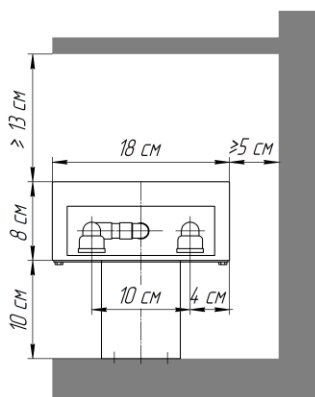


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 180х80-1,5то нв (рв)"
с нижним подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

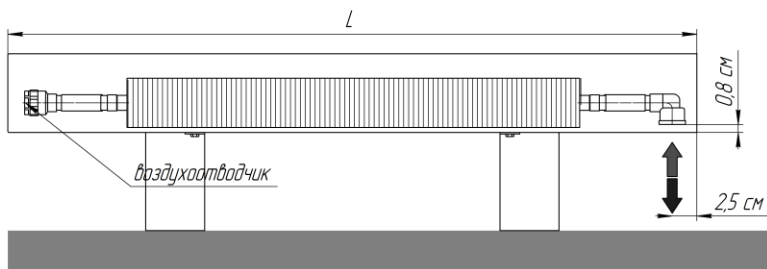

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

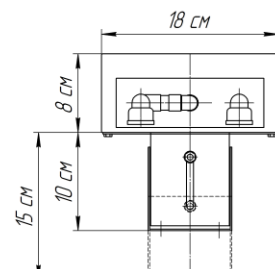


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

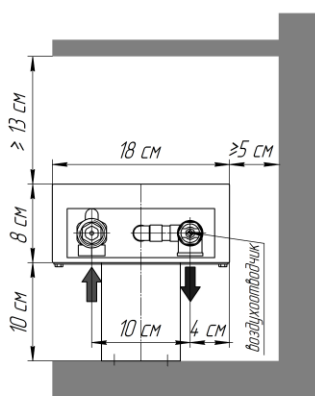


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - мини 180х80-1,5то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

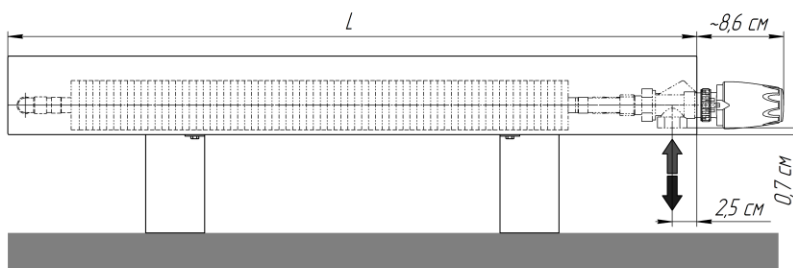


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)



Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - мини 180x80-1,5то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением (левосторонне - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

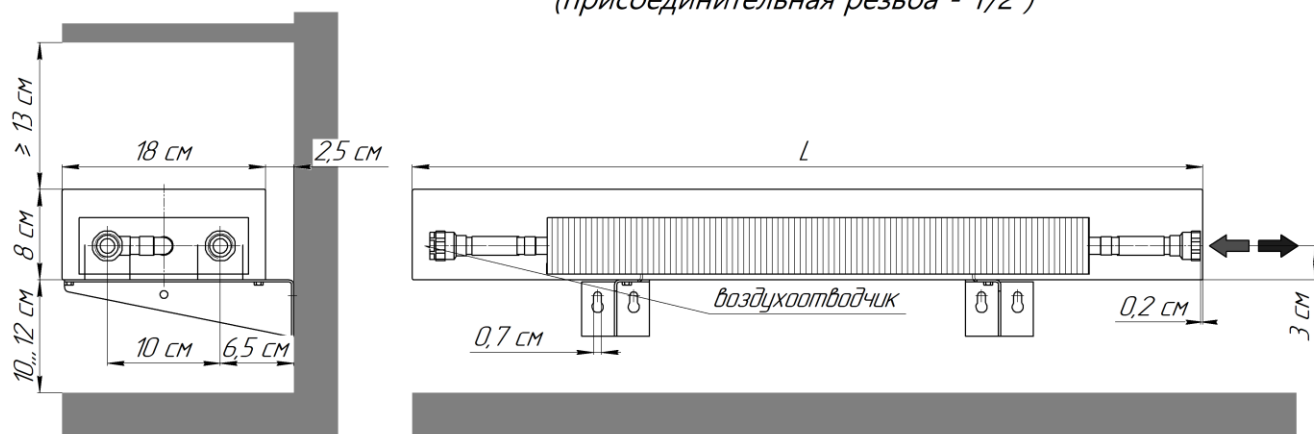

Настенный конвектор "Элегант - мини 180x80-1,5то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Элегант - мини 180x80-1,5то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")



