

Конвекторы «Элегант мини 230х130 4то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.


Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант мини 230х130х500 4то	50	606	491	383	5,3
Элегант мини 230х130х600 4то	60	848	687	536	6,3
Элегант мини 230х130х700 4то	70	1090	884	690	7,3
Элегант мини 230х130х800 4то	80	1332	1080	843	8,3
Элегант мини 230х130х900 4то	90	1574	1277	996	9,3
Элегант мини 230х130х1000 4то	100	1817	1473	1149	10,3
Элегант мини 230х130х1100 4то	110	2059	1669	1303	11,3
Элегант мини 230х130х1200 4то	120	2301	1866	1456	12,3
Элегант мини 230х130х1300 4то	130	2543	2062	1609	13,3
Элегант мини 230х130х1400 4то	140	2785	2259	1763	14,3
Элегант мини 230х130х1500 4то	150	3028	2455	1916	15,4
Элегант мини 230х130х1600 4то	160	3270	2651	2069	16,5
Элегант мини 230х130х1700 4то	170	3512	2848	2222	17,6
Элегант мини 230х130х1800 4то	180	3754	3044	2376	18,7
Элегант мини 230х130х1900 4то	190	3996	3240	2529	19,8
Элегант мини 230х130х2000 4то	200	4239	3437	2682	20,9
Элегант мини 230х130х2100 4то	210	4481	3633	2835	22
Элегант мини 230х130х2200 4то	220	4723	3830	2989	23,1
Элегант мини 230х130х2300 4то	230	4965	4026	3142	24,2

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $n = 1,36$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>

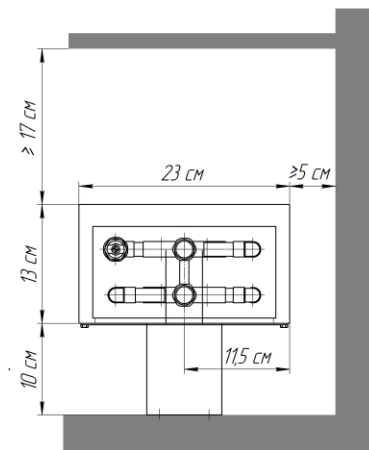


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 230x130-4то бок нв (рв)"
с боковым подключением.
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

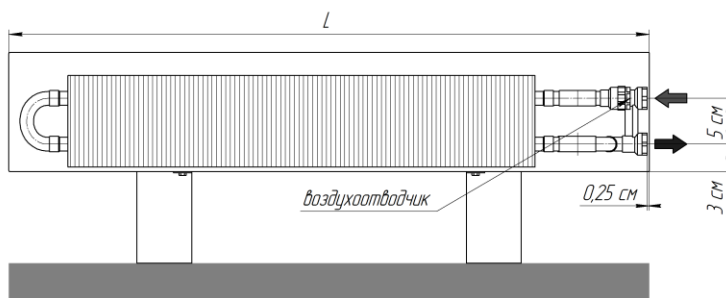

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

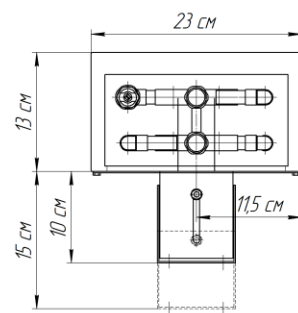


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

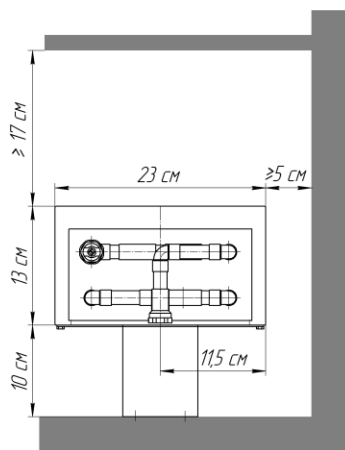


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 230x130-4то нв (рв)"
с нижним подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

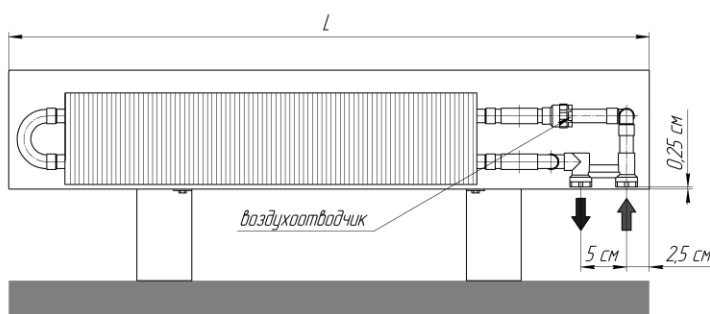

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

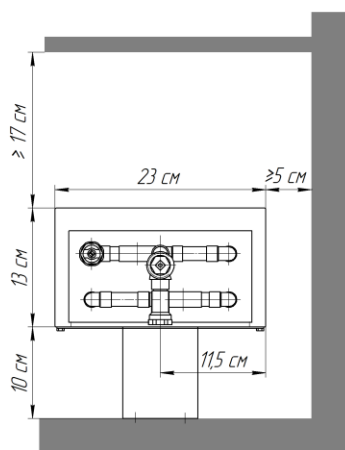


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - мини 230x130-4то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

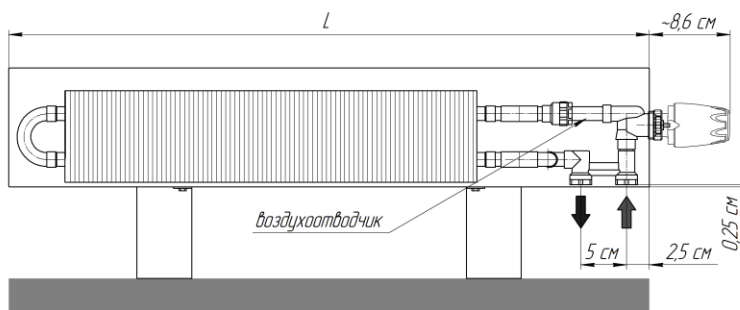

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - мини 230x130-4то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Элегант - мини 230x130-4то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

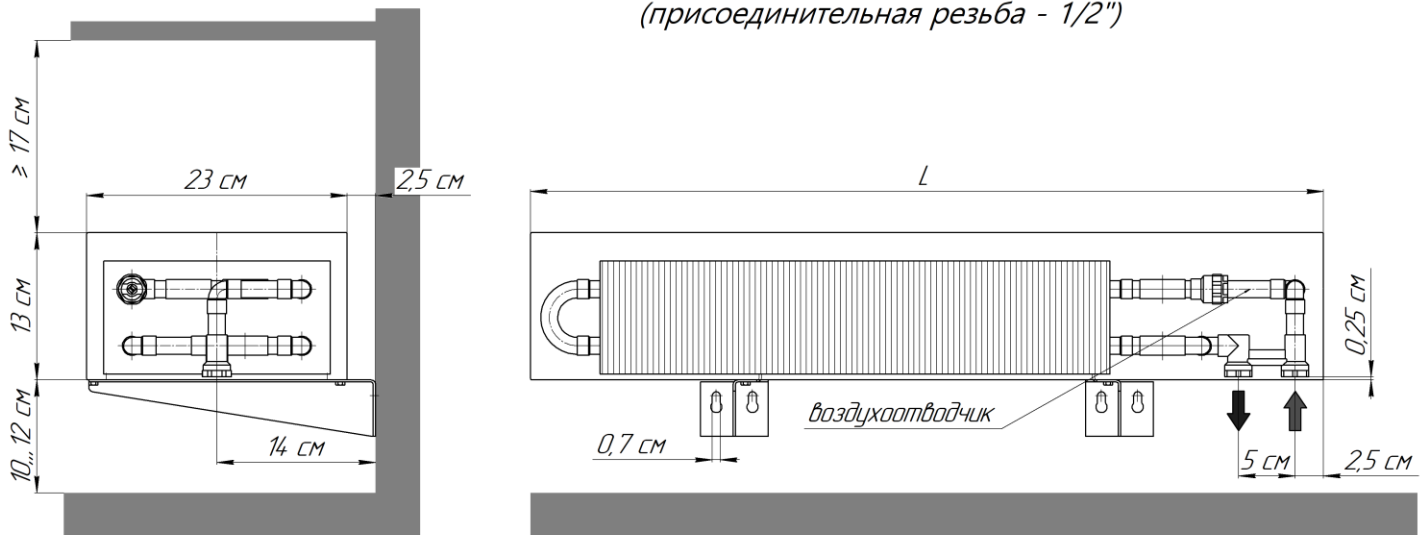

Настенный конвектор "Элегант - мини 230x130-4то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")



