

Конвекторы «Элегант мини 230x80 2то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.


Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант мини 230x80x500 2то	50	543	440	344	5,7
Элегант мини 230x80x600 2то	60	721	585	456	6,4
Элегант мини 230x80x700 2то	70	899	729	569	7,1
Элегант мини 230x80x800 2то	80	1077	873	682	7,8
Элегант мини 230x80x900 2то	90	1255	1018	794	8,5
Элегант мини 230x80x1000 2то	100	1433	1162	907	9,2
Элегант мини 230x80x1100 2то	110	1611	1306	1020	9,9
Элегант мини 230x80x1200 2то	120	1789	1451	1132	10,6
Элегант мини 230x80x1300 2то	130	1967	1595	1245	11,3
Элегант мини 230x80x1400 2то	140	2145	1740	1358	12,0
Элегант мини 230x80x1500 2то	150	2323	1884	1470	12,8
Элегант мини 230x80x1600 2то	160	2501	2028	1583	13,6
Элегант мини 230x80x1700 2то	170	2679	2173	1696	14,4
Элегант мини 230x80x1800 2то	180	2857	2317	1808	15,2
Элегант мини 230x80x1900 2то	190	3035	2461	1921	16,0
Элегант мини 230x80x2000 2то	200	3213	2606	2034	16,8
Элегант мини 230x80x2100 2то	210	3391	2750	2146	17,6
Элегант мини 230x80x2200 2то	220	3569	2894	2259	18,4
Элегант мини 230x80x2300 2то	230	3747	3039	2372	19,2

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $n = 1,36$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>

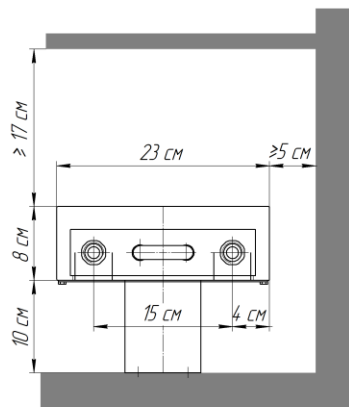


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 230x80-2то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

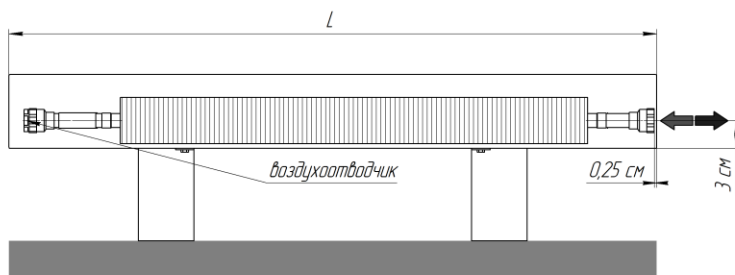

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

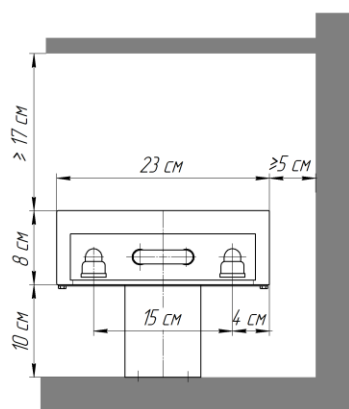


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 230x80-2то нв (рв)"
с нижним подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

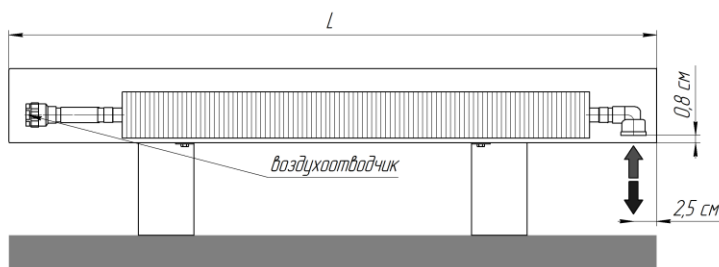

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

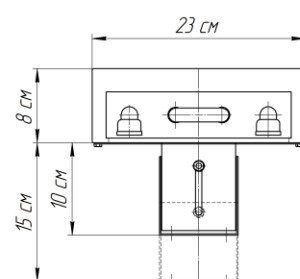


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

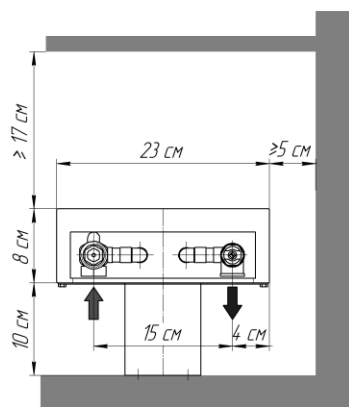


Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

Напольный конвектор "Элегант - мини 230x80-2то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

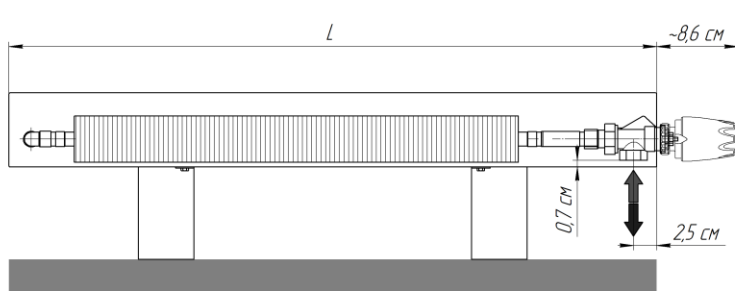


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

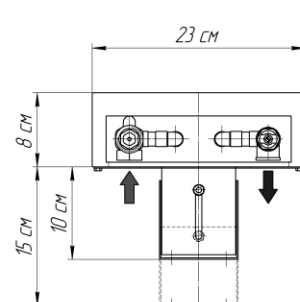

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Элегант - мини 230х80-2то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

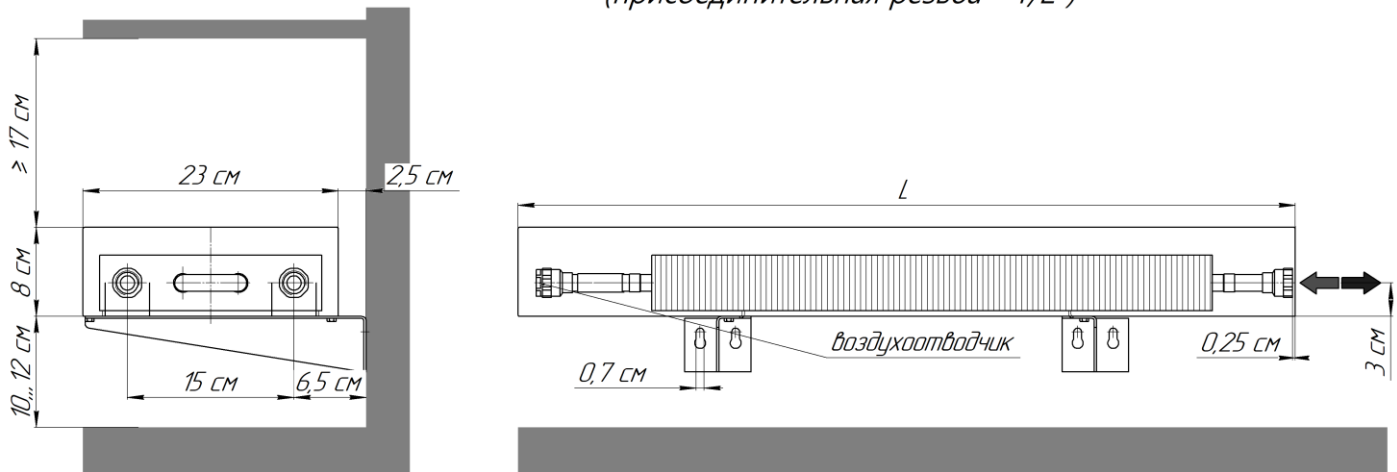

Настенный конвектор "Элегант - мини 230х80-2то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Элегант - мини 230х80-2то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")



