

Конвекторы «Элегант мини 80x130 1то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
Элегант мини 80x130x500 1то	50	182	148	115	4,4
Элегант мини 80x130x600 1то	60	252	205	160	4,8
Элегант мини 80x130x700 1то	70	322	261	204	5,2
Элегант мини 80x130x800 1то	80	393	318	248	5,6
Элегант мини 80x130x900 1то	90	463	375	293	6,0
Элегант мини 80x130x1000 1то	100	533	432	337	6,4
Элегант мини 80x130x1100 1то	110	603	489	381	6,8
Элегант мини 80x130x1200 1то	120	673	546	426	7,2
Элегант мини 80x130x1300 1то	130	743	603	470	7,6
Элегант мини 80x130x1400 1то	140	813	659	515	8,0
Элегант мини 80x130x1500 1то	150	883	716	559	8,5
Элегант мини 80x130x1600 1то	160	953	773	603	9,0
Элегант мини 80x130x1700 1то	170	1023	830	648	9,5
Элегант мини 80x130x1800 1то	180	1094	887	692	10,0
Элегант мини 80x130x1900 1то	190	1164	944	736	10,5
Элегант мини 80x130x2000 1то	200	1234	1000	781	11,0
Элегант мини 80x130x2100 1то	210	1304	1057	825	11,5
Элегант мини 80x130x2200 1то	220	1374	1114	869	12,0
Элегант мини 80x130x2300 1то	230	1444	1171	914	12,5


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $\eta = 1,36$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>


Напольный конвектор "Элегант - мини 80x130 бок нв(рв)" с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

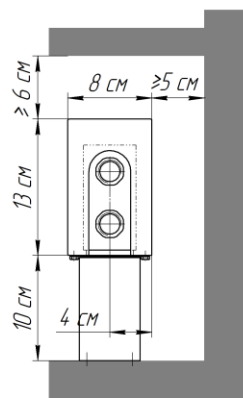

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

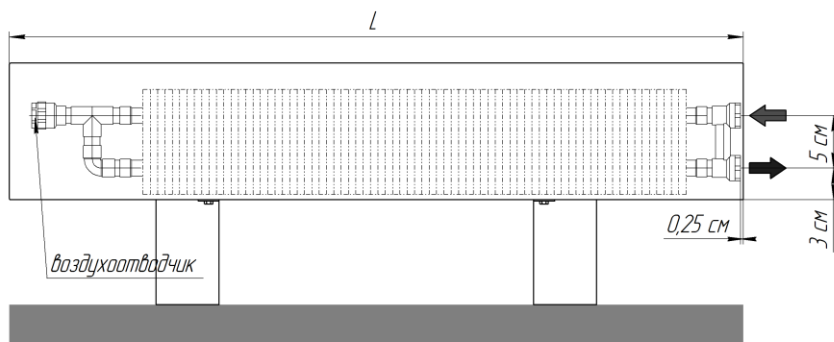


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 80x130-1то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана.
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

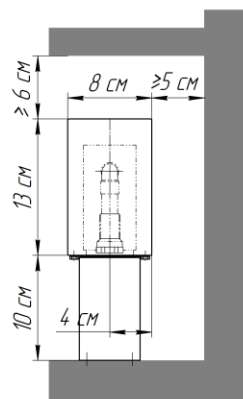

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

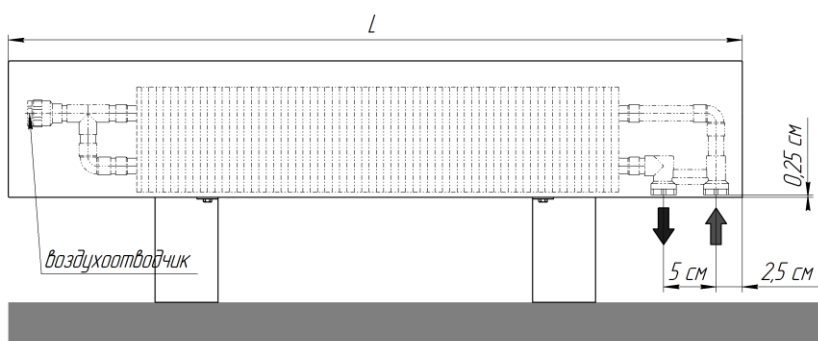


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

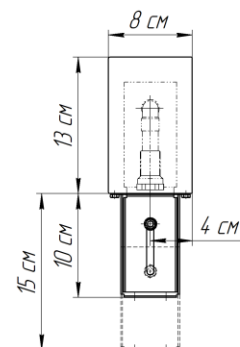


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 80x130-1то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном.
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

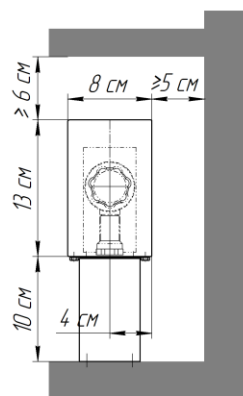

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

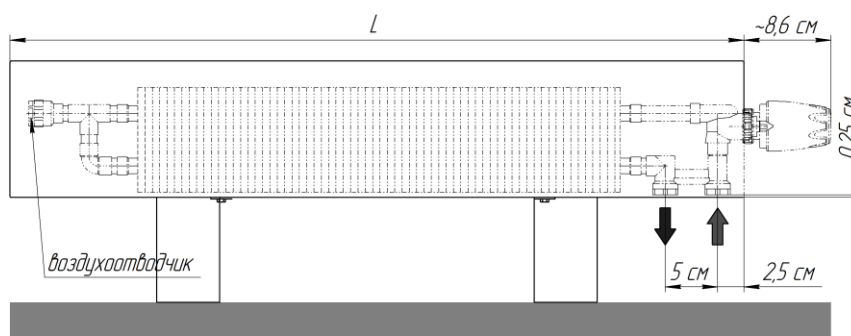

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)



Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Эlegant - мини 80x130-1то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Эlegant - мини 80x130-1то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Эlegant - мини 80x130-1то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

