


Конвекторы напольные «Бриз 200, высота 140, 190мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

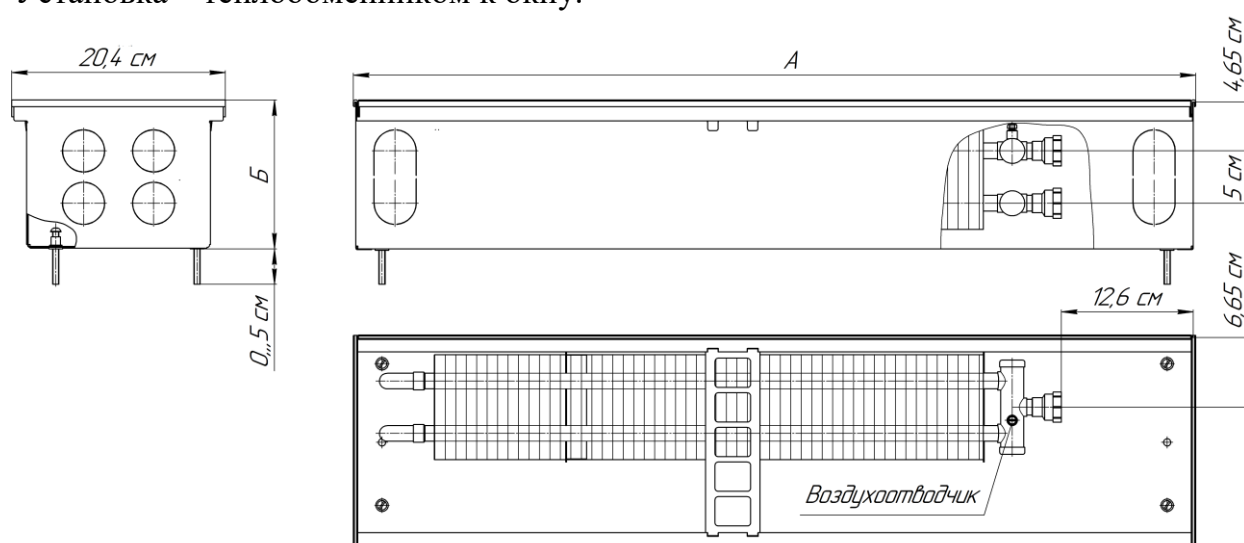

Конвекторы предназначены для установки в сухих помещениях.

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х140х800	80,4	14,3	354	286	221	7,8
Бриз 200х140х900	90,4	14,3	422	340	263	8,5
Бриз 200х140х1000	100,4	14,3	489	394	306	9,3
Бриз 200х140х1100	110,4	14,3	557	449	348	10,0
Бриз 200х140х1200	120,4	14,3	624	503	390	10,8
Бриз 200х140х1300	130,4	14,3	692	558	432	11,5
Бриз 200х140х1400	140,4	14,3	759	612	474	12,3
Бриз 200х140х1500	150,4	14,3	827	666	516	13,0
Бриз 200х140х1600	160,4	14,3	894	721	558	13,8
Бриз 200х140х1700	170,4	14,3	962	775	601	14,6
Бриз 200х140х1800	180,4	14,3	1029	830	643	15,3
Бриз 200х140х1900	190,4	14,3	1097	884	685	16,1
Бриз 200х140х2000	200,4	14,3	1164	938	727	16,8
Бриз 200х140х2100	210,4	14,3	1232	993	769	17,6
Бриз 200х140х2200	220,4	14,3	1299	1047	811	18,3
Бриз 200х140х2300	230,4	14,3	1367	1102	853	19,1
Бриз 200х140х2400	240,4	14,3	1434	1156	896	19,9
Бриз 200х140х2500	250,4	14,3	1502	1210	938	20,6
Бриз 200х140х2600	260,4	14,3	1569	1265	980	21,4
Бриз 200х140х2700	270,4	14,3	1607	1295	1003	22,1
Бриз 200х140х2800	280,4	14,3	1674	1349	1045	22,9
Бриз 200х140х2900	290,4	14,3	1742	1403	1087	23,6
Бриз 200х140х3000	300,4	14,3	1809	1458	1129	24,4

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20° С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х140х3100	310,4	14,3	1877	1512	1172	25,2
Бриз 200х140х3200	320,4	14,3	1944	1567	1214	25,9
Бриз 200х140х3300	330,4	14,3	2012	1621	1256	26,7
Бриз 200х140х3400	340,4	14,3	2079	1675	1298	27,4
Бриз 200х140х3500	350,4	14,3	2147	1730	1340	28,2
Бриз 200х140х3600	360,4	14,3	2214	1784	1382	28,9
Бриз 200х140х3700	370,4	14,3	2282	1839	1424	29,7
Бриз 200х140х3800	380,4	14,3	2349	1893	1467	30,5
Бриз 200х140х3900	390,4	14,3	2417	1947	1509	31,2
Бриз 200х140х4000	400,4	14,3	2484	2002	1551	32,0
Бриз 200х140х4100	410,4	14,3	2552	2056	1593	32,7
Бриз 200х140х4200	420,4	14,3	2619	2111	1635	33,5
Бриз 200х140х4300	430,4	14,3	2687	2165	1677	34,2
Бриз 200х140х4400	440,4	14,3	2754	2219	1719	35,0
Бриз 200х140х4500	450,4	14,3	2822	2274	1762	35,8
Бриз 200х140х4600	460,4	14,3	2889	2328	1804	36,5
Бриз 200х140х4700	470,4	14,3	2957	2383	1846	37,3
Бриз 200х140х4800	480,4	14,3	3024	2437	1888	38,0
Бриз 200х140х4900	490,4	14,3	3092	2491	1930	38,8
Бриз 200х140х5000	500,4	14,3	3159	2546	1972	39,5
Бриз 200х190х800	80,4	19,3	406	328	254	8,5
Бриз 200х190х900	90,4	19,3	484	390	302	9,4
Бриз 200х190х1000	100,4	19,3	561	452	350	10,2
Бриз 200х190х1100	110,4	19,3	639	515	399	11,0
Бриз 200х190х1200	120,4	19,3	716	577	447	11,9
Бриз 200х190х1300	130,4	19,3	794	640	495	12,7
Бриз 200х190х1400	140,4	19,3	871	702	544	13,5
Бриз 200х190х1500	150,4	19,3	948	764	592	14,4
Бриз 200х190х1600	160,4	19,3	1026	827	640	15,2
Бриз 200х190х1700	170,4	19,3	1103	889	689	16,0
Бриз 200х190х1800	180,4	19,3	1181	951	737	16,9
Бриз 200х190х1900	190,4	19,3	1258	1014	785	17,7
Бриз 200х190х2000	200,4	19,3	1335	1076	834	18,5
Бриз 200х190х2100	210,4	19,3	1413	1139	882	19,4
Бриз 200х190х2200	220,4	19,3	1490	1201	930	20,2
Бриз 200х190х2300	230,4	19,3	1568	1263	979	21,0
Бриз 200х190х2400	240,4	19,3	1645	1326	1027	21,9
Бриз 200х190х2500	250,4	19,3	1723	1388	1075	22,7
Бриз 200х190х2600	260,4	19,3	1800	1451	1124	23,5
Бриз 200х190х2700	270,4	19,3	1843	1485	1150	24,3
Бриз 200х190х2800	280,4	19,3	1920	1547	1199	25,2
Бриз 200х190х2900	290,4	19,3	1997	1610	1247	26,0
Бриз 200х190х3000	300,4	19,3	2075	1672	1295	26,8

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 200х190х3100	310,4	19,3	2152	1734	1344	27,7
Бриз 200х190х3200	320,4	19,3	2230	1797	1392	28,5
Бриз 200х190х3300	330,4	19,3	2307	1859	1440	29,3
Бриз 200х190х3400	340,4	19,3	2385	1922	1489	30,2
Бриз 200х190х3500	350,4	19,3	2462	1984	1537	31,0
Бриз 200х190х3600	360,4	19,3	2539	2046	1585	31,8
Бриз 200х190х3700	370,4	19,3	2617	2109	1634	32,7
Бриз 200х190х3800	380,4	19,3	2694	2171	1682	33,5
Бриз 200х190х3900	390,4	19,3	2772	2234	1730	34,3
Бриз 200х190х4000	400,4	19,3	2849	2296	1779	35,2
Бриз 200х190х4100	410,4	19,3	2926	2358	1827	36,0
Бриз 200х190х4200	420,4	19,3	3004	2421	1875	36,8
Бриз 200х190х4300	430,4	19,3	3081	2483	1924	37,7
Бриз 200х190х4400	440,4	19,3	3159	2546	1972	38,5
Бриз 200х190х4500	450,4	19,3	3236	2608	2020	39,3
Бриз 200х190х4600	460,4	19,3	3314	2670	2069	40,2
Бриз 200х190х4700	470,4	19,3	3391	2733	2117	41,0
Бриз 200х190х4800	480,4	19,3	3468	2795	2165	41,8
Бриз 200х190х4900	490,4	19,3	3546	2858	2214	42,7
Бриз 200х190х5000	500,4	19,3	3623	2920	2262	43,5

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,4$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/bris/>.

