


Конвекторы напольные «Бриз 260, высота 140, 190мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

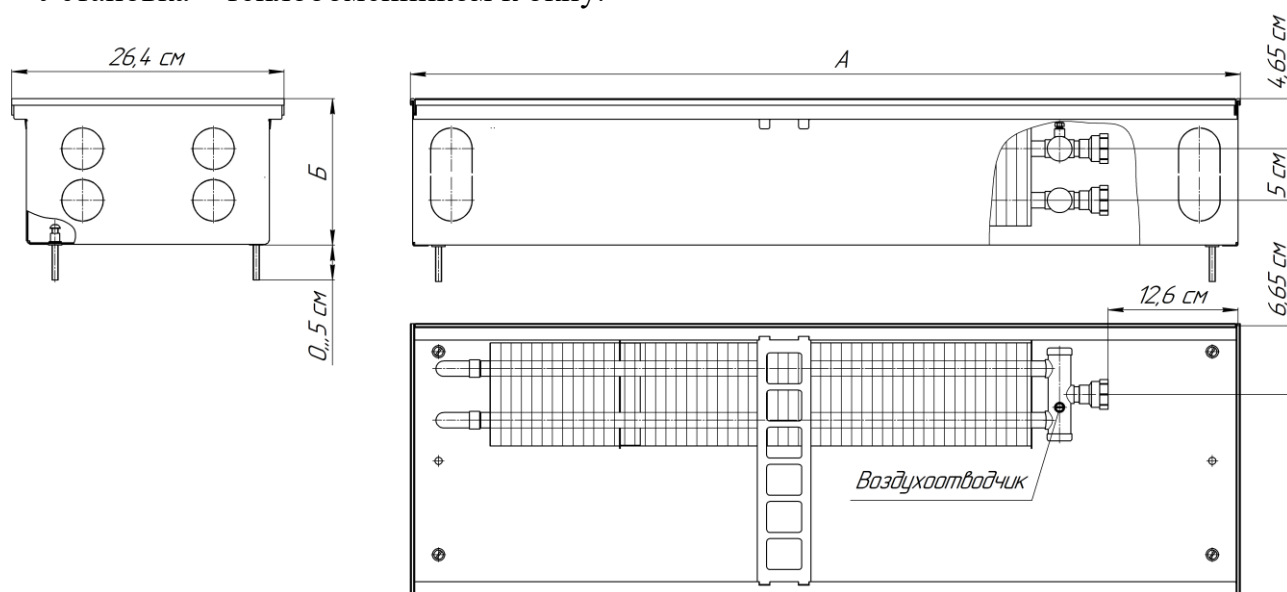

Конвекторы предназначены для сухих помещений.

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х140х800	80,4	14,3	451	364	282	8,8
Бриз 260х140х900	90,4	14,3	537	433	335	9,6
Бриз 260х140х1000	100,4	14,3	623	502	389	10,5
Бриз 260х140х1100	110,4	14,3	709	571	443	11,3
Бриз 260х140х1200	120,4	14,3	795	640	496	12,2
Бриз 260х140х1300	130,4	14,3	881	710	550	13,0
Бриз 260х140х1400	140,4	14,3	967	779	603	13,8
Бриз 260х140х1500	150,4	14,3	1053	848	657	14,7
Бриз 260х140х1600	160,4	14,3	1138	917	711	15,5
Бриз 260х140х1700	170,4	14,3	1224	987	764	16,3
Бриз 260х140х1800	180,4	14,3	1310	1056	818	17,2
Бриз 260х140х1900	190,4	14,3	1396	1125	872	18,0
Бриз 260х140х2000	200,4	14,3	1482	1194	925	18,8
Бриз 260х140х2100	210,4	14,3	1568	1264	979	19,7
Бриз 260х140х2200	220,4	14,3	1654	1333	1033	20,5
Бриз 260х140х2300	230,4	14,3	1740	1402	1086	21,4
Бриз 260х140х2400	240,4	14,3	1826	1471	1140	22,2
Бриз 260х140х2500	250,4	14,3	1912	1541	1194	23,0
Бриз 260х140х2600	260,4	14,3	1998	1610	1247	23,9
Бриз 260х140х2700	270,4	14,3	2045	1648	1277	24,7
Бриз 260х140х2800	280,4	14,3	2131	1717	1330	25,5

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х140х2900	310,4	14,3	2217	1786	1384	26,4
Бриз 260х140х3000	320,4	14,3	2303	1856	1438	27,2
Бриз 260х140х3100	330,4	14,3	2389	1925	1491	28,1
Бриз 260х140х3200	340,4	14,3	2474	1994	1545	28,9
Бриз 260х140х3300	350,4	14,3	2560	2063	1599	29,7
Бриз 260х140х3400	360,4	14,3	2646	2133	1652	30,6
Бриз 260х140х3500	370,4	14,3	2732	2202	1706	31,4
Бриз 260х140х3600	380,4	14,3	2818	2271	1759	32,2
Бриз 260х140х3700	390,4	14,3	2904	2340	1813	33,1
Бриз 260х140х3800	400,4	14,3	2990	2410	1867	33,9
Бриз 260х140х3900	410,4	14,3	3076	2479	1920	34,7
Бриз 260х140х4000	420,4	14,3	3162	2548	1974	35,6
Бриз 260х140х4100	430,4	14,3	3248	2617	2028	36,4
Бриз 260х140х4200	440,4	14,3	3334	2687	2081	37,3
Бриз 260х140х4300	450,4	14,3	3420	2756	2135	38,1
Бриз 260х140х4400	460,4	14,3	3506	2825	2189	38,9
Бриз 260х140х4500	470,4	14,3	3591	2894	2242	39,8
Бриз 260х140х4600	480,4	14,3	3677	2964	2296	40,6
Бриз 260х140х4700	490,4	14,3	3763	3033	2350	41,4
Бриз 260х140х4800	500,4	14,3	3849	3102	2403	42,3
Бриз 260х140х4900	80,4	19,3	3935	3171	2457	43,1
Бриз 260х140х5000	90,4	19,3	4021	3241	2511	44,0
Бриз 260х190х800	100,4	19,3	518	418	324	9,6
Бриз 260х190х900	110,4	19,3	617	497	385	10,5
Бриз 260х190х1000	120,4	19,3	716	577	447	11,5
Бриз 260х190х1100	130,4	19,3	815	657	509	12,4
Бриз 260х190х1200	140,4	19,3	914	736	570	13,3
Бриз 260х190х1300	150,4	19,3	1012	816	632	14,2
Бриз 260х190х1400	160,4	19,3	1111	895	694	15,1
Бриз 260х190х1500	170,4	19,3	1210	975	755	16,1
Бриз 260х190х1600	180,4	19,3	1309	1055	817	17,0
Бриз 260х190х1700	190,4	19,3	1407	1134	879	17,9
Бриз 260х190х1800	200,4	19,3	1506	1214	940	18,8
Бриз 260х190х1900	210,4	19,3	1605	1293	1002	19,7
Бриз 260х190х2000	220,4	19,3	1704	1373	1064	20,6
Бриз 260х190х2100	230,4	19,3	1802	1453	1125	21,6
Бриз 260х190х2200	240,4	19,3	1901	1532	1187	22,5
Бриз 260х190х2300	250,4	19,3	2000	1612	1249	23,4
Бриз 260х190х2400	260,4	19,3	2099	1691	1310	24,3
Бриз 260х190х2500	270,4	19,3	2197	1771	1372	25,2
Бриз 260х190х2600	310,4	14,3	2296	1850	1434	26,1
Бриз 260х190х2700	320,4	14,3	2350	1894	1468	27,1
Бриз 260х190х2800	280,4	19,3	2449	1974	1529	28,0

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х190х2900	290,4	19,3	2548	2053	1591	28,9
Бриз 260х190х3000	300,4	19,3	2647	2133	1652	29,8
Бриз 260х190х3100	310,4	19,3	2746	2213	1714	30,7
Бриз 260х190х3200	320,4	19,3	2844	2292	1776	31,6
Бриз 260х190х3300	330,4	19,3	2943	2372	1837	32,6
Бриз 260х190х3400	340,4	19,3	3042	2451	1899	33,5
Бриз 260х190х3500	350,4	19,3	3141	2531	1961	34,4
Бриз 260х190х3600	360,4	19,3	3239	2611	2022	35,3
Бриз 260х190х3700	370,4	19,3	3338	2690	2084	36,2
Бриз 260х190х3800	380,4	19,3	3437	2770	2146	37,1
Бриз 260х190х3900	390,4	19,3	3536	2849	2207	38,1
Бриз 260х190х4000	400,4	19,3	3634	2929	2269	39,0
Бриз 260х190х4100	410,4	19,3	3733	3008	2331	39,9
Бриз 260х190х4200	420,4	19,3	3832	3088	2392	40,8
Бриз 260х190х4300	430,4	19,3	3931	3168	2454	41,7
Бриз 260х190х4400	440,4	19,3	4029	3247	2516	42,6
Бриз 260х190х4500	450,4	19,3	4128	3327	2577	43,6
Бриз 260х190х4600	460,4	19,3	4227	3406	2639	44,5
Бриз 260х190х4700	470,4	19,3	4326	3486	2701	45,4
Бриз 260х190х4800	480,4	19,3	4424	3566	2762	46,3
Бриз 260х190х4900	490,4	19,3	4523	3645	2824	47,2
Бриз 260х190х5000	500,4	19,3	4622	3725	2886	48,1

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n=1,4.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/bris/>.