


Конвекторы напольные «Бриз 260, высота 80, 100, 120мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

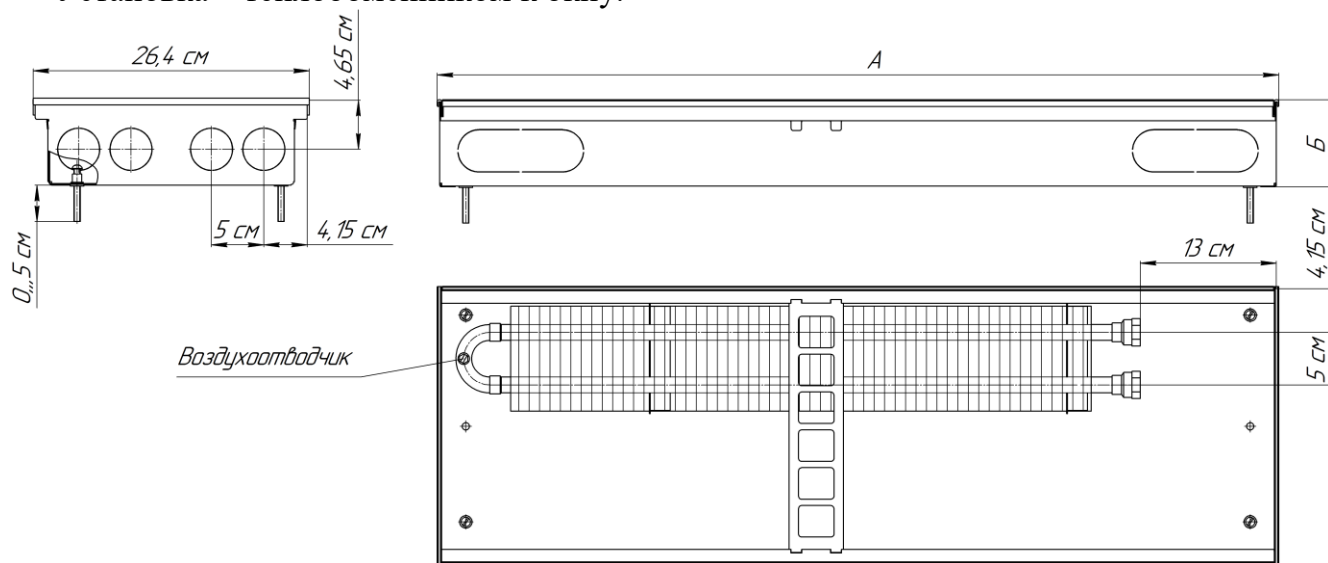

Конвекторы предназначены для сухих помещений.

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х80х800	80,4	8,3	295	238	184	5,4
Бриз 260х80х900	90,4	8,3	349	281	218	6,1
Бриз 260х80х1000	100,4	8,3	403	324	251	6,9
Бриз 260х80х1100	110,4	8,3	456	368	285	7,5
Бриз 260х80х1200	120,4	8,3	510	411	318	8,3
Бриз 260х80х1300	130,4	8,3	564	454	352	8,9
Бриз 260х80х1400	140,4	8,3	617	497	385	9,6
Бриз 260х80х1500	150,4	8,3	671	541	419	10,4
Бриз 260х80х1600	160,4	8,3	725	584	452	11,0
Бриз 260х80х1700	170,4	8,3	778	627	486	11,7
Бриз 260х80х1800	180,4	8,3	832	671	519	12,4
Бриз 260х80х1900	190,4	8,3	886	714	553	13,2
Бриз 260х80х2000	200,4	8,3	939	757	587	13,9
Бриз 260х80х2100	210,4	8,3	993	800	620	14,6
Бриз 260х80х2200	220,4	8,3	1047	844	654	15,2
Бриз 260х80х2300	230,4	8,3	1100	887	687	15,9
Бриз 260х80х2400	240,4	8,3	1154	930	721	16,6
Бриз 260х80х2500	250,4	8,3	1208	973	754	17,3
Бриз 260х80х2600	260,4	8,3	1261	1017	788	18,0
Бриз 260х80х2700	270,4	8,3	1294	1043	808	18,7
Бриз 260х80х2800	280,4	8,3	1347	1086	841	19,4
Бриз 260х80х2900	290,4	8,3	1401	1129	875	20,2

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х80х3000	300,4	8,3	1455	1172	908	20,9
Бриз 260х80х3100	310,4	8,3	1508	1216	942	21,6
Бриз 260х80х3200	320,4	8,3	1562	1259	975	22,3
Бриз 260х80х3300	330,4	8,3	1616	1302	1009	23,0
Бриз 260х80х3400	340,4	8,3	1669	1345	1042	23,7
Бриз 260х80х3500	350,4	8,3	1723	1389	1076	24,4
Бриз 260х80х3600	360,4	8,3	1777	1432	1109	25,1
Бриз 260х80х3700	370,4	8,3	1830	1475	1143	25,8
Бриз 260х80х3800	380,4	8,3	1884	1518	1176	26,5
Бриз 260х80х3900	390,4	8,3	1938	1562	1210	27,2
Бриз 260х80х4000	400,4	8,3	1992	1605	1243	27,9
Бриз 260х80х4100	410,4	8,3	2045	1648	1277	28,6
Бриз 260х80х4200	420,4	8,3	2099	1691	1310	29,3
Бриз 260х80х4300	430,4	8,3	2153	1735	1344	30,0
Бриз 260х80х4400	440,4	8,3	2206	1778	1377	30,7
Бриз 260х80х4500	450,4	8,3	2260	1821	1411	31,4
Бриз 260х80х4600	460,4	8,3	2314	1865	1444	32,2
Бриз 260х80х4700	470,4	8,3	2367	1908	1478	32,9
Бриз 260х80х4800	480,4	8,3	2421	1951	1512	33,6
Бриз 260х80х4900	490,4	8,3	2475	1994	1545	34,2
Бриз 260х80х5000	500,4	8,3	2528	2038	1579	34,8
Бриз 260х100х800	80,4	10,3	337	272	210	5,7
Бриз 260х100х900	90,4	10,3	398	321	249	6,4
Бриз 260х100х1000	100,4	10,3	460	371	287	7,3
Бриз 260х100х1100	110,4	10,3	521	420	325	7,9
Бриз 260х100х1200	120,4	10,3	582	469	364	8,7
Бриз 260х100х1300	130,4	10,3	644	519	402	9,4
Бриз 260х100х1400	140,4	10,3	705	568	440	10,1
Бриз 260х100х1500	150,4	10,3	766	618	478	10,9
Бриз 260х100х1600	160,4	10,3	828	667	517	11,6
Бриз 260х100х1700	170,4	10,3	889	716	555	12,3
Бриз 260х100х1800	180,4	10,3	950	766	593	13,0
Бриз 260х100х1900	190,4	10,3	1011	815	631	13,9
Бриз 260х100х2000	200,4	10,3	1073	865	670	14,6
Бриз 260х100х2100	210,4	10,3	1134	914	708	15,4
Бриз 260х100х2200	220,4	10,3	1195	963	746	16,0
Бриз 260х100х2300	230,4	10,3	1257	1013	785	16,7
Бриз 260х100х2400	240,4	10,3	1318	1062	823	17,5
Бриз 260х100х2500	250,4	10,3	1379	1112	861	18,2
Бриз 260х100х2600	260,4	10,3	1441	1161	899	18,9
Бриз 260х100х2700	270,4	10,3	1477	1191	922	19,7
Бриз 260х100х2800	280,4	10,3	1539	1240	961	20,4
Бриз 260х100х2900	290,4	10,3	1600	1289	999	21,3

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х100х3000	300,4	10,3	1661	1339	1037	22,0
Бриз 260х100х3100	310,4	10,3	1723	1388	1075	22,7
Бриз 260х100х3200	320,4	10,3	1784	1438	1114	23,5
Бриз 260х100х3300	330,4	10,3	1845	1487	1152	24,2
Бриз 260х100х3400	340,4	10,3	1906	1536	1190	24,9
Бриз 260х100х3500	350,4	10,3	1968	1586	1229	25,7
Бриз 260х100х3600	360,4	10,3	2029	1635	1267	26,4
Бриз 260х100х3700	370,4	10,3	2090	1685	1305	27,1
Бриз 260х100х3800	380,4	10,3	2152	1734	1343	27,9
Бриз 260х100х3900	390,4	10,3	2213	1783	1382	28,6
Бриз 260х100х4000	400,4	10,3	2274	1833	1420	29,4
Бриз 260х100х4100	410,4	10,3	2336	1882	1458	30,1
Бриз 260х100х4200	420,4	10,3	2397	1932	1496	30,8
Бриз 260х100х4300	430,4	10,3	2458	1981	1535	31,6
Бриз 260х100х4400	440,4	10,3	2519	2030	1573	32,3
Бриз 260х100х4500	450,4	10,3	2581	2080	1611	33,0
Бриз 260х100х4600	460,4	10,3	2642	2129	1650	33,9
Бриз 260х100х4700	470,4	10,3	2703	2179	1688	34,6
Бриз 260х100х4800	480,4	10,3	2765	2228	1726	35,3
Бриз 260х100х4900	490,4	10,3	2826	2277	1764	36,0
Бриз 260х100х5000	500,4	10,3	2887	2327	1803	36,6
Бриз 260х120х800	80,4	12,3	369	297	230	6,0
Бриз 260х120х900	90,4	12,3	436	351	272	6,7
Бриз 260х120х1000	100,4	12,3	503	405	314	7,6
Бриз 260х120х1100	110,4	12,3	570	459	356	8,3
Бриз 260х120х1200	120,4	12,3	637	513	397	9,1
Бриз 260х120х1300	130,4	12,3	704	567	439	9,8
Бриз 260х120х1400	140,4	12,3	771	621	481	10,6
Бриз 260х120х1500	150,4	12,3	838	675	523	11,5
Бриз 260х120х1600	160,4	12,3	905	729	565	12,1
Бриз 260х120х1700	170,4	12,3	972	783	607	12,9
Бриз 260х120х1800	180,4	12,3	1039	837	648	13,7
Бриз 260х120х1900	190,4	12,3	1106	891	690	14,5
Бриз 260х120х2000	200,4	12,3	1173	945	732	15,3
Бриз 260х120х2100	210,4	12,3	1240	999	774	16,1
Бриз 260х120х2200	220,4	12,3	1307	1053	816	16,8
Бриз 260х120х2300	230,4	12,3	1374	1107	858	17,5
Бриз 260х120х2400	240,4	12,3	1441	1161	899	18,3
Бриз 260х120х2500	250,4	12,3	1508	1215	941	19,1
Бриз 260х120х2600	260,4	12,3	1575	1269	983	19,8
Бриз 260х120х2700	270,4	12,3	1615	1301	1008	20,6
Бриз 260х120х2800	280,4	12,3	1682	1355	1050	21,4
Бриз 260х120х2900	290,4	12,3	1749	1409	1092	22,3

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 260х120х3000	300,4	12,3	1816	1463	1134	23,0
Бриз 260х120х3100	310,4	12,3	1883	1517	1175	23,8
Бриз 260х120х3200	320,4	12,3	1950	1571	1217	24,6
Бриз 260х120х3300	330,4	12,3	2017	1625	1259	25,3
Бриз 260х120х3400	340,4	12,3	2084	1679	1301	26,1
Бриз 260х120х3500	350,4	12,3	2151	1733	1343	26,9
Бриз 260х120х3600	360,4	12,3	2218	1787	1385	27,7
Бриз 260х120х3700	370,4	12,3	2285	1841	1426	28,4
Бриз 260х120х3800	380,4	12,3	2352	1895	1468	29,2
Бриз 260х120х3900	390,4	12,3	2419	1949	1510	30,0
Бриз 260х120х4000	400,4	12,3	2486	2003	1552	30,7
Бриз 260х120х4100	410,4	12,3	2553	2057	1594	31,5
Бриз 260х120х4200	420,4	12,3	2620	2111	1636	32,3
Бриз 260х120х4300	430,4	12,3	2687	2165	1677	33,1
Бриз 260х120х4400	440,4	12,3	2754	2219	1719	33,8
Бриз 260х120х4500	450,4	12,3	2821	2273	1761	34,6
Бриз 260х120х4600	460,4	12,3	2888	2327	1803	35,5
Бриз 260х120х4700	470,4	12,3	2955	2381	1845	36,3
Бриз 260х120х4800	480,4	12,3	3022	2435	1887	37,0
Бриз 260х120х4900	490,4	12,3	3089	2489	1928	37,7
Бриз 260х120х5000	500,4	12,3	3156	2543	1970	38,3

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки Б: – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n=1,4.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/bris/>