


Конвекторы напольные «Бриз 300, высота 140, 190мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

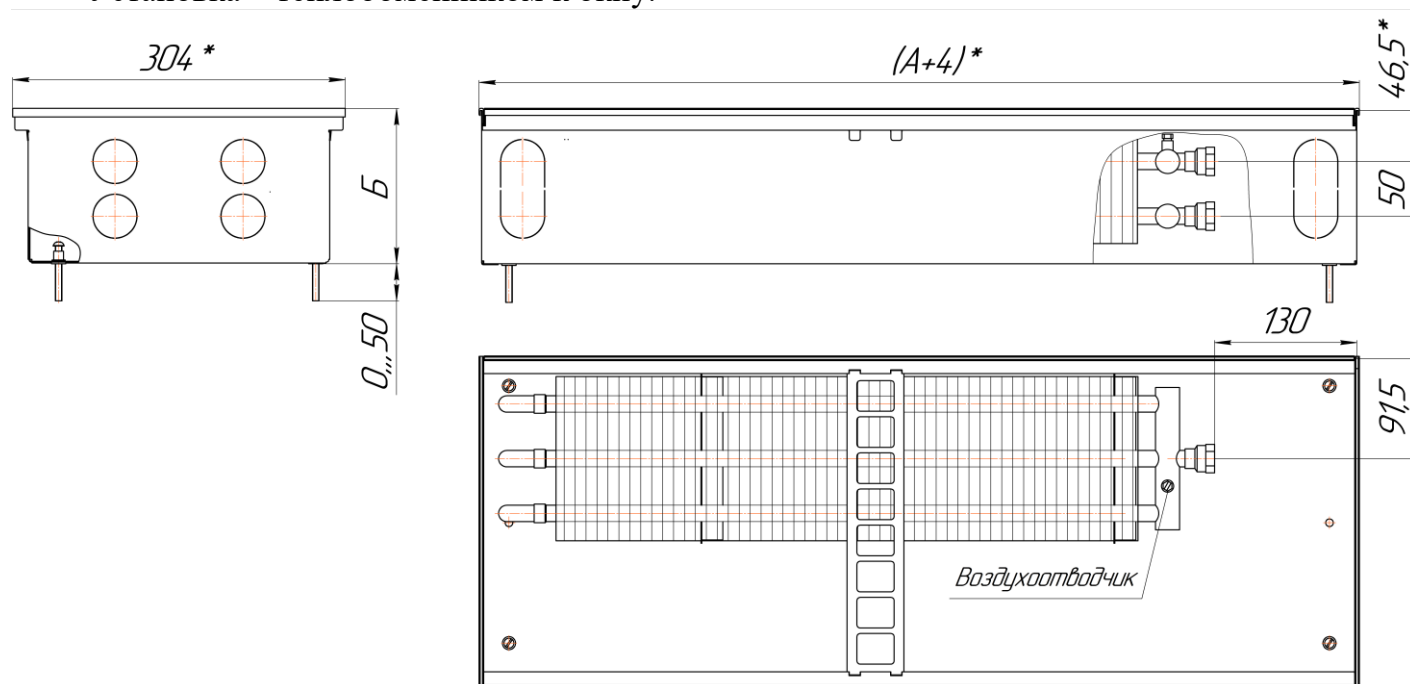

Конвекторы предназначены для сухих помещений

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х140х800	800	142	500	403	312	10,4
Бриз 300х140х900	900	142	595	480	372	11,5
Бриз 300х140х1000	1000	142	690	556	431	12,5
Бриз 300х140х1100	1100	142	786	633	491	13,6
Бриз 300х140х1200	1200	142	881	710	550	14,6
Бриз 300х140х1300	1300	142	976	787	609	15,7
Бриз 300х140х1400	1400	142	1071	863	669	16,8
Бриз 300х140х1500	1500	142	1167	940	728	17,8
Бриз 300х140х1600	1600	142	1262	1017	788	18,9
Бриз 300х140х1700	1700	142	1357	1094	847	19,9
Бриз 300х140х1800	1800	142	1452	1170	907	21,0
Бриз 300х140х1900	1900	142	1548	1247	966	22,0
Бриз 300х140х2000	2000	142	1643	1324	1026	23,1
Бриз 300х140х2100	2100	142	1738	1401	1085	24,2
Бриз 300х140х2200	2200	142	1833	1477	1145	25,2
Бриз 300х140х2300	2300	142	1929	1554	1204	26,3
Бриз 300х140х2400	2400	142	2024	1631	1264	27,3
Бриз 300х140х2500	2500	142	2119	1708	1323	28,4
Бриз 300х140х2600	2600	142	2214	1785	1382	29,5
Бриз 300х140х2700	2700	142	2267	1827	1415	30,5

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х140х2800	2800	142	2362	1903	1475	31,6
Бриз 300х140х2900	2900	142	2457	1980	1534	32,6
Бриз 300х140х3000	3000	142	2552	2057	1594	33,7
Бриз 300х140х3100	3100	142	2648	2134	1653	34,7
Бриз 300х140х3200	3200	142	2743	2210	1713	35,8
Бриз 300х140х3300	3300	142	2838	2287	1772	36,9
Бриз 300х140х3400	3400	142	2933	2364	1831	37,9
Бриз 300х140х3500	3500	142	3029	2441	1891	39,0
Бриз 300х140х3600	3600	142	3124	2517	1950	40,0
Бриз 300х140х3700	3700	142	3219	2594	2010	41,1
Бриз 300х140х3800	3800	142	3314	2671	2069	42,1
Бриз 300х140х3900	3900	142	3410	2748	2129	43,2
Бриз 300х140х4000	4000	142	3505	2825	2188	44,3
Бриз 300х140х4100	4100	142	3600	2901	2248	45,3
Бриз 300х140х4200	4200	142	3695	2978	2307	46,4
Бриз 300х140х4300	4300	142	3791	3055	2367	47,4
Бриз 300х140х4400	4400	142	3886	3132	2426	48,5
Бриз 300х140х4500	4500	142	3981	3208	2486	49,6
Бриз 300х140х4600	4600	142	4076	3285	2545	50,6
Бриз 300х140х4700	4700	142	4172	3362	2604	51,7
Бриз 300х140х4800	4800	142	4267	3439	2664	52,7
Бриз 300х140х4900	4900	142	4362	3515	2723	53,8
Бриз 300х140х5000	5000	142	4457	3592	2783	54,8
Бриз 300х190х800	800	192	674	543	421	11,3
Бриз 300х190х900	900	192	803	647	501	12,4
Бриз 300х190х1000	1000	192	931	750	581	13,6
Бриз 300х190х1100	1100	192	1060	854	662	14,7
Бриз 300х190х1200	1200	192	1188	957	742	15,8
Бриз 300х190х1300	1300	192	1317	1061	822	17,0
Бриз 300х190х1400	1400	192	1445	1164	902	18,1
Бриз 300х190х1500	1500	192	1573	1268	982	19,2
Бриз 300х190х1600	1600	192	1702	1371	1063	20,4
Бриз 300х190х1700	1700	192	1830	1475	1143	21,5
Бриз 300х190х1800	1800	192	1959	1579	1223	22,7
Бриз 300х190х1900	1900	192	2087	1682	1303	23,8
Бриз 300х190х2000	2000	192	2216	1786	1383	24,9
Бриз 300х190х2100	2100	192	2344	1889	1463	26,1
Бриз 300х190х2200	2200	192	2472	1993	1544	27,2
Бриз 300х190х2300	2300	192	2601	2096	1624	28,3
Бриз 300х190х2400	2400	192	2729	2200	1704	29,5
Бриз 300х190х2500	2500	192	2858	2303	1784	30,6
Бриз 300х190х2600	2600	192	2986	2407	1864	31,8
Бриз 300х190х2700	2700	192	3115	2510	1945	32,9

Модель	А, мм	Б, мм	Тепловая мощность, Вт			Масса, не более, кг
			номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х190х2800	2800	192	3243	2614	2025	34,0
Бриз 300х190х2900	2900	192	3372	2717	2105	35,2
Бриз 300х190х3000	3000	192	3500	2821	2185	36,3
Бриз 300х190х3100	3100	192	3628	2924	2265	37,5
Бриз 300х190х3200	3200	192	3757	3028	2346	38,6
Бриз 300х190х3300	3300	192	3885	3131	2426	39,7
Бриз 300х190х3400	3400	192	4014	3235	2506	40,9
Бриз 300х190х3500	3500	192	4142	3338	2586	42,0
Бриз 300х190х3600	3600	192	4213	3395	2630	43,1
Бриз 300х190х3700	3700	192	4341	3499	2710	44,3
Бриз 300х190х3800	3800	192	4470	3602	2791	45,4
Бриз 300х190х3900	3900	192	4598	3706	2871	46,6
Бриз 300х190х4000	4000	192	4727	3809	2951	47,7
Бриз 300х190х4100	4100	192	4855	3913	3031	48,8
Бриз 300х190х4200	4200	192	4983	4016	3111	50,0
Бриз 300х190х4300	4300	192	5112	4120	3192	51,1
Бриз 300х190х4400	4400	192	5240	4223	3272	52,2
Бриз 300х190х4500	4500	192	5369	4327	3352	53,4
Бриз 300х190х4600	4600	192	5497	4430	3432	54,5
Бриз 300х190х4700	4700	192	5626	4534	3512	55,7
Бриз 300х190х4800	4800	192	5754	4637	3593	56,8
Бриз 300х190х4900	4900	192	5883	4741	3673	57,9
Бриз 300х190х5000	5000	192	6011	4844	3753	59,1

* номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/bris/>.