


Конвекторы напольные «Бриз 380, высота 140, 190мм».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

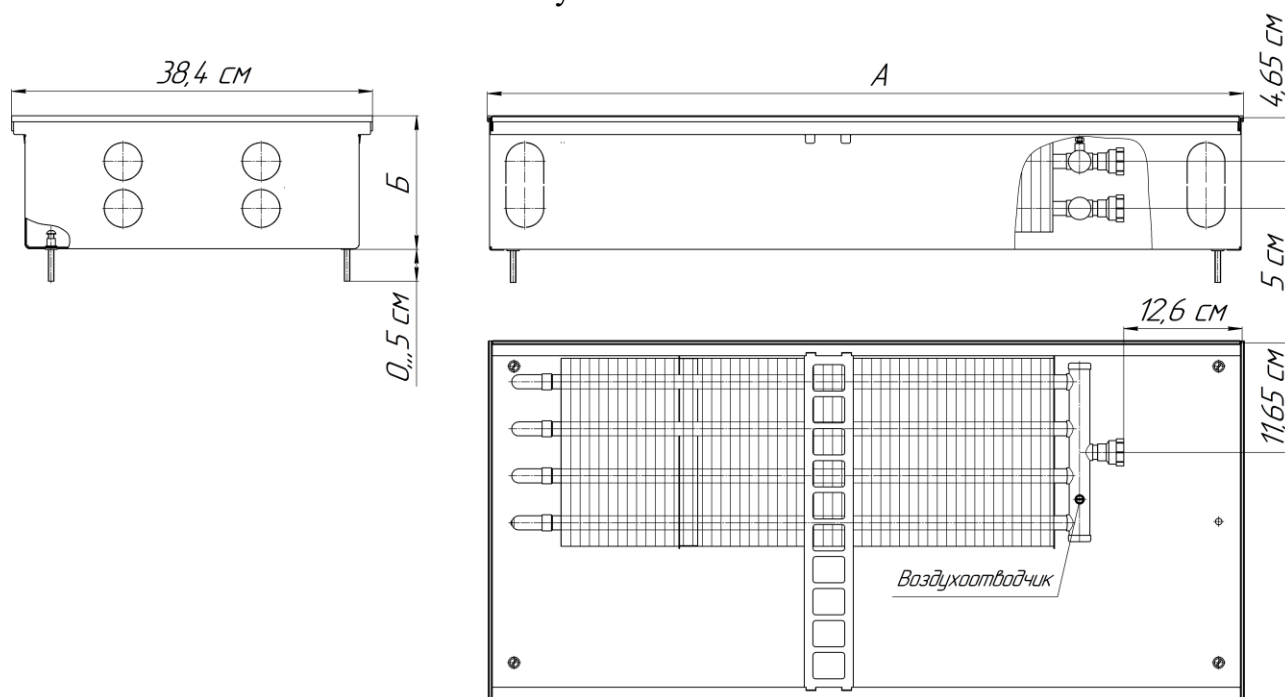

Конвекторы предназначены для сухих помещений

Модель	А*,см	Б**,см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 380х140х800	80,4	14,3	641	516	400	13,0
Бриз 380х140х900	90,4	14,3	763	615	476	14,1
Бриз 380х140х1000	100,4	14,3	885	713	552	15,2
Бриз 380х140х1100	110,4	14,3	1007	811	629	16,3
Бриз 380х140х1200	120,4	14,3	1129	910	705	17,4
Бриз 380х140х1300	130,4	14,3	1251	1008	781	18,6
Бриз 380х140х1400	140,4	14,3	1373	1106	857	19,7
Бриз 380х140х1500	150,4	14,3	1495	1205	933	20,8
Бриз 380х140х1600	160,4	14,3	1617	1303	1010	21,9
Бриз 380х140х1700	170,4	14,3	1739	1401	1086	23,0
Бриз 380х140х1800	180,4	14,3	1861	1500	1162	24,2
Бриз 380х140х1900	190,4	14,3	1983	1598	1238	25,3
Бриз 380х140х2000	200,4	14,3	2105	1697	1314	26,4
Бриз 380х140х2100	210,4	14,3	2227	1795	1391	27,5
Бриз 380х140х2200	220,4	14,3	2349	1893	1467	28,6
Бриз 380х140х2300	230,4	14,3	2471	1992	1543	29,8
Бриз 380х140х2400	240,4	14,3	2593	2090	1619	30,9
Бриз 380х140х2500	250,4	14,3	2715	2188	1695	32,0
Бриз 380х140х2600	260,4	14,3	2837	2287	1772	33,1

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 380х140х2700	270,4	14,3	2905	2341	1813	34,2
Бриз 380х140х2800	280,4	14,3	3027	2439	1890	35,4
Бриз 380х140х2900	290,4	14,3	3149	2537	1966	36,5
Бриз 380х140х3000	300,4	14,3	3271	2636	2042	37,6
Бриз 380х140х3100	310,4	14,3	3393	2734	2118	38,7
Бриз 380х140х3200	320,4	14,3	3515	2832	2194	39,8
Бриз 380х140х3300	330,4	14,3	3637	2931	2271	41,0
Бриз 380х140х3400	340,4	14,3	3759	3029	2347	42,1
Бриз 380х140х3500	350,4	14,3	3881	3128	2423	43,2
Бриз 380х140х3600	360,4	14,3	4003	3226	2499	44,3
Бриз 380х140х3700	370,4	14,3	4125	3324	2575	45,4
Бриз 380х140х3800	380,4	14,3	4247	3423	2652	46,6
Бриз 380х140х3900	390,4	14,3	4369	3521	2728	47,7
Бриз 380х140х4000	400,4	14,3	4491	3619	2804	48,8
Бриз 380х140х4100	410,4	14,3	4613	3718	2880	49,9
Бриз 380х140х4200	420,4	14,3	4735	3816	2956	51,0
Бриз 380х140х4300	430,4	14,3	4857	3914	3033	52,2
Бриз 380х140х4400	440,4	14,3	4979	4013	3109	53,3
Бриз 380х140х4500	450,4	14,3	5101	4111	3185	54,4
Бриз 380х140х4600	460,4	14,3	5223	4209	3261	55,5
Бриз 380х140х4700	470,4	14,3	5345	4308	3337	56,6
Бриз 380х140х4800	480,4	14,3	5467	4406	3414	57,8
Бриз 380х140х4900	490,4	14,3	5589	4504	3490	58,9
Бриз 380х140х5000	500,4	14,3	5711	4603	3566	60,0
Бриз 380х190х800	80,4	19,3	850	685	530	14,0
Бриз 380х190х900	90,4	19,3	1012	815	632	15,2
Бриз 380х190х1000	100,4	19,3	1173	946	733	16,4
Бриз 380х190х1100	110,4	19,3	1335	1076	834	17,6
Бриз 380х190х1200	120,4	19,3	1497	1206	935	18,8
Бриз 380х190х1300	130,4	19,3	1659	1337	1036	20,0
Бриз 380х190х1400	140,4	19,3	1821	1467	1137	21,2
Бриз 380х190х1500	150,4	19,3	1983	1598	1238	22,4
Бриз 380х190х1600	160,4	19,3	2144	1728	1339	23,6
Бриз 380х190х1700	170,4	19,3	2306	1859	1440	24,8
Бриз 380х190х1800	180,4	19,3	2468	1989	1541	26,0
Бриз 380х190х1900	190,4	19,3	2630	2119	1642	27,2
Бриз 380х190х2000	200,4	19,3	2792	2250	1743	28,4
Бриз 380х190х2100	210,4	19,3	2954	2380	1844	29,6
Бриз 380х190х2200	220,4	19,3	3115	2511	1945	30,8
Бриз 380х190х2300	230,4	19,3	3277	2641	2046	32,0
Бриз 380х190х2400	240,4	19,3	3439	2772	2147	33,2
Бриз 380х190х2500	250,4	19,3	3601	2902	2248	34,4
Бриз 380х190х2600	260,4	19,3	3763	3032	2349	35,6

Модель	А*, см	Б**,см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 380х190х2700	270,4	19,3	3852	3104	2405	36,8
Бриз 380х190х2800	280,4	19,3	4014	3235	2506	38,0
Бриз 380х190х2900	290,4	19,3	4175	3365	2607	39,2
Бриз 380х190х3000	300,4	19,3	4337	3495	2708	40,4
Бриз 380х190х3100	310,4	19,3	4499	3626	2809	41,6
Бриз 380х190х3200	320,4	19,3	4661	3756	2910	42,8
Бриз 380х190х3300	330,4	19,3	4823	3887	3011	44,0
Бриз 380х190х3400	340,4	19,3	4985	4017	3112	45,2
Бриз 380х190х3500	350,4	19,3	5147	4148	3213	46,4
Бриз 380х190х3600	360,4	19,3	5308	4278	3314	47,6
Бриз 380х190х3700	370,4	19,3	5470	4408	3415	48,8
Бриз 380х190х3800	380,4	19,3	5632	4539	3516	50,0
Бриз 380х190х3900	390,4	19,3	5794	4669	3617	51,2
Бриз 380х190х4000	400,4	19,3	5956	4800	3718	52,4
Бриз 380х190х4100	410,4	19,3	6118	4930	3819	53,6
Бриз 380х190х4200	420,4	19,3	6279	5060	3920	54,8
Бриз 380х190х4300	430,4	19,3	6441	5191	4022	56,0
Бриз 380х190х4400	440,4	19,3	6603	5321	4123	57,2
Бриз 380х190х4500	450,4	19,3	6765	5452	4224	58,4
Бриз 380х190х4600	460,4	19,3	6927	5582	4325	59,6
Бриз 380х190х4700	470,4	19,3	7089	5713	4426	60,8
Бриз 380х190х4800	480,4	19,3	7250	5843	4527	62,0
Бриз 380х190х4900	490,4	19,3	7412	5973	4628	63,2
Бриз 380х190х5000	500,4	19,3	7574	6104	4729	64,4

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n=1,4.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/bris/>.