


Конвекторы напольные «Бриз 380, высота 80, 100, 120мм».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Установка – теплообменником к окну.

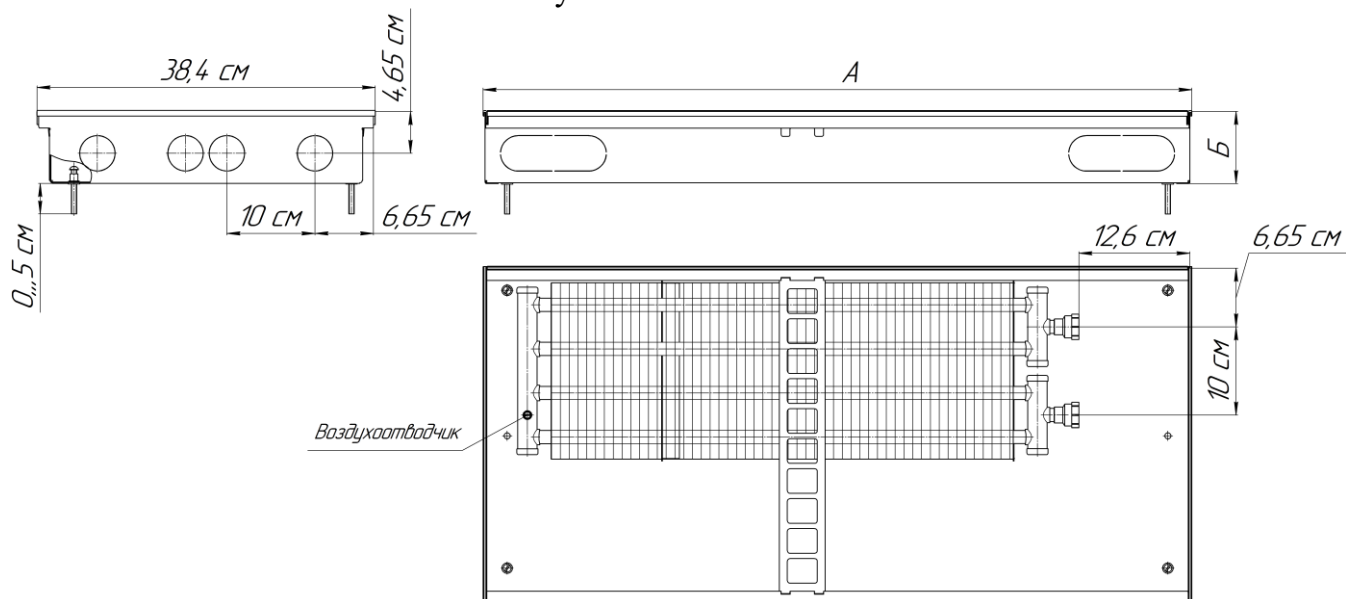

Конвекторы предназначены для сухих помещений

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 380х80х800	80,4	8,3	351	283	219	7,8
Бриз 380х80х900	90,4	8,3	418	336	261	8,8
Бриз 380х80х1000	100,4	8,3	484	390	302	9,8
Бриз 380х80х1100	110,4	8,3	551	444	344	10,8
Бриз 380х80х1200	120,4	8,3	618	498	386	11,8
Бриз 380х80х1300	130,4	8,3	685	552	427	12,9
Бриз 380х80х1400	140,4	8,3	752	606	469	13,9
Бриз 380х80х1500	150,4	8,3	818	659	511	14,9
Бриз 380х80х1600	160,4	8,3	885	713	553	15,9
Бриз 380х80х1700	170,4	8,3	952	767	594	17,0
Бриз 380х80х1800	180,4	8,3	1019	821	636	18,0
Бриз 380х80х1900	190,4	8,3	1086	875	678	19,0
Бриз 380х80х2000	200,4	8,3	1152	929	719	20,1
Бриз 380х80х2100	210,4	8,3	1219	982	761	21,1
Бриз 380х80х2200	220,4	8,3	1286	1036	803	22,1
Бриз 380х80х2300	230,4	8,3	1353	1090	845	23,1
Бриз 380х80х2400	240,4	8,3	1420	1144	886	24,1
Бриз 380х80х2500	250,4	8,3	1486	1198	928	25,2
Бриз 380х80х2600	260,4	8,3	1553	1252	970	26,2
Бриз 380х80х2700	270,4	8,3	1590	1281	993	27,2
Бриз 380х80х2800	280,4	8,3	1657	1335	1034	28,2

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°C ΔТ 70	при 90°/70°/20°C ΔТ 60	при 75°/65°/20°C ΔТ 50	
Бриз 380х80х2900	290,4	8,3	1723	1389	1076	29,3
Бриз 380х80х3000	300,4	8,3	1790	1443	1118	30,3
Бриз 380х80х3100	310,4	8,3	1857	1497	1159	31,3
Бриз 380х80х3200	320,4	8,3	1924	1550	1201	32,4
Бриз 380х80х3300	330,4	8,3	1991	1604	1243	33,4
Бриз 380х80х3400	340,4	8,3	2057	1658	1285	34,4
Бриз 380х80х3500	350,4	8,3	2124	1712	1326	35,5
Бриз 380х80х3600	360,4	8,3	2191	1766	1368	36,5
Бриз 380х80х3700	370,4	8,3	2258	1820	1410	37,5
Бриз 380х80х3800	380,4	8,3	2325	1873	1451	38,5
Бриз 380х80х3900	390,4	8,3	2391	1927	1493	39,5
Бриз 380х80х4000	400,4	8,3	2458	1981	1535	40,5
Бриз 380х80х4100	410,4	8,3	2525	2035	1576	41,6
Бриз 380х80х4200	420,4	8,3	2592	2089	1618	42,6
Бриз 380х80х4300	430,4	8,3	2659	2143	1660	43,6
Бриз 380х80х4400	440,4	8,3	2725	2196	1702	44,7
Бриз 380х80х4500	450,4	8,3	2792	2250	1743	45,7
Бриз 380х80х4600	460,4	8,3	2859	2304	1785	46,7
Бриз 380х80х4700	470,4	8,3	2926	2358	1827	47,8
Бриз 380х80х4800	480,4	8,3	2993	2412	1868	48,8
Бриз 380х80х4900	490,4	8,3	3059	2466	1910	49,8
Бриз 380х80х5000	500,4	8,3	3126	2519	1952	50,8
Бриз 380х100х800	80,4	10,3	466	375	291	8,2
Бриз 380х100х900	90,4	10,3	555	447	346	9,2
Бриз 380х100х1000	100,4	10,3	643	519	402	10,2
Бриз 380х100х1100	110,4	10,3	732	590	457	11,3
Бриз 380х100х1200	120,4	10,3	821	662	513	12,3
Бриз 380х100х1300	130,4	10,3	910	733	568	13,5
Бриз 380х100х1400	140,4	10,3	998	805	623	14,5
Бриз 380х100х1500	150,4	10,3	1087	876	679	15,6
Бриз 380х100х1600	160,4	10,3	1176	948	734	16,6
Бриз 380х100х1700	170,4	10,3	1265	1019	790	17,8
Бриз 380х100х1800	180,4	10,3	1353	1091	845	18,8
Бриз 380х100х1900	190,4	10,3	1442	1162	900	19,9
Бриз 380х100х2000	200,4	10,3	1531	1234	956	21,0
Бриз 380х100х2100	210,4	10,3	1620	1305	1011	22,0
Бриз 380х100х2200	220,4	10,3	1708	1377	1067	23,1
Бриз 380х100х2300	230,4	10,3	1797	1448	1122	24,1
Бриз 380х100х2400	240,4	10,3	1886	1520	1177	25,2
Бриз 380х100х2500	250,4	10,3	1975	1591	1233	26,3
Бриз 380х100х2600	260,4	10,3	2063	1663	1288	27,4
Бриз 380х100х2700	270,4	10,3	2112	1702	1319	28,4
Бриз 380х100х2800	280,4	10,3	2201	1774	1374	29,5

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 380х100х2900	290,4	10,3	2290	1845	1430	30,6
Бриз 380х100х3000	300,4	10,3	2379	1917	1485	31,7
Бриз 380х100х3100	310,4	10,3	2467	1988	1540	32,7
Бриз 380х100х3200	320,4	10,3	2556	2060	1596	33,9
Бриз 380х100х3300	330,4	10,3	2645	2131	1651	34,9
Бриз 380х100х3400	340,4	10,3	2734	2203	1707	35,9
Бриз 380х100х3500	350,4	10,3	2822	2274	1762	37,1
Бриз 380х100х3600	360,4	10,3	2911	2346	1817	38,1
Бриз 380х100х3700	370,4	10,3	3000	2417	1873	39,2
Бриз 380х100х3800	380,4	10,3	3089	2489	1928	40,2
Бриз 380х100х3900	390,4	10,3	3177	2561	1984	41,3
Бриз 380х100х4000	400,4	10,3	3266	2632	2039	42,3
Бриз 380х100х4100	410,4	10,3	3355	2704	2095	43,5
Бриз 380х100х4200	420,4	10,3	3444	2775	2150	44,5
Бриз 380х100х4300	430,4	10,3	3532	2847	2205	45,6
Бриз 380х100х4400	440,4	10,3	3621	2918	2261	46,7
Бриз 380х100х4500	450,4	10,3	3710	2990	2316	47,8
Бриз 380х100х4600	460,4	10,3	3799	3061	2372	48,8
Бриз 380х100х4700	470,4	10,3	3887	3133	2427	50,0
Бриз 380х100х4800	480,4	10,3	3976	3204	2482	51,0
Бриз 380х100х4900	490,4	10,3	4065	3276	2538	52,0
Бриз 380х100х5000	500,4	10,3	4154	3347	2593	53,1
Бриз 380х120х800	80,4	12,3	565	455	353	8,4
Бриз 380х120х900	90,4	12,3	673	542	420	9,5
Бриз 380х120х1000	100,4	12,3	780	629	487	10,6
Бриз 380х120х1100	110,4	12,3	888	715	554	11,7
Бриз 380х120х1200	120,4	12,3	995	802	621	12,8
Бриз 380х120х1300	130,4	12,3	1103	889	689	14,0
Бриз 380х120х1400	140,4	12,3	1211	976	756	15,0
Бриз 380х120х1500	150,4	12,3	1318	1062	823	16,1
Бриз 380х120х1600	160,4	12,3	1426	1149	890	17,2
Бриз 380х120х1700	170,4	12,3	1533	1236	957	18,4
Бриз 380х120х1800	180,4	12,3	1641	1322	1024	19,5
Бриз 380х120х1900	190,4	12,3	1749	1409	1092	20,6
Бриз 380х120х2000	200,4	12,3	1856	1496	1159	21,7
Бриз 380х120х2100	210,4	12,3	1964	1583	1226	22,8
Бриз 380х120х2200	220,4	12,3	2071	1669	1293	23,9
Бриз 380х120х2300	230,4	12,3	2179	1756	1360	25,0
Бриз 380х120х2400	240,4	12,3	2287	1843	1428	26,1
Бриз 380х120х2500	250,4	12,3	2394	1929	1495	27,3
Бриз 380х120х2600	260,4	12,3	2502	2016	1562	28,3
Бриз 380х120х2700	270,4	12,3	2561	2064	1599	29,4
Бриз 380х120х2800	280,4	12,3	2668	2150	1666	30,5

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 380х120х2900	290,4	12,3	2776	2237	1733	31,7
Бриз 380х120х3000	300,4	12,3	2884	2324	1800	32,8
Бриз 380х120х3100	310,4	12,3	2991	2411	1868	33,9
Бриз 380х120х3200	320,4	12,3	3099	2497	1935	35,1
Бриз 380х120х3300	330,4	12,3	3206	2584	2002	36,1
Бриз 380х120х3400	340,4	12,3	3314	2671	2069	37,2
Бриз 380х120х3500	350,4	12,3	3422	2757	2136	38,4
Бриз 380х120х3600	360,4	12,3	3529	2844	2203	39,5
Бриз 380х120х3700	370,4	12,3	3637	2931	2271	40,6
Бриз 380х120х3800	380,4	12,3	3744	3018	2338	41,7
Бриз 380х120х3900	390,4	12,3	3852	3104	2405	42,7
Бриз 380х120х4000	400,4	12,3	3960	3191	2472	43,8
Бриз 380х120х4100	410,4	12,3	4067	3278	2539	45,0
Бриз 380х120х4200	420,4	12,3	4175	3364	2607	46,1
Бриз 380х120х4300	430,4	12,3	4282	3451	2674	47,2
Бриз 380х120х4400	440,4	12,3	4390	3538	2741	48,4
Бриз 380х120х4500	450,4	12,3	4498	3625	2808	49,4
Бриз 380х120х4600	460,4	12,3	4605	3711	2875	50,5
Бриз 380х120х4700	470,4	12,3	4713	3798	2942	51,7
Бриз 380х120х4800	480,4	12,3	4820	3885	3010	52,8
Бриз 380х120х4900	490,4	12,3	4928	3971	3077	53,9
Бриз 380х120х5000	500,4	12,3	5036	4058	3144	55,0

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n=1,4.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт: <https://kztoradiator.ru/briz/>.