

Конвекторы вентиляторные «Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L, мм	Электр. мощность* Вт	Номинальный тепловой поток, Вт ** при скоростях вентиляторов				Масса, не более, кг
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х800	800	3	157	507	676	845	6,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х900	900	3	185	641	854	1068	6,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1000	1000	3	214	774	1032	1290	7,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1100	1100	3	242	908	1210	1513	8,4
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1200	1200	6	271	1319	1759	2198	9,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1300	1300	6	299	1484	1978	2473	10,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1400	1400	6	328	1649	2198	2748	11,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1500	1500	6	356	1813	2418	3022	12,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1600	1600	9	385	1978	2638	3297	13,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1700	1700	9	413	2143	2858	3572	14,1
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1800	1800	9	442	2308	3077	3847	14,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1900	1900	9	470	2473	3297	4121	15,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2000	2000	12	499	2638	3517	4396	17,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2100	2100	12	527	2802	3737	4671	17,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2200	2200	12	556	2967	3956	4946	18,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2300	2300	12	584	3132	4176	5220	19,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2400	2400	15	613	3297	4396	5495	20,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2500	2500	15	641	3462	4616	5770	21,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2600	2600	15	670	3627	4836	6044	21,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2700	2700	15	698	3792	5055	6319	22,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2800	2800	18	727	3956	5275	6594	24,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2900	2900	18	755	4121	5495	6869	24,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3000	3000	18	784	4286	5715	7143	25,6
Конвекторы больше 3000мм состоят из 2 частей: проходной + концевой.							
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3100	1500 + 1600	15	741	3791	5055	6319	25,4
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3200	1600 + 1600	18	770	3956	5275	6594	26,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3300	1600 + 1700	18	798	4121	5495	6869	27,4
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3400	1600 + 1800	18	827	4286	5715	7144	28,1
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3500	1600 + 1900	18	855	4451	5934	7418	28,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3600	2000 + 1600	21	884	4616	6154	7693	30,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3700	2000 + 1700	21	912	4781	6374	7968	31,1
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3800	2000 + 1800	21	941	4945	6594	8242	31,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3900	2000 + 1900	21	969	5110	6814	8517	32,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4000	2000 + 2000	24	998	5275	7033	8792	34,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4100	2000 + 2100	24	1026	5440	7253	9067	34,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4200	2000 + 2200	24	1055	5605	7473	9341	35,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4300	2000 + 2300	24	1083	5770	7693	9616	36,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4400	2000 + 2400	27	1112	5934	7913	9891	37,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4500	2400 + 2100	27	1140	6099	8132	10165	38,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4600	2400 + 2200	27	1169	6264	8352	10440	38,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4700	2400 + 2300	27	1197	6429	8572	10715	39,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4800	2400 + 2400	30	1226	6594	8792	10990	40,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4900	2400 + 2500	30	1254	6759	9011	11264	41,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х5000	2400 + 2600	30	1283	6923	9231	11539	42,4

* электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>


Теплоотдача при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Теплоотдача при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Теплоотдача при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Теплоотдача при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

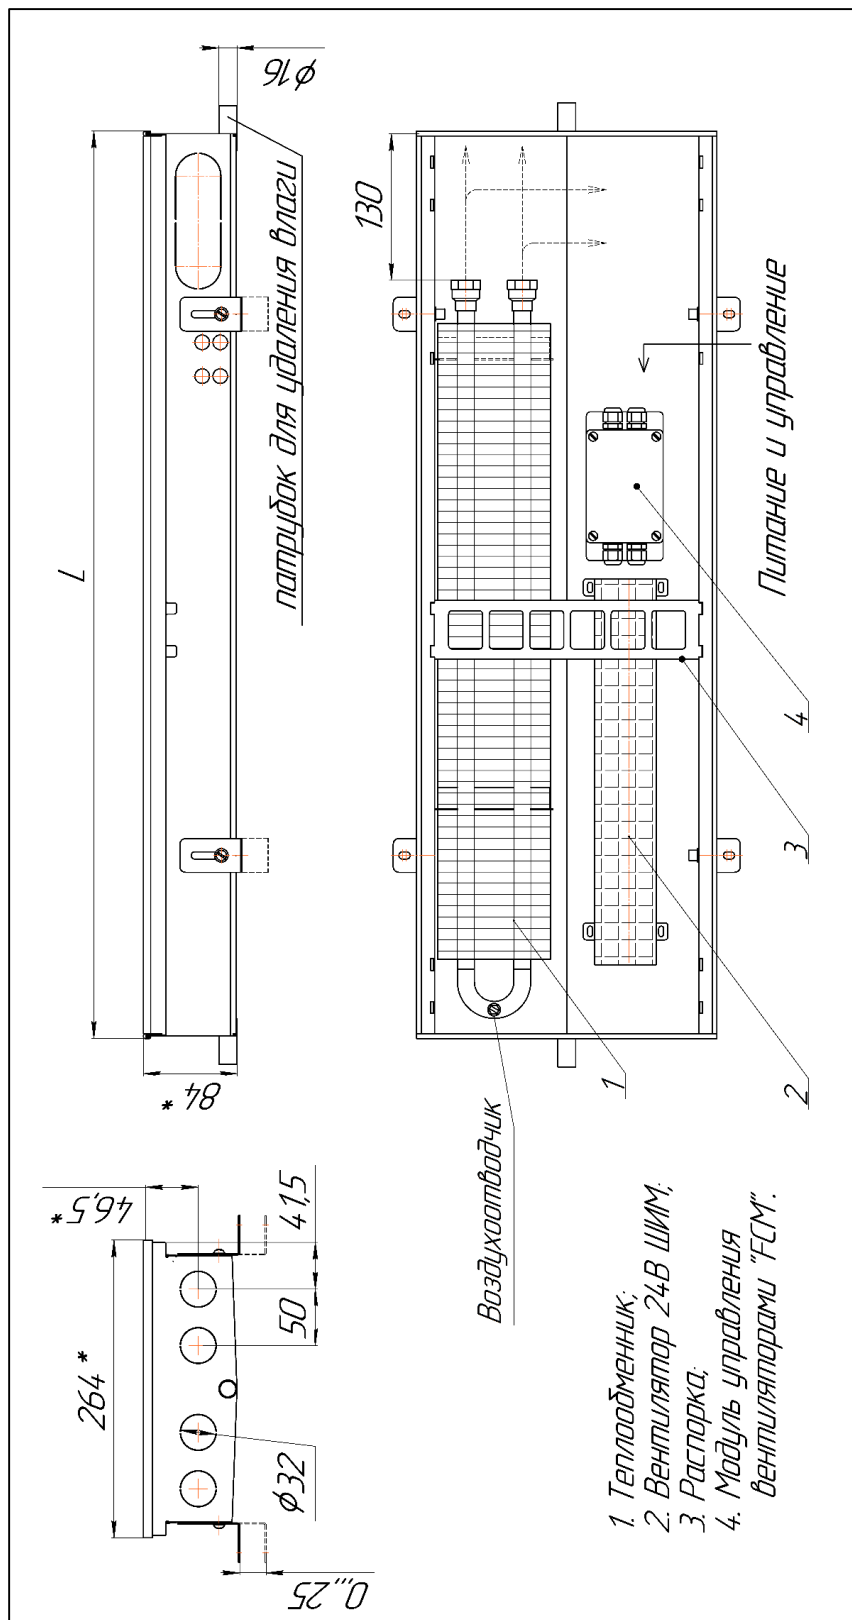

Монтажная схема

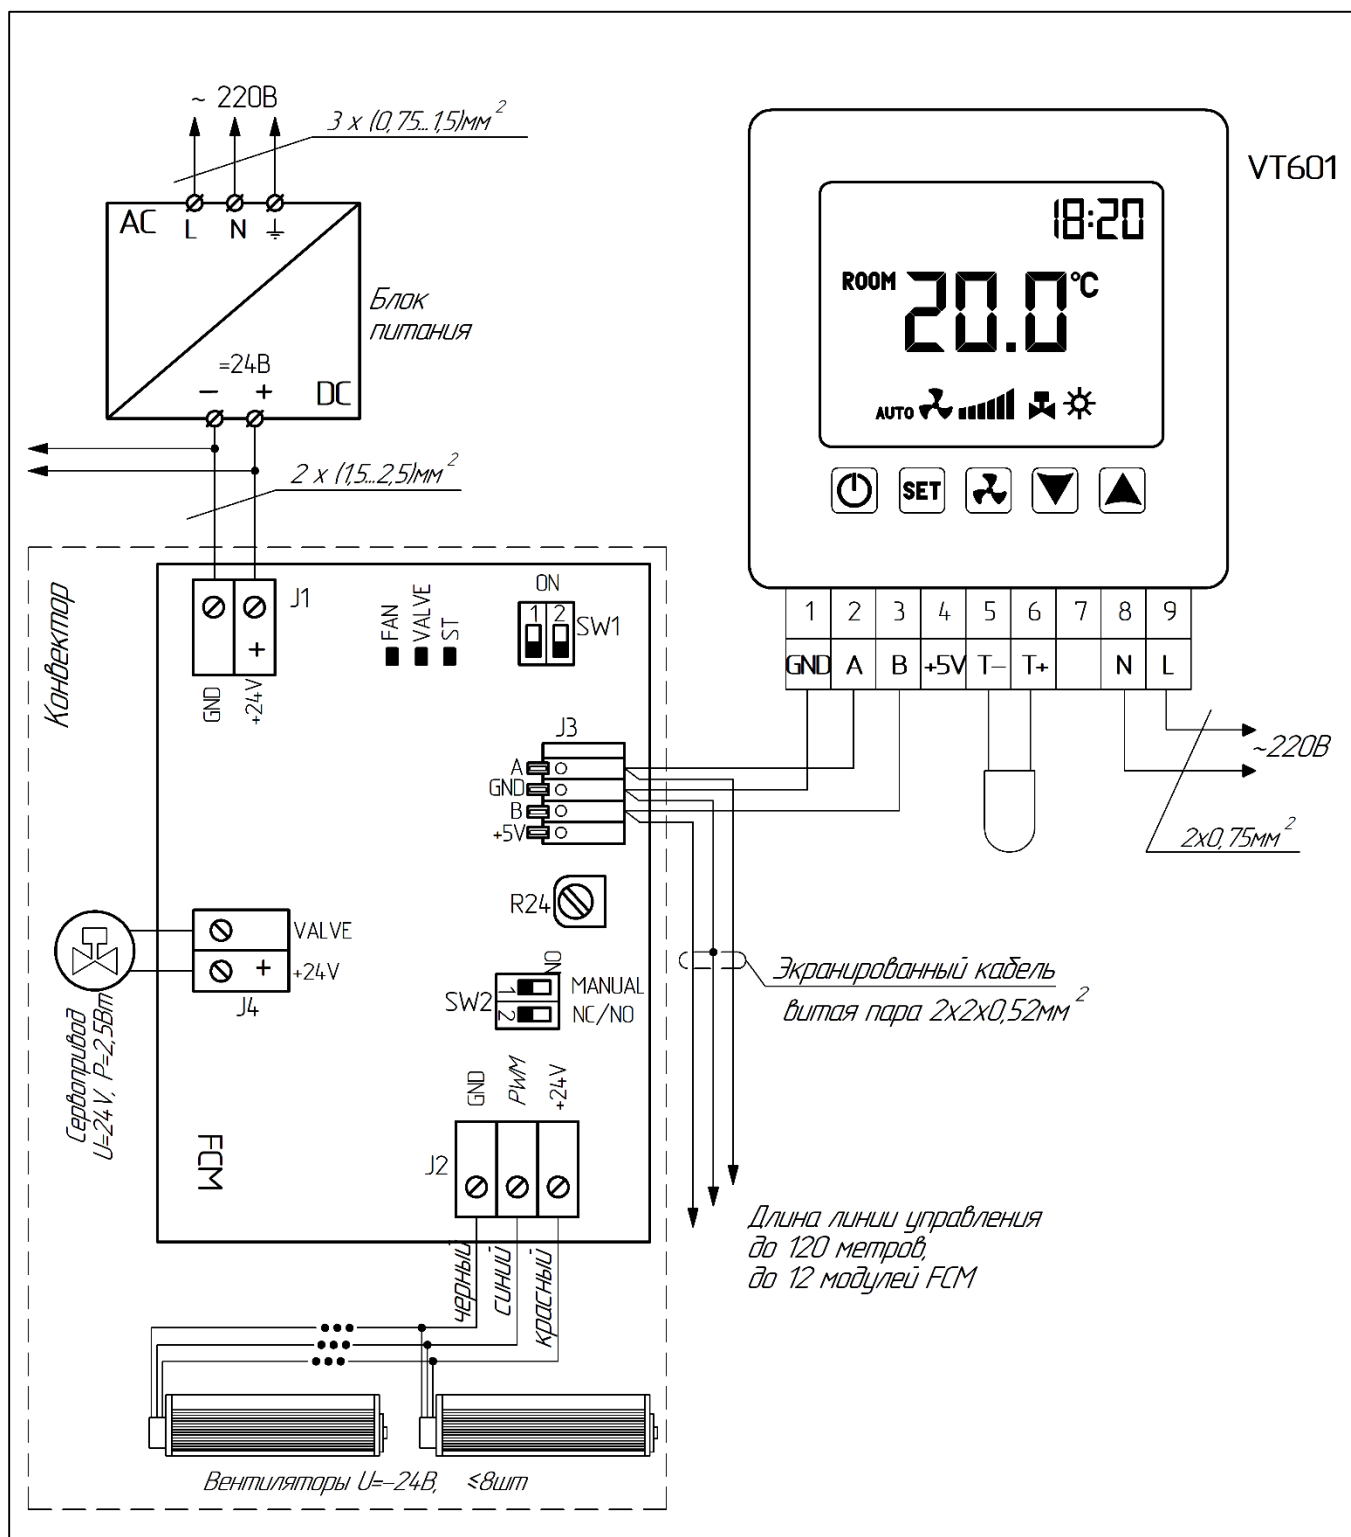


Схема соединений для Бриз В TURBO Нерж 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).