

Конвекторы
«Элегант 110х250 1то»,
«Элегант 110х400 1то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблицах.

Внимание! Все конвекторы «Элегант» шириной 11 см имеют правостороннее и левостороннее исполнение по подключению.

Лицевая панель конвектора снимается отдельно от остальной части кожуха.

Для снятия лицевой панели следует отвернуть винты, расположенные в нижней части кожуха (см. рис.).

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°С ΔТ 70°	при 90°/70°/20°С ΔТ 60°	при 75°/65°/20°С ΔТ 50°	
Элегант 110х250х500 1то	50	295	240	187	6,0
Элегант 110х250х600 1то	60	423	344	269	6,6
Элегант 110х250х700 1то	70	552	448	350	7,2
Элегант 110х250х800 1то	80	680	552	432	7,8
Элегант 110х250х900 1то	90	808	656	513	8,4
Элегант 110х250х1000 1то	100	937	761	595	9,0
Элегант 110х250х1100 1то	110	1065	865	676	9,6
Элегант 110х250х1200 1то	120	1193	969	758	10,2
Элегант 110х250х1300 1то	130	1321	1073	839	10,8
Элегант 110х250х1400 1то	140	1450	1177	921	11,4
Элегант 110х250х1500 1то	150	1578	1281	1002	12,1
Элегант 110х250х1600 1то	160	1706	1386	1084	12,8
Элегант 110х250х1700 1то	170	1835	1490	1165	13,5
Элегант 110х250х1800 1то	180	1963	1594	1246	14,2
Элегант 110х250х1900 1то	190	2091	1698	1328	14,9
Элегант 110х250х2000 1то	200	2220	1802	1409	15,6
Элегант 110х250х2100 1то	210	2348	1906	1491	16,3
Элегант 110х250х2200 1то	220	2476	2011	1572	17,0
Элегант 110х250х2300 1то	230	2604	2115	1654	17,7

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n = 1,35.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/>.

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
Элегант 110x400x500 1то	50	364	298	235	7,4
Элегант 110x400x600 1то	60	522	427	337	8,3
Элегант 110x400x700 1то	70	680	556	439	9,2
Элегант 110x400x800 1то	80	838	686	541	10,1
Элегант 110x400x900 1то	90	996	815	643	11,0
Элегант 110x400x1000 1то	100	1154	945	746	11,9
Элегант 110x400x1100 1то	110	1312	1074	848	12,8
Элегант 110x400x1200 1то	120	1470	1203	950	13,7
Элегант 110x400x1300 1то	130	1628	1333	1052	14,6
Элегант 110x400x1400 1то	140	1787	1462	1154	15,5
Элегант 110x400x1500 1то	150	1945	1591	1256	16,5
Элегант 110x400x1600 1то	160	2103	1721	1358	17,5
Элегант 110x400x1700 1то	170	2261	1850	1460	18,5
Элегант 110x400x1800 1то	180	2419	1980	1563	19,5
Элегант 110x400x1900 1то	190	2577	2109	1665	20,5
Элегант 110x400x2000 1то	200	2735	2238	1767	21,5
Элегант 110x400x2100 1то	210	2893	2368	1869	22,5
Элегант 110x400x2200 1то	220	3051	2497	1971	23,5
Элегант 110x400x2300 1то	230	3209	2627	2073	24,5


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент n = 1,30.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-kategoriya/>.


Напольный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -1то бок нв (рв) прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

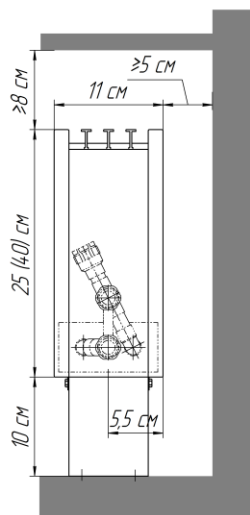

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

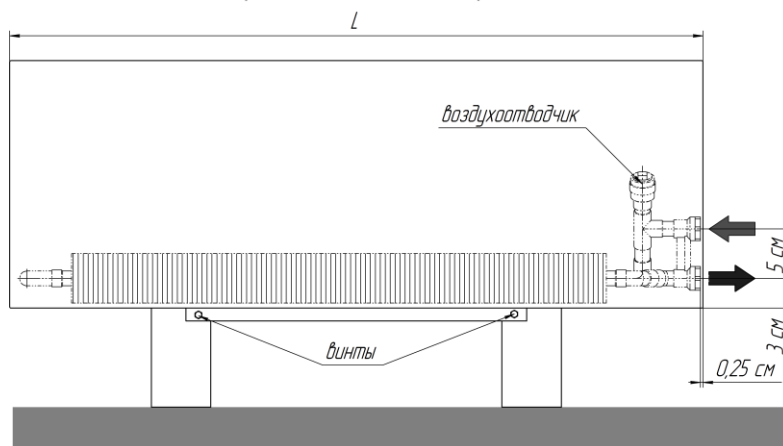


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

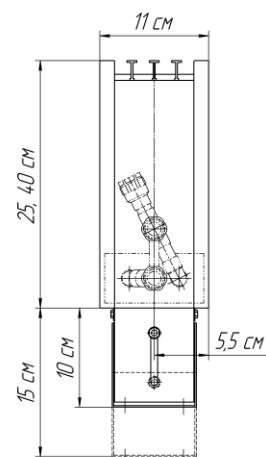


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -1то нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")

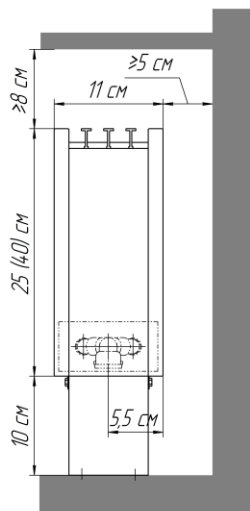

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

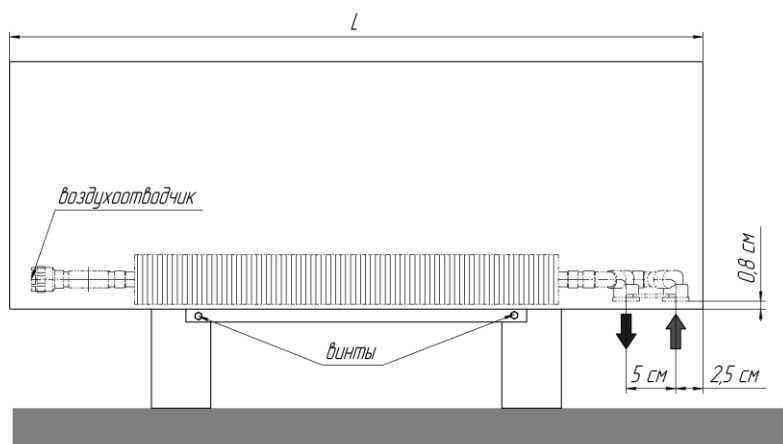


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

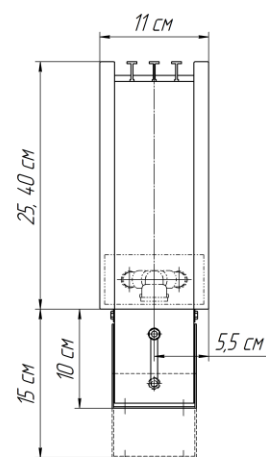


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -1то Терм нв (рв) прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

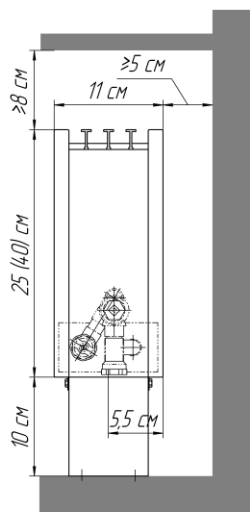

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

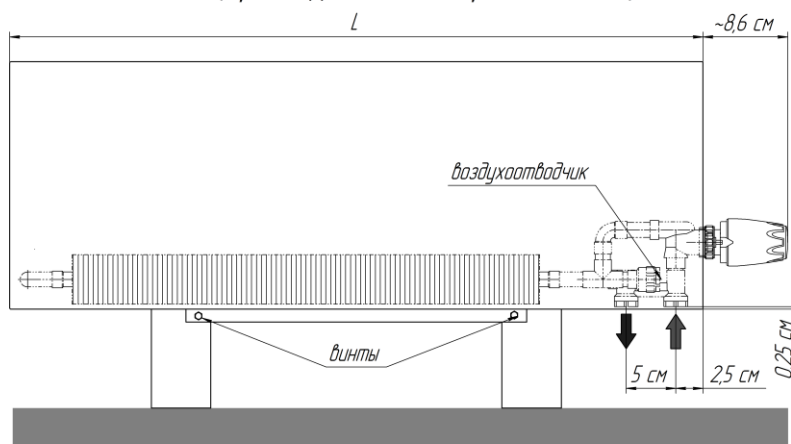

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

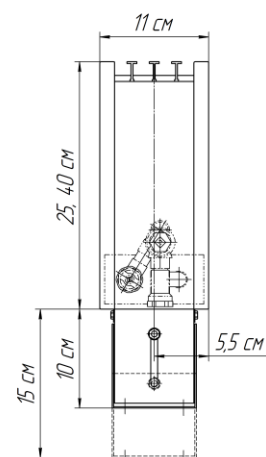

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

Настенный конвектор "Эlegant 110x250 (400)-1то бок Стен прав"
с правосторонним боковым подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -1то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")



Настенный конвектор "Эlegant 110x250 (400) -1то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2")

