
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Конвекторы внутрипольные «Бриз 300, высота 140, 190 мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

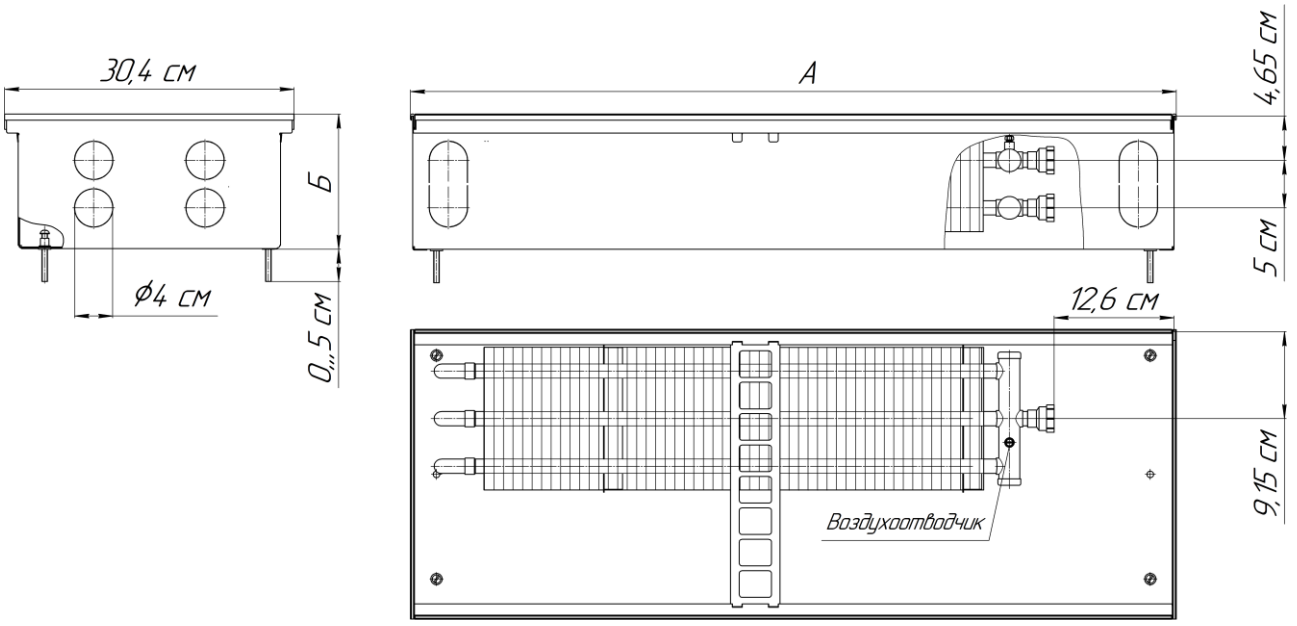

Конвекторы предназначены для сухих помещений.

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х140х800	80,4	14,3	500	403	312	10,4
Бриз 300х140х900	90,4	14,3	595	480	372	11,5
Бриз 300х140х1000	100,4	14,3	690	556	431	12,5
Бриз 300х140х1100	110,4	14,3	786	633	491	13,6
Бриз 300х140х1200	120,4	14,3	881	710	550	14,6
Бриз 300х140х1300	130,4	14,3	976	787	609	15,7
Бриз 300х140х1400	140,4	14,3	1071	863	669	16,8
Бриз 300х140х1500	150,4	14,3	1167	940	728	17,8
Бриз 300х140х1600	160,4	14,3	1262	1017	788	18,9
Бриз 300х140х1700	170,4	14,3	1357	1094	847	19,9
Бриз 300х140х1800	180,4	14,3	1452	1170	907	21,0
Бриз 300х140х1900	190,4	14,3	1548	1247	966	22,0
Бриз 300х140х2000	200,4	14,3	1643	1324	1026	23,1
Бриз 300х140х2100	210,4	14,3	1738	1401	1085	24,2
Бриз 300х140х2200	220,4	14,3	1833	1477	1145	25,2
Бриз 300х140х2300	230,4	14,3	1929	1554	1204	26,3
Бриз 300х140х2400	240,4	14,3	2024	1631	1264	27,3
Бриз 300х140х2500	250,4	14,3	2119	1708	1323	28,4
Бриз 300х140х2600	260,4	14,3	2214	1785	1382	29,5
Бриз 300х140х2700	270,4	14,3	2267	1827	1415	30,5

Продолжение таблицы

Модель	А*,см	Б**,см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20° С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х140х2800	280,4	14,3	2362	1903	1475	31,6
Бриз 300х140х2900	290,4	14,3	2457	1980	1534	32,6
Бриз 300х140х3000	300,4	14,3	2552	2057	1594	33,7
Бриз 300х140х3100	310,4	14,3	2648	2134	1653	34,7
Бриз 300х140х3200	320,4	14,3	2743	2210	1713	35,8
Бриз 300х140х3300	330,4	14,3	2838	2287	1772	36,9
Бриз 300х140х3400	340,4	14,3	2933	2364	1831	37,9
Бриз 300х140х3500	350,4	14,3	3029	2441	1891	39,0
Бриз 300х140х3600	360,4	14,3	3124	2517	1950	40,0
Бриз 300х140х3700	370,4	14,3	3219	2594	2010	41,1
Бриз 300х140х3800	380,4	14,3	3314	2671	2069	42,1
Бриз 300х140х3900	390,4	14,3	3410	2748	2129	43,2
Бриз 300х140х4000	400,4	14,3	3505	2825	2188	44,3
Бриз 300х140х4100	410,4	14,3	3600	2901	2248	45,3
Бриз 300х140х4200	420,4	14,3	3695	2978	2307	46,4
Бриз 300х140х4300	430,4	14,3	3791	3055	2367	47,4
Бриз 300х140х4400	440,4	14,3	3886	3132	2426	48,5
Бриз 300х140х4500	450,4	14,3	3981	3208	2486	49,6
Бриз 300х140х4600	460,4	14,3	4076	3285	2545	50,6
Бриз 300х140х4700	470,4	14,3	4172	3362	2604	51,7
Бриз 300х140х4800	480,4	14,3	4267	3439	2664	52,7
Бриз 300х140х4900	490,4	14,3	4362	3515	2723	53,8
Бриз 300х140х5000	500,4	14,3	4457	3592	2783	54,8
Бриз 300х190х800	80,4	19,3	674	543	421	11,3
Бриз 300х190х900	90,4	19,3	803	647	501	12,4
Бриз 300х190х1000	100,4	19,3	931	750	581	13,6
Бриз 300х190х1100	110,4	19,3	1060	854	662	14,7
Бриз 300х190х1200	120,4	19,3	1188	957	742	15,8
Бриз 300х190х1300	130,4	19,3	1317	1061	822	17,0
Бриз 300х190х1400	140,4	19,3	1445	1164	902	18,1
Бриз 300х190х1500	150,4	19,3	1573	1268	982	19,2
Бриз 300х190х1600	160,4	19,3	1702	1371	1063	20,4
Бриз 300х190х1700	170,4	19,3	1830	1475	1143	21,5
Бриз 300х190х1800	180,4	19,3	1959	1579	1223	22,7
Бриз 300х190х1900	190,4	19,3	2087	1682	1303	23,8
Бриз 300х190х2000	200,4	19,3	2216	1786	1383	24,9
Бриз 300х190х2100	210,4	19,3	2344	1889	1463	26,1
Бриз 300х190х2200	220,4	19,3	2472	1993	1544	27,2
Бриз 300х190х2300	230,4	19,3	2601	2096	1624	28,3
Бриз 300х190х2400	240,4	19,3	2729	2200	1704	29,5
Бриз 300х190х2500	250,4	19,3	2858	2303	1784	30,6
Бриз 300х190х2600	260,4	19,3	2986	2407	1864	31,8
Бриз 300х190х2700	270,4	19,3	3057	2463	1909	32,9

Окончание таблицы

Модель	А*,см	Б**,см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х190х2800	280,4	19,3	3185	2567	1989	34,0
Бриз 300х190х2900	290,4	19,3	3314	2671	2069	35,2
Бриз 300х190х3000	300,4	19,3	3442	2774	2149	36,3
Бриз 300х190х3100	310,4	19,3	3571	2878	2229	37,5
Бриз 300х190х3200	320,4	19,3	3699	2981	2309	38,6
Бриз 300х190х3300	330,4	19,3	3828	3085	2390	39,7
Бриз 300х190х3400	340,4	19,3	3956	3188	2470	40,9
Бриз 300х190х3500	350,4	19,3	4084	3292	2550	42,0
Бриз 300х190х3600	360,4	19,3	4213	3395	2630	43,1
Бриз 300х190х3700	370,4	19,3	4341	3499	2710	44,3
Бриз 300х190х3800	380,4	19,3	4470	3602	2791	45,4
Бриз 300х190х3900	390,4	19,3	4598	3706	2871	46,6
Бриз 300х190х4000	400,4	19,3	4727	3809	2951	47,7
Бриз 300х190х4100	410,4	19,3	4855	3913	3031	48,8
Бриз 300х190х4200	420,4	19,3	4983	4016	3111	50,0
Бриз 300х190х4300	430,4	19,3	5112	4120	3192	51,1
Бриз 300х190х4400	440,4	19,3	5240	4223	3272	52,2
Бриз 300х190х4500	450,4	19,3	5369	4327	3352	53,4
Бриз 300х190х4600	460,4	19,3	5497	4430	3432	54,5
Бриз 300х190х4700	470,4	19,3	5626	4534	3512	55,7
Бриз 300х190х4800	480,4	19,3	5754	4637	3593	56,8
Бриз 300х190х4900	490,4	19,3	5883	4741	3673	57,9
Бриз 300х190х5000	500,4	19,3	6011	4844	3753	59,1

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 ^{0}С, температура воздуха в помещении – 20 ^{0}С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент n=1,4.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт: https://kztoradiator.ru/bris/