

Конвекторы вентиляторные «Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электричес кая мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х800	80,4	3	157	507	676	845	7,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х900	90,4	3	185	641	854	1068	8,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1000	100,4	3	214	774	1032	1290	9,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1100	110,4	3	242	908	1210	1513	10,4
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1200	120,4	6	271	1319	1759	2198	10,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1300	130,4	6	299	1484	1978	2473	11,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1400	140,4	6	328	1649	2198	2748	12,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1500	150,4	6	356	1813	2418	3022	13,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1600	160,4	9	385	1978	2638	3297	14,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1700	170,4	9	413	2143	2858	3572	15,1
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1800	180,4	9	442	2308	3077	3847	15,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х1900	190,4	9	470	2473	3297	4121	16,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2000	200,4	12	499	2638	3517	4396	17,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2100	210,4	12	527	2802	3737	4671	17,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2200	220,4	12	556	2967	3956	4946	18,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2300	230,4	12	584	3132	4176	5220	19,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2400	240,4	15	613	3297	4396	5495	20,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2500	250,4	15	641	3462	4616	5770	21,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2600	260,4	15	670	3627	4836	6044	21,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2700	270,4	15	687	3792	5055	6319	22,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2800	280,4	18	715	3956	5275	6594	24,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х2900	290,4	18	744	4121	5495	6869	24,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3000	300,4	18	772	4286	5715	7143	25,6
Конвекторы длиной больше 300 см состоят из 2 частей: проходной + концевой.							
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3100	155,2 + 155,2	15	758	3791	5055	6319	25,4
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3200	160,2 + 160,2	18	787	3956	5275	6594	26,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3300	165,2 + 165,2	18	815	4121	5495	6869	27,4
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3400	170,2 + 170,2	18	844	4286	5715	7144	28,1
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3500	175,2 + 175,2	18	872	4451	5934	7418	28,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3600	180,2 + 180,2	21	901	4616	6154	7693	30,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3700	185,2 + 185,2	21	929	4781	6374	7968	31,1
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3800	190,2 + 190,2	21	958	4945	6594	8242	31,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х3900	195,2 + 195,2	21	986	5110	6814	8517	32,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4000	200,2 + 200,2	24	1015	5275	7033	8792	34,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4100	205,2 + 205,2	24	1043	5440	7253	9067	34,7
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4200	210,2 + 210,2	24	1072	5605	7473	9341	35,3
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4300	215,2 + 215,2	24	1100	5770	7693	9616	36,0
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4400	220,2 + 220,2	27	1129	5934	7913	9891	37,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4500	225,2 + 225,2	27	1157	6099	8132	10165	38,2
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4600	230,2 + 230,2	27	1186	6264	8352	10440	38,8
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4700	235,2 + 235,2	27	1214	6429	8572	10715	39,5
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4800	240,2 + 240,2	30	1243	6594	8792	10990	40,9
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х4900	245,2 + 245,2	30	1271	6759	9011	11264	41,6
Бриз В TURBO НЕРЖ 260х80х5000	250,2 + 250,2	30	1300	6923	9231	11539	42,4

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

**** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.**

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.

Уровень шума – не более 42 дБ.



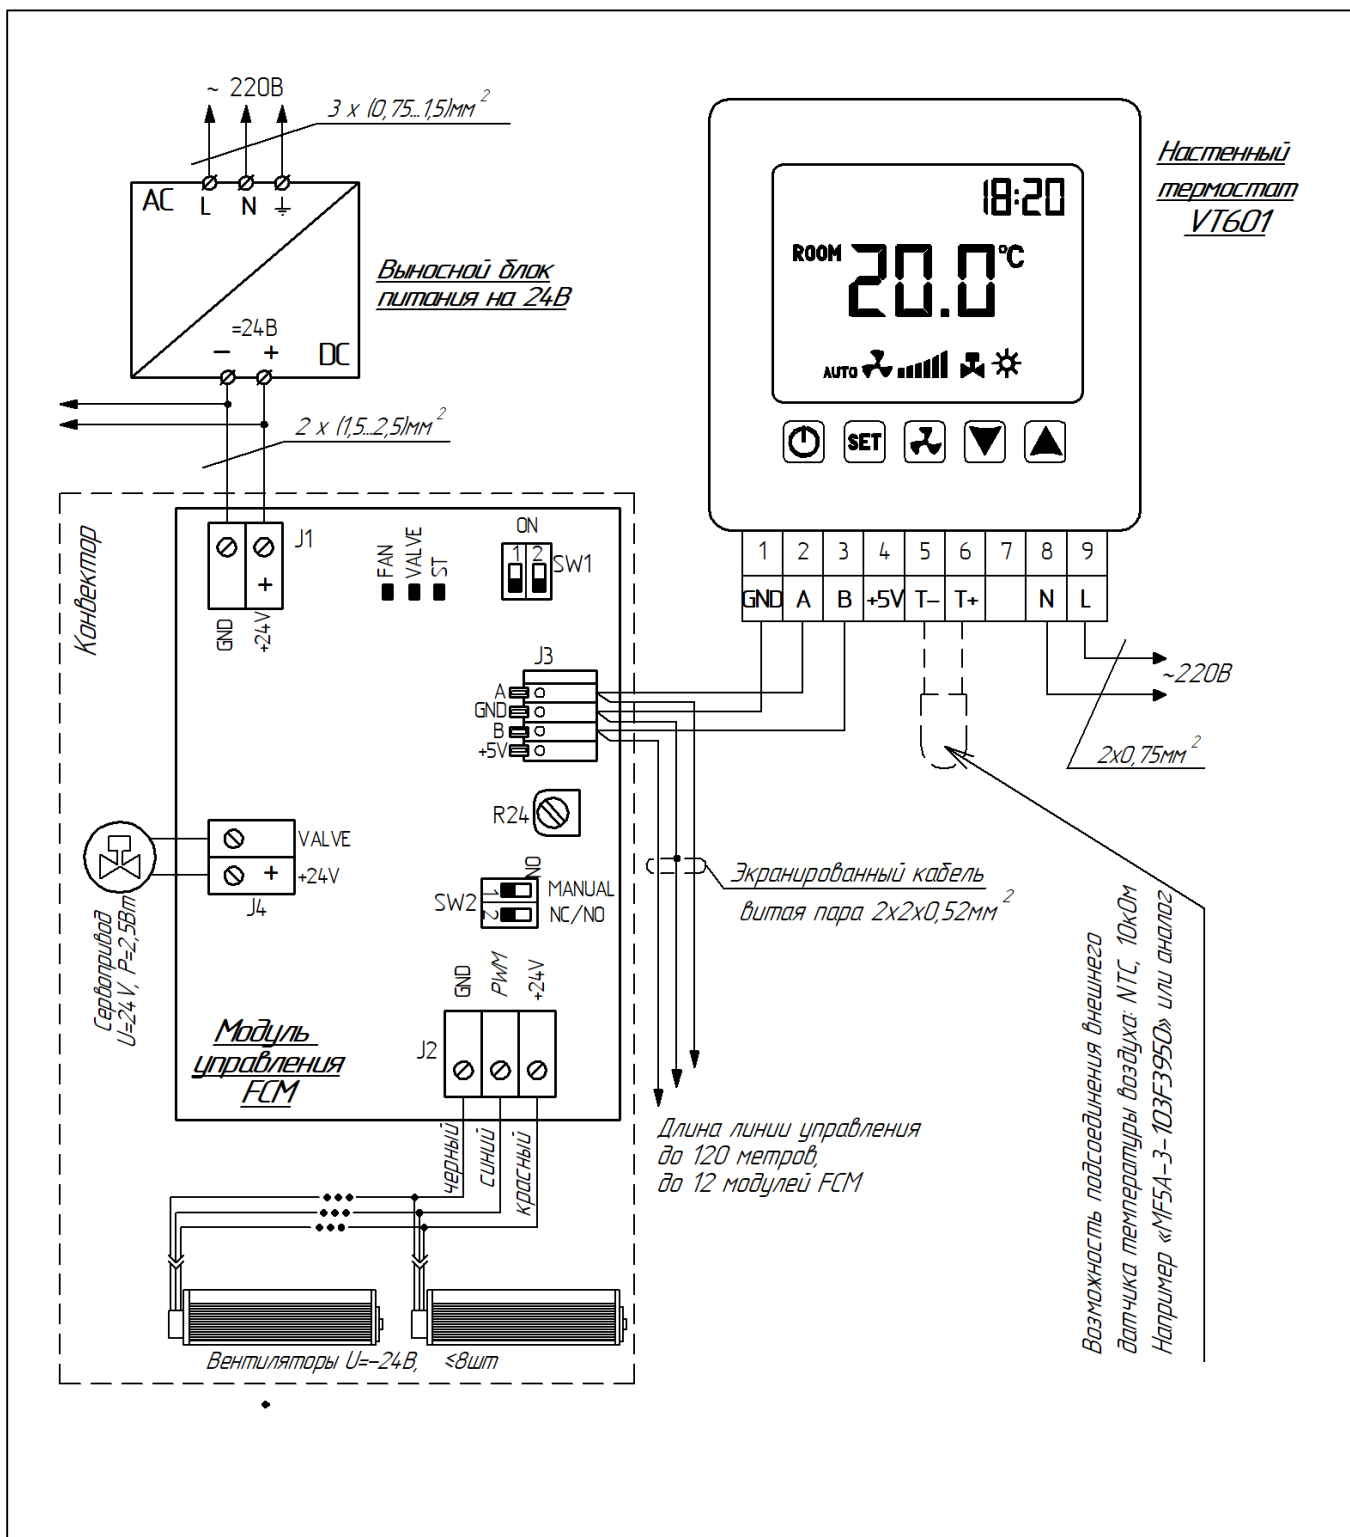


Схема соединений для Бриз В TURBO Нерж 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).