

Конвекторы вентиляторные «Бриз В TURBO Нерж 380х80».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электрическая мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В TURBO Нерж 380х80х800	80,4	3	194	952	1270	1587	8,7
Бриз В TURBO Нерж 380х80х900	90,4	3	231	1190	1587	1984	9,8
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1000	100,4	3	268	1428	1904	2381	10,8
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1100	110,4	3	304	1666	2222	2777	11,8
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1200	120,4	6	341	1904	2539	3174	13,6
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1300	130,4	6	378	2142	2857	3571	14,7
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1400	140,4	6	415	2381	3174	3968	15,7
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1500	150,4	6	452	2619	3491	4364	16,8
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1600	160,4	9	489	2857	3809	4761	18,5
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1700	170,4	9	526	3095	4126	5158	19,6
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1800	180,4	9	563	3333	4444	5555	20,6
Бриз В TURBO Нерж 380х80х1900	190,4	9	600	3571	4761	5951	21,7
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2000	200,4	12	637	3809	5078	6348	23,5
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2100	210,4	12	673	4047	5396	6745	24,5
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2200	220,4	12	710	4285	5713	7142	25,6
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2300	230,4	12	747	4523	6031	7538	26,6
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2400	240,4	15	784	4761	6348	7935	28,3
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2500	250,4	15	821	4999	6665	8332	29,5
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2600	260,4	15	858	5237	6983	8729	30,5
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2700	270,4	15	880	5475	7300	9125	31,5
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2800	280,4	18	917	5713	7618	9522	33,2
Бриз В TURBO Нерж 380х80х2900	290,4	18	954	5951	7935	9919	34,4
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3000	300,4	18	991	6189	8252	10316	35,4
Конвекторы больше 300см состоят из 2 частей: проходной + концевой.							
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3100	155,2 + 155,2	15	959	5475	7300	9125	35,2
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3200	160,2 + 160,2	18	996	5713	7618	9522	37,0
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3300	165,2 + 165,2	18	1033	5951	7935	9919	38,1
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3400	170,2 + 170,2	18	1070	6189	8252	10316	39,1
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3500	175,2 + 175,2	18	1107	6427	8570	10712	40,2
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3600	180,2 + 180,2	21	1144	6665	8887	11109	42,0
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3700	185,2 + 185,2	21	1181	6903	9205	11506	43,1
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3800	190,2 + 190,2	21	1218	7142	9522	11903	44,1
Бриз В TURBO Нерж 380х80х3900	195,2 + 195,2	21	1255	7380	9839	12299	45,2
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4000	200,2 + 200,2	24	1292	7618	10157	12696	47,0
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4100	205,2 + 205,2	24	1328	7856	10474	13093	48,0
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4200	210,2 + 210,2	24	1365	8094	10792	13490	49,1
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4300	215,2 + 215,2	24	1402	8332	11109	13886	50,1
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4400	220,2 + 220,2	27	1439	8570	11426	14283	51,8
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4500	225,2 + 225,2	27	1476	8808	11744	14680	52,9
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4600	230,2 + 230,2	27	1513	9046	12061	15077	53,9
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4700	235,2 + 235,2	27	1550	9284	12379	15473	54,9
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4800	240,2 + 240,2	30	1587	9522	12696	15870	56,6
Бриз В TURBO Нерж 380х80х4900	245,2 + 245,2	30	1624	9760	13013	16267	57,8
Бриз В TURBO Нерж 380х80х5000	250,2 + 250,2	30	1661	9998	13331	16664	58,8

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки $L - 0,04$ см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C , температура в помещении – 20°C , расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

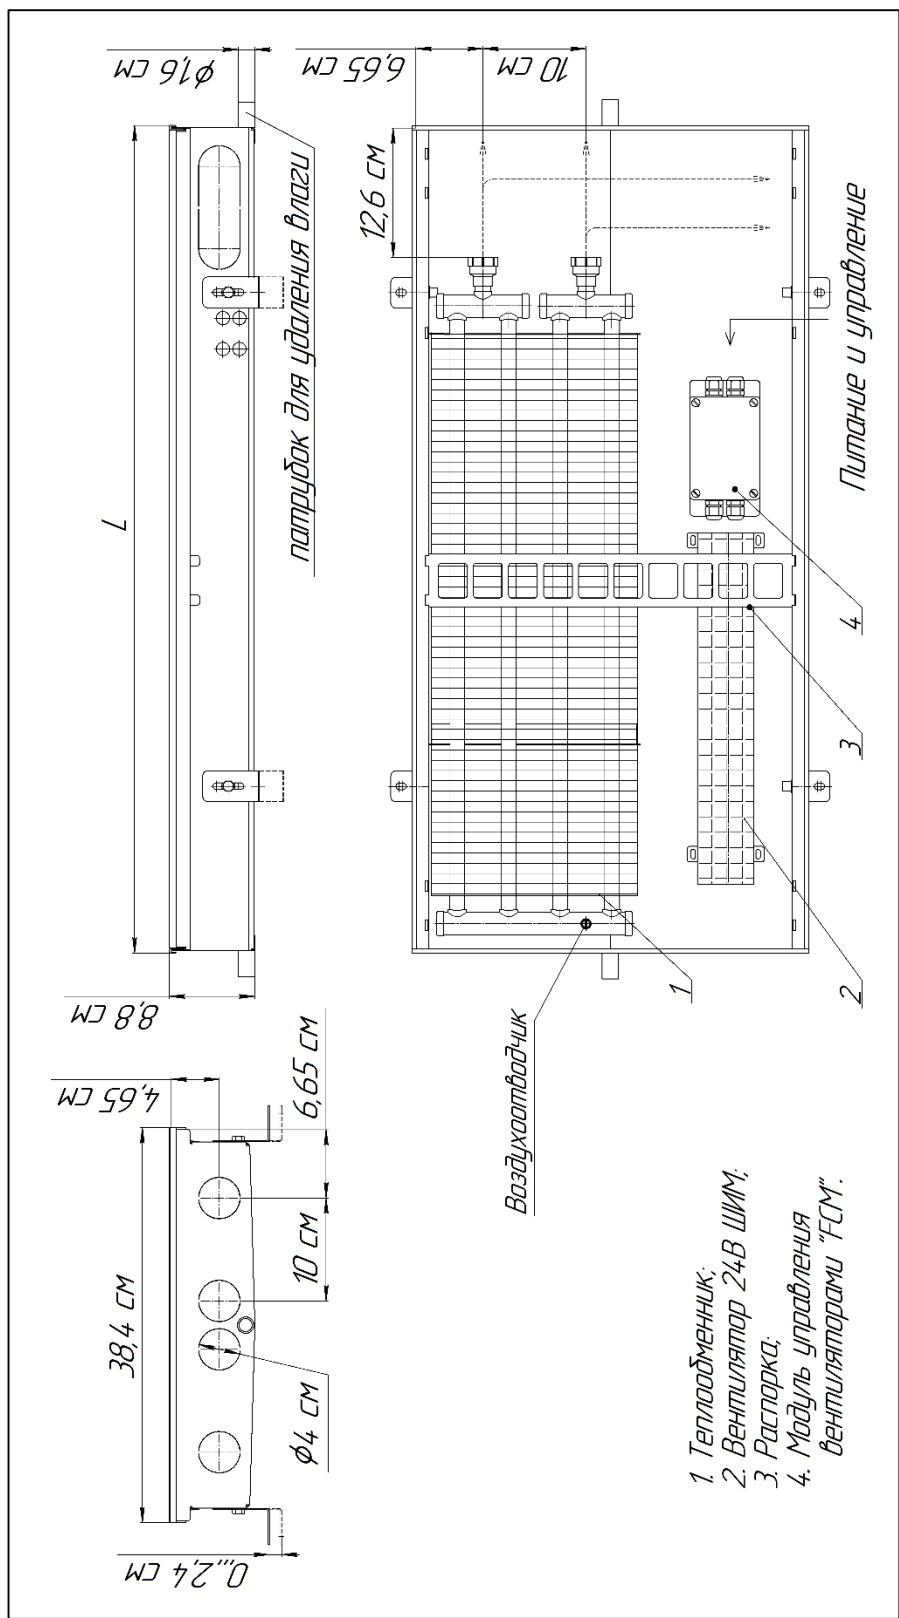

Монтажная схема

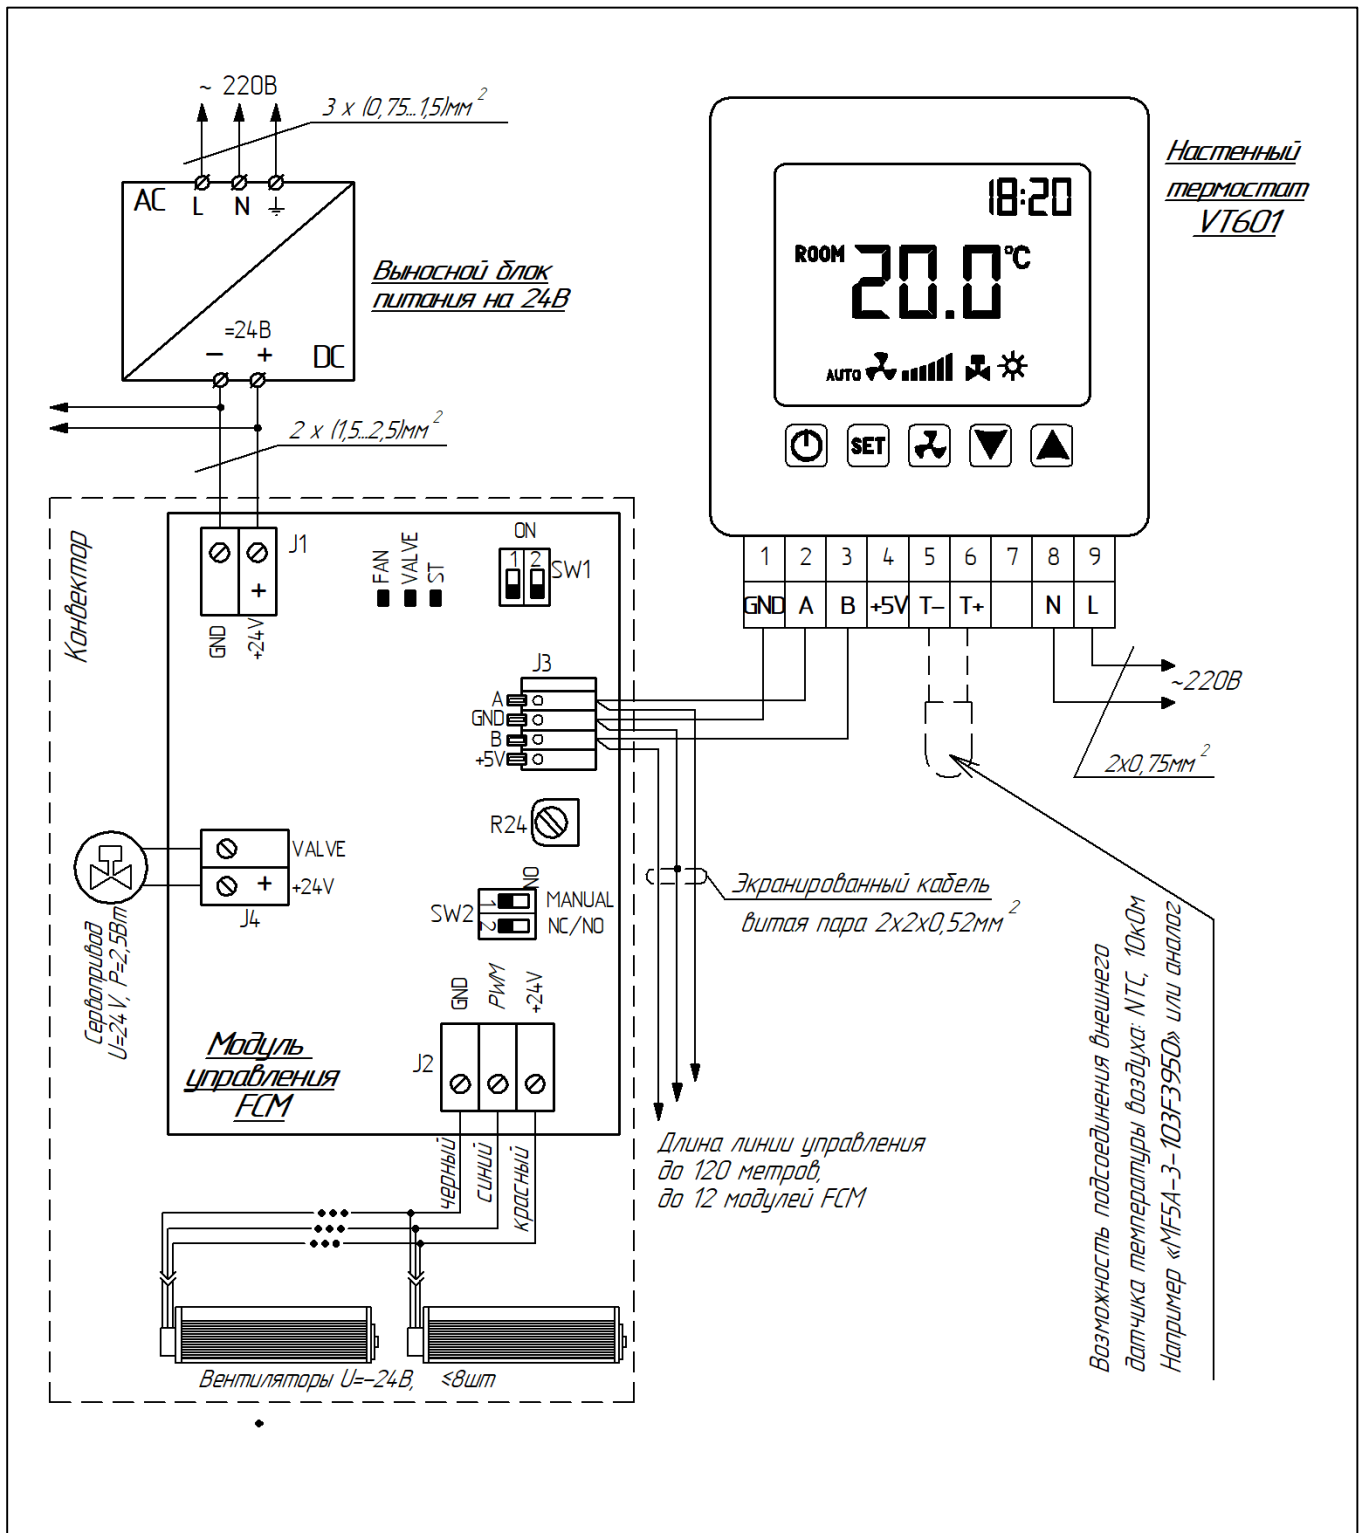


Схема соединений для Бриз В TURBO Нерж 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).