

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 260x120».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электрическая мощность**, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 260x120x800	80,4	3	336	672	896	1120	7,5
Бриз В Нерж 260x120x900	90,4	3	397	784	1045	1307	8,2
Бриз В Нерж 260x120x1000	100,4	3	458	896	1195	1493	9,1
Бриз В Нерж 260x120x1100	110,4	3	519	1008	1344	1680	9,8
Бриз В Нерж 260x120x1200	120,4	3	580	1120	1493	1867	10,6
Бриз В Нерж 260x120x1300	130,4	3	641	1232	1643	2053	11,3
Бриз В Нерж 260x120x1400	140,4	6	702	1344	1792	2240	13,6
Бриз В Нерж 260x120x1500	150,4	6	763	1456	1941	2427	14,5
Бриз В Нерж 260x120x1600	160,4	6	824	1568	2091	2613	15,1
Бриз В Нерж 260x120x1700	170,4	9	885	1680	2240	2800	17,4
Бриз В Нерж 260x120x1800	180,4	9	946	1792	2389	2987	18,2
Бриз В Нерж 260x120x1900	190,4	9	1007	1904	2539	3173	19,0
Бриз В Нерж 260x120x2000	200,4	9	1068	2016	2688	3360	19,8
Бриз В Нерж 260x120x2100	210,4	12	1129	2128	2837	3547	22,1
Бриз В Нерж 260x120x2200	220,4	12	1190	2240	2987	3733	22,8
Бриз В Нерж 260x120x2300	230,4	12	1251	2352	3136	3920	23,5
Бриз В Нерж 260x120x2400	240,4	12	1312	2464	3285	4107	24,3
Бриз В Нерж 260x120x2500	250,4	12	1373	2576	3435	4293	25,1
Бриз В Нерж 260x120x2600	260,4	15	1434	2688	3584	4480	27,3
Бриз В Нерж 260x120x2700	270,4	15	1470	2800	3733	4667	28,1
Бриз В Нерж 260x120x2800	280,4	15	1531	2912	3883	4853	28,9
Бриз В Нерж 260x120x2900	290,4	15	1592	3024	4032	5040	29,8
Бриз В Нерж 260x120x3000	300,4	15	1653	3136	4181	5227	30,5
Бриз В Нерж 260x120x3100	310,4	15	1714	3248	4331	5413	31,3
Бриз В Нерж 260x120x3200	320,4	15	1775	3360	4480	5600	32,1
Бриз В Нерж 260x120x3300	330,4	15	1836	3472	4629	5787	32,8
Бриз В Нерж 260x120x3400	340,4	15	1897	3584	4779	5973	33,6
Бриз В Нерж 260x120x3500	350,4	15	1958	3696	4928	6160	34,4
Бриз В Нерж 260x120x3600	360,4	18	2019	3808	5077	6347	36,7
Бриз В Нерж 260x120x3700	370,4	18	2080	3920	5227	6533	37,4
Бриз В Нерж 260x120x3800	380,4	18	2141	4032	5376	6720	38,2
Бриз В Нерж 260x120x3900	390,4	18	2202	4144	5525	6907	39,0
Бриз В Нерж 260x120x4000	400,4	18	2263	4256	5675	7093	39,7
Бриз В Нерж 260x120x4100	410,4	18	2324	4368	5824	7280	40,5
Бриз В Нерж 260x120x4200	420,4	21	2385	4480	5973	7467	42,8
Бриз В Нерж 260x120x4300	430,4	21	2446	4592	6123	7653	43,6
Бриз В Нерж 260x120x4400	440,4	21	2507	4704	6272	7840	44,3
Бриз В Нерж 260x120x4500	450,4	21	2568	4816	6421	8027	45,1
Бриз В Нерж 260x120x4600	460,4	21	2629	4928	6571	8213	46,0
Бриз В Нерж 260x120x4700	470,4	21	2690	5040	6720	8400	46,8
Бриз В Нерж 260x120x4800	480,4	21	2751	5152	6869	8587	47,5
Бриз В Нерж 260x120x4900	490,4	21	2812	5264	7019	8774	48,2
Бриз В Нерж 260x120x5000	500,4	21	2873	5376	7168	8960	48,8

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 качества по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>
Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

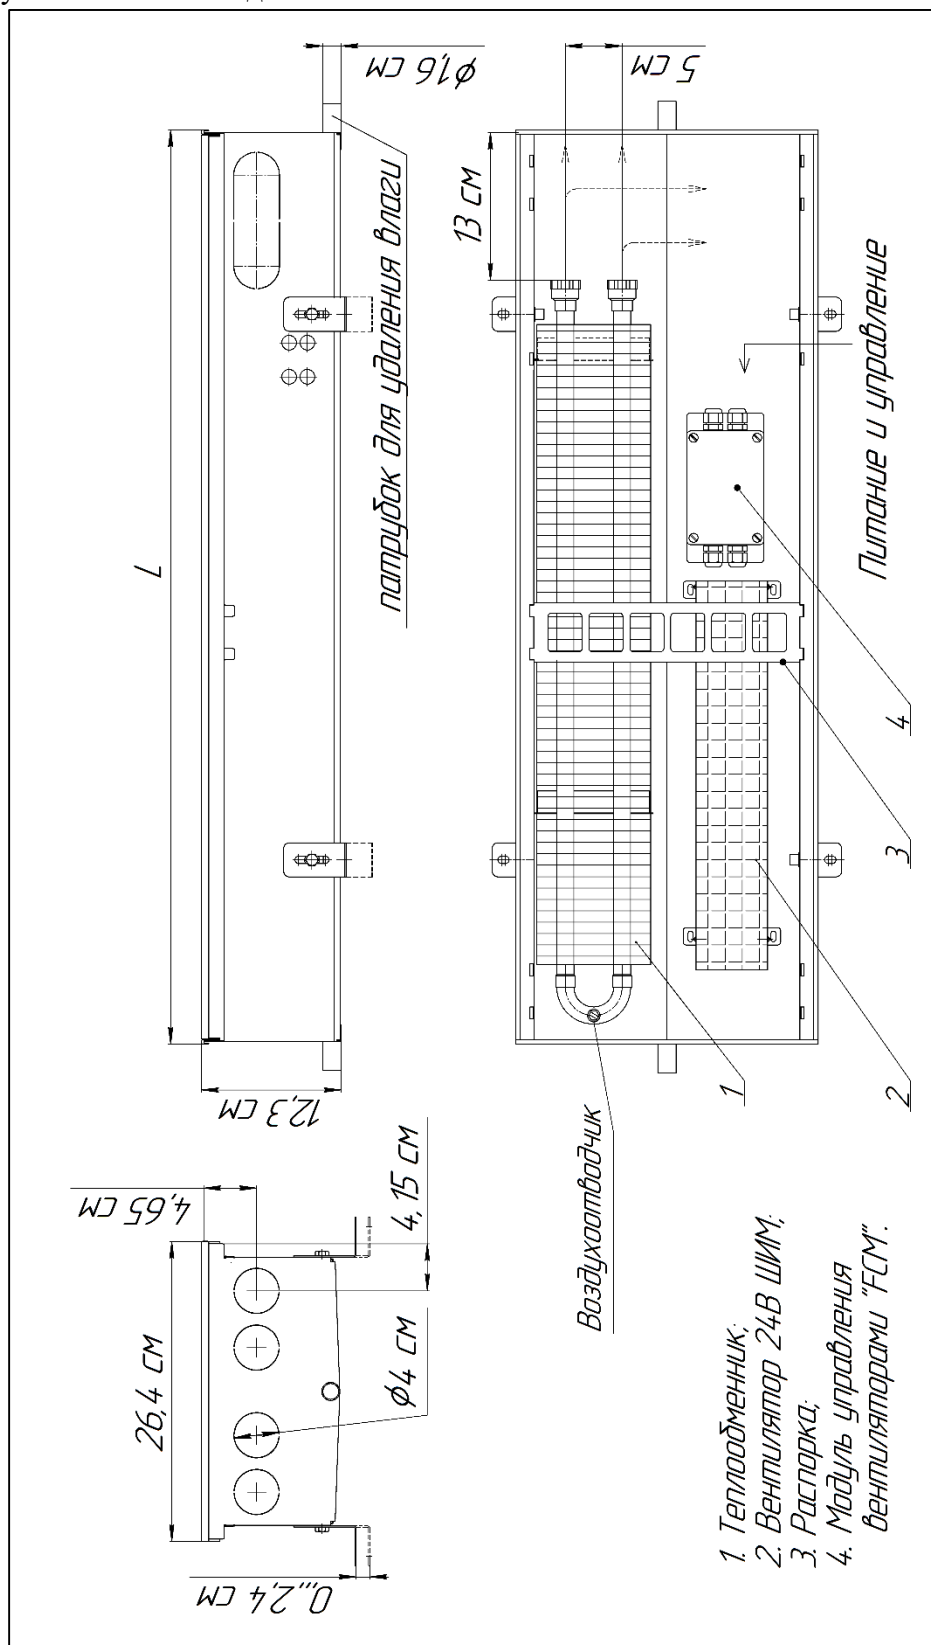

Монтажная схема

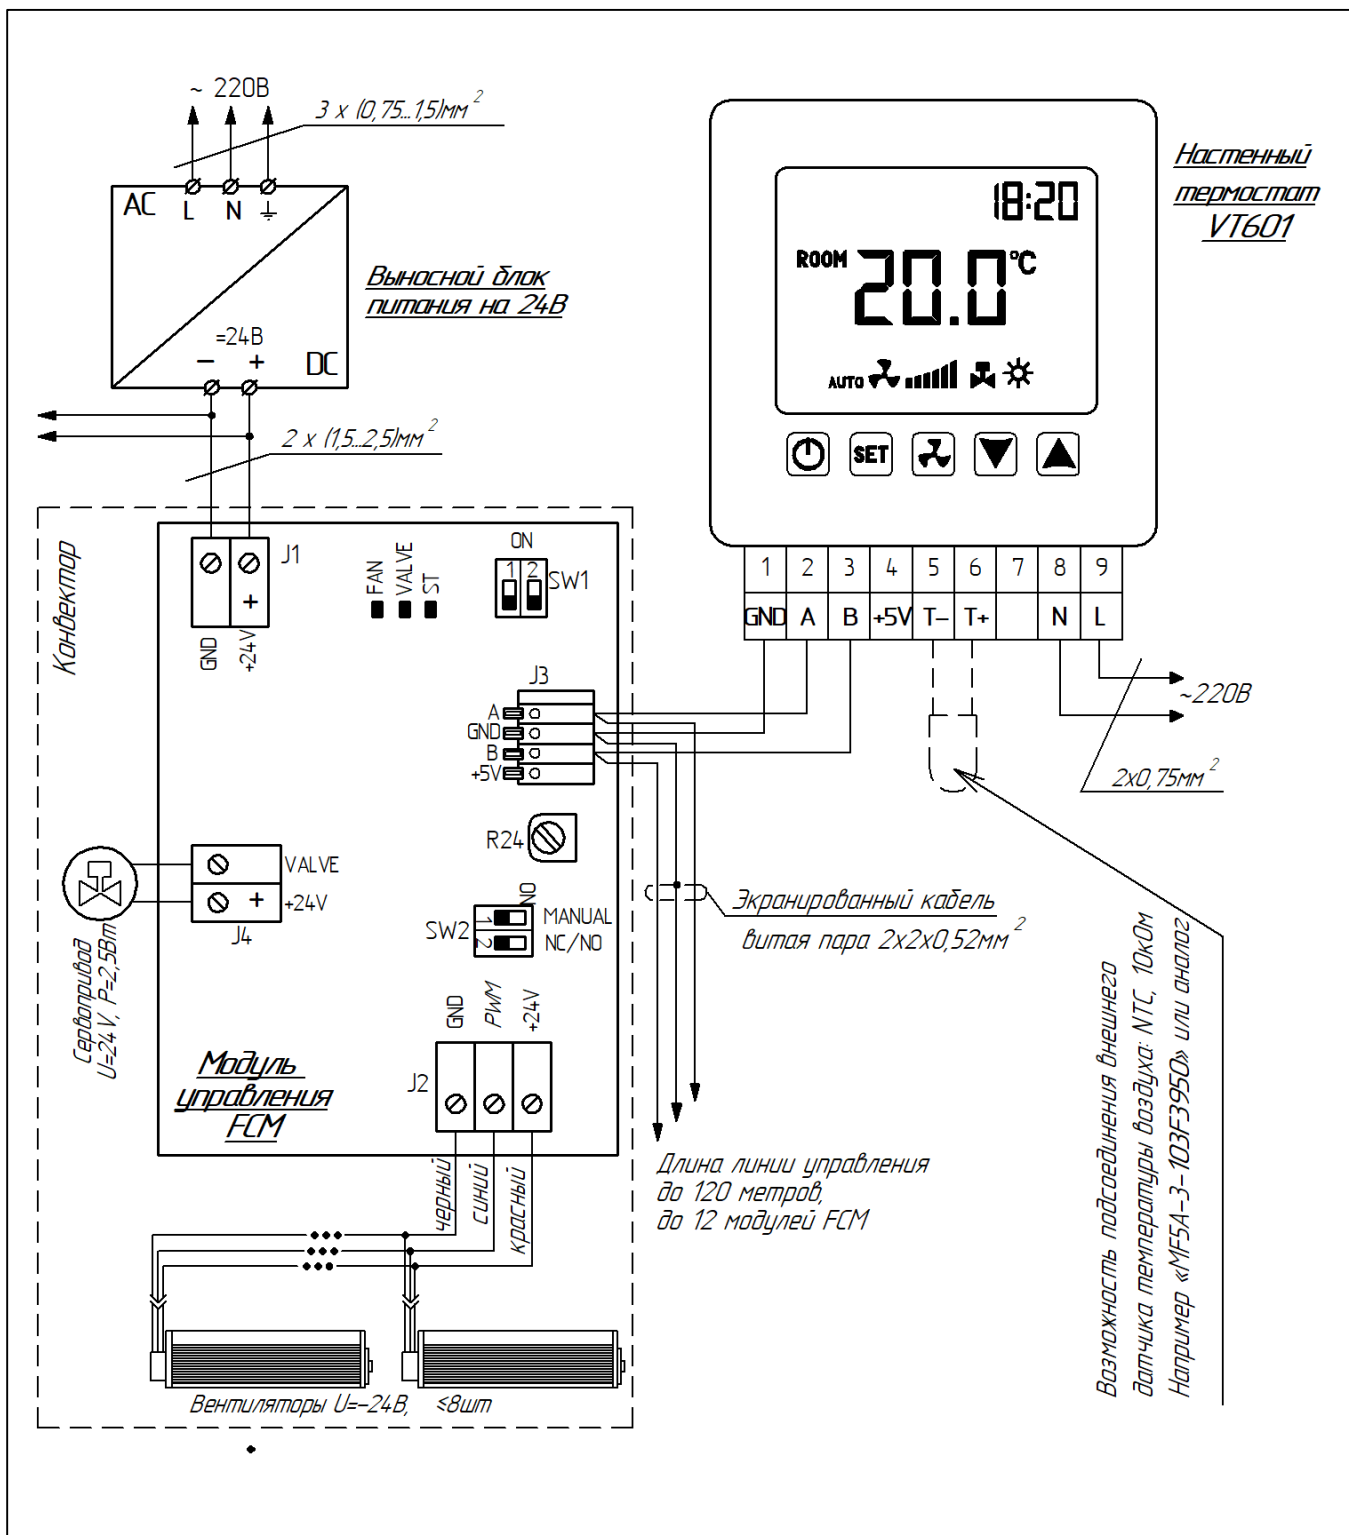


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).