

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 260x140».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	L*, см	Электрическая мощность**, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 260x140x800	80,4	3	419	878	1171	1464	10,3
Бриз В Нерж 260x140x900	90,4	3	499	1025	1366	1708	11,1
Бриз В Нерж 260x140x1000	100,4	3	579	1171	1562	1952	12,0
Бриз В Нерж 260x140x1100	110,4	3	659	1318	1757	2196	12,8
Бриз В Нерж 260x140x1200	120,4	3	739	1464	1952	2440	13,7
Бриз В Нерж 260x140x1300	130,4	3	819	1610	2147	2684	14,5
Бриз В Нерж 260x140x1400	140,4	6	899	1757	2342	2928	16,8
Бриз В Нерж 260x140x1500	150,4	6	979	1903	2538	3172	17,7
Бриз В Нерж 260x140x1600	160,4	6	1059	2050	2733	3416	18,5
Бриз В Нерж 260x140x1700	170,4	9	1139	2196	2928	3660	20,8
Бриз В Нерж 260x140x1800	180,4	9	1218	2342	3123	3904	21,7
Бриз В Нерж 260x140x1900	190,4	9	1298	2489	3318	4148	22,5
Бриз В Нерж 260x140x2000	200,4	9	1378	2635	3514	4392	23,3
Бриз В Нерж 260x140x2100	210,4	12	1458	2782	3709	4636	25,7
Бриз В Нерж 260x140x2200	220,4	12	1538	2928	3904	4880	26,5
Бриз В Нерж 260x140x2300	230,4	12	1618	3074	4099	5124	27,4
Бриз В Нерж 260x140x2400	240,4	12	1698	3221	4294	5368	28,2
Бриз В Нерж 260x140x2500	250,4	12	1778	3367	4490	5612	29,0
Бриз В Нерж 260x140x2600	260,4	15	1858	3514	4685	5856	31,4
Бриз В Нерж 260x140x2700	270,4	15	1902	3660	4880	6100	32,2
Бриз В Нерж 260x140x2800	280,4	15	1982	3806	5075	6344	33,0
Бриз В Нерж 260x140x2900	290,4	15	2061	3953	5270	6588	33,9
Бриз В Нерж 260x140x3000	300,4	15	2141	4099	5466	6832	34,7
Бриз В Нерж 260x140x3100	310,4	15	2221	4246	5661	7076	35,6
Бриз В Нерж 260x140x3200	320,4	15	2301	4392	5856	7320	36,4
Бриз В Нерж 260x140x3300	330,4	15	2381	4538	6051	7564	37,2
Бриз В Нерж 260x140x3400	340,4	15	2461	4685	6246	7808	38,1
Бриз В Нерж 260x140x3500	350,4	15	2541	4831	6442	8052	38,9
Бриз В Нерж 260x140x3600	360,4	18	2621	4978	6637	8296	41,2
Бриз В Нерж 260x140x3700	370,4	18	2701	5124	6832	8540	42,1
Бриз В Нерж 260x140x3800	380,4	18	2781	5270	7027	8784	42,9
Бриз В Нерж 260x140x3900	390,4	18	2860	5417	7222	9028	43,7
Бриз В Нерж 260x140x4000	400,4	18	2940	5563	7418	9272	44,6
Бриз В Нерж 260x140x4100	410,4	18	3020	5710	7613	9516	45,4
Бриз В Нерж 260x140x4200	420,4	21	3100	5856	7808	9760	47,8
Бриз В Нерж 260x140x4300	430,4	21	3180	6002	8003	10004	48,6
Бриз В Нерж 260x140x4400	440,4	21	3260	6149	8198	10248	49,4
Бриз В Нерж 260x140x4500	450,4	21	3340	6295	8394	10492	50,3
Бриз В Нерж 260x140x4600	460,4	21	3420	6442	8589	10736	51,1
Бриз В Нерж 260x140x4700	470,4	21	3500	6588	8784	10980	51,9
Бриз В Нерж 260x140x4800	480,4	21	3580	6734	8979	11224	52,8
Бриз В Нерж 260x140x4900	490,4	21	3659	6881	9174	11468	53,6
Бриз В Нерж 260x140x5000	500,4	21	3739	7027	9370	11712	54,5

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

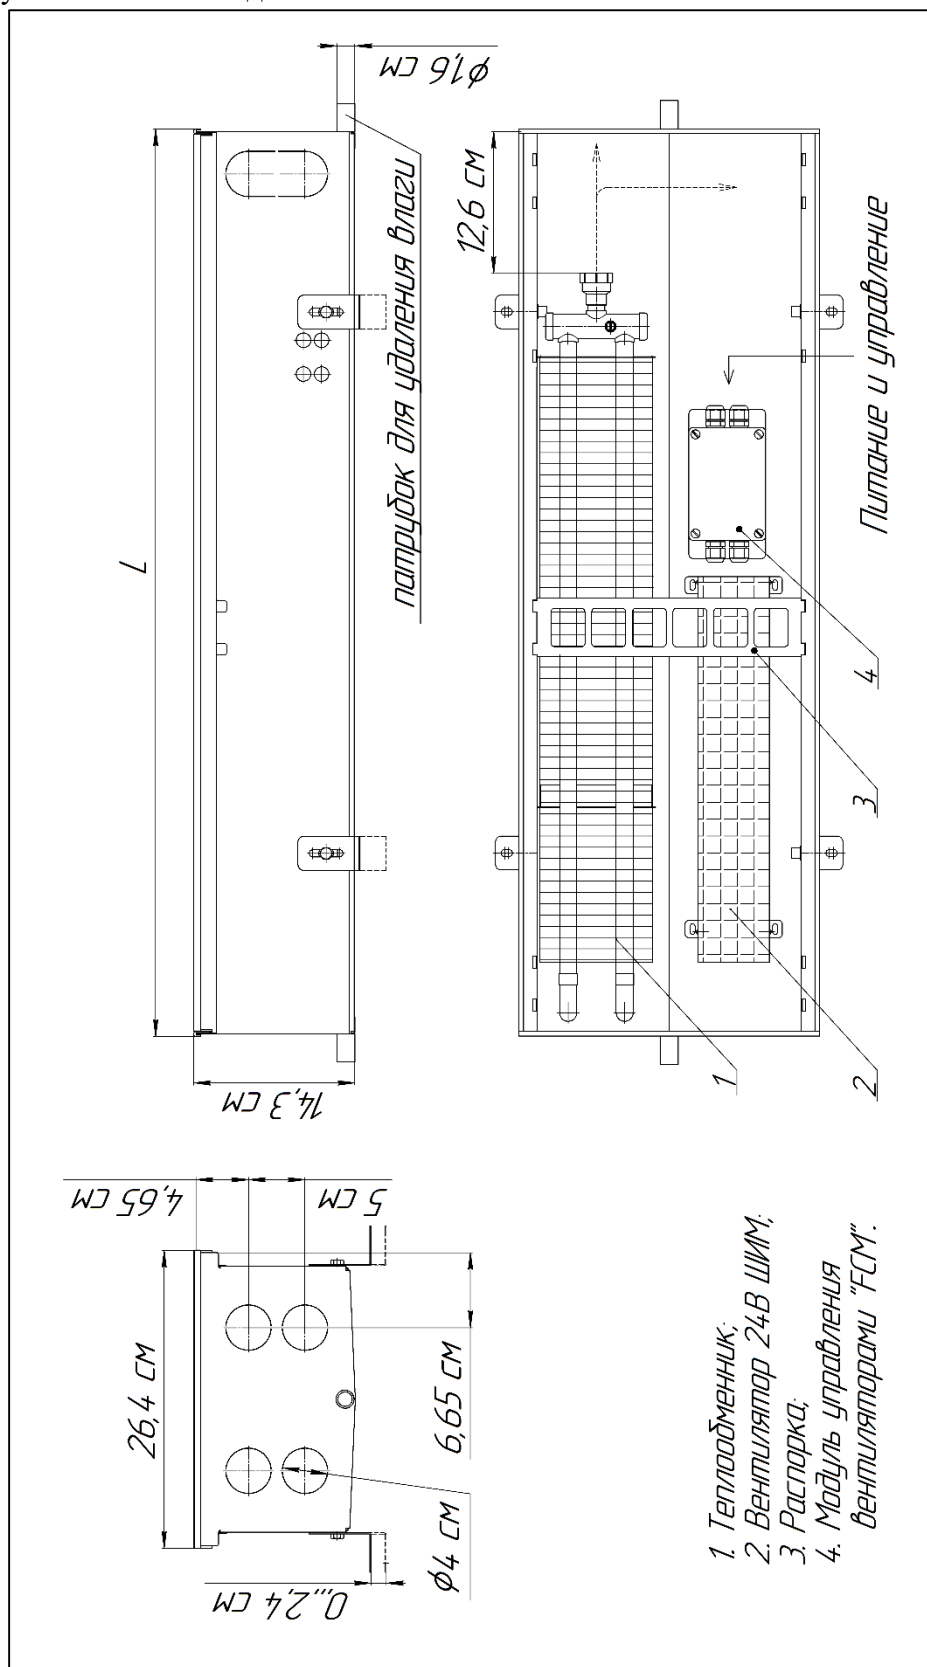

Монтажная схема

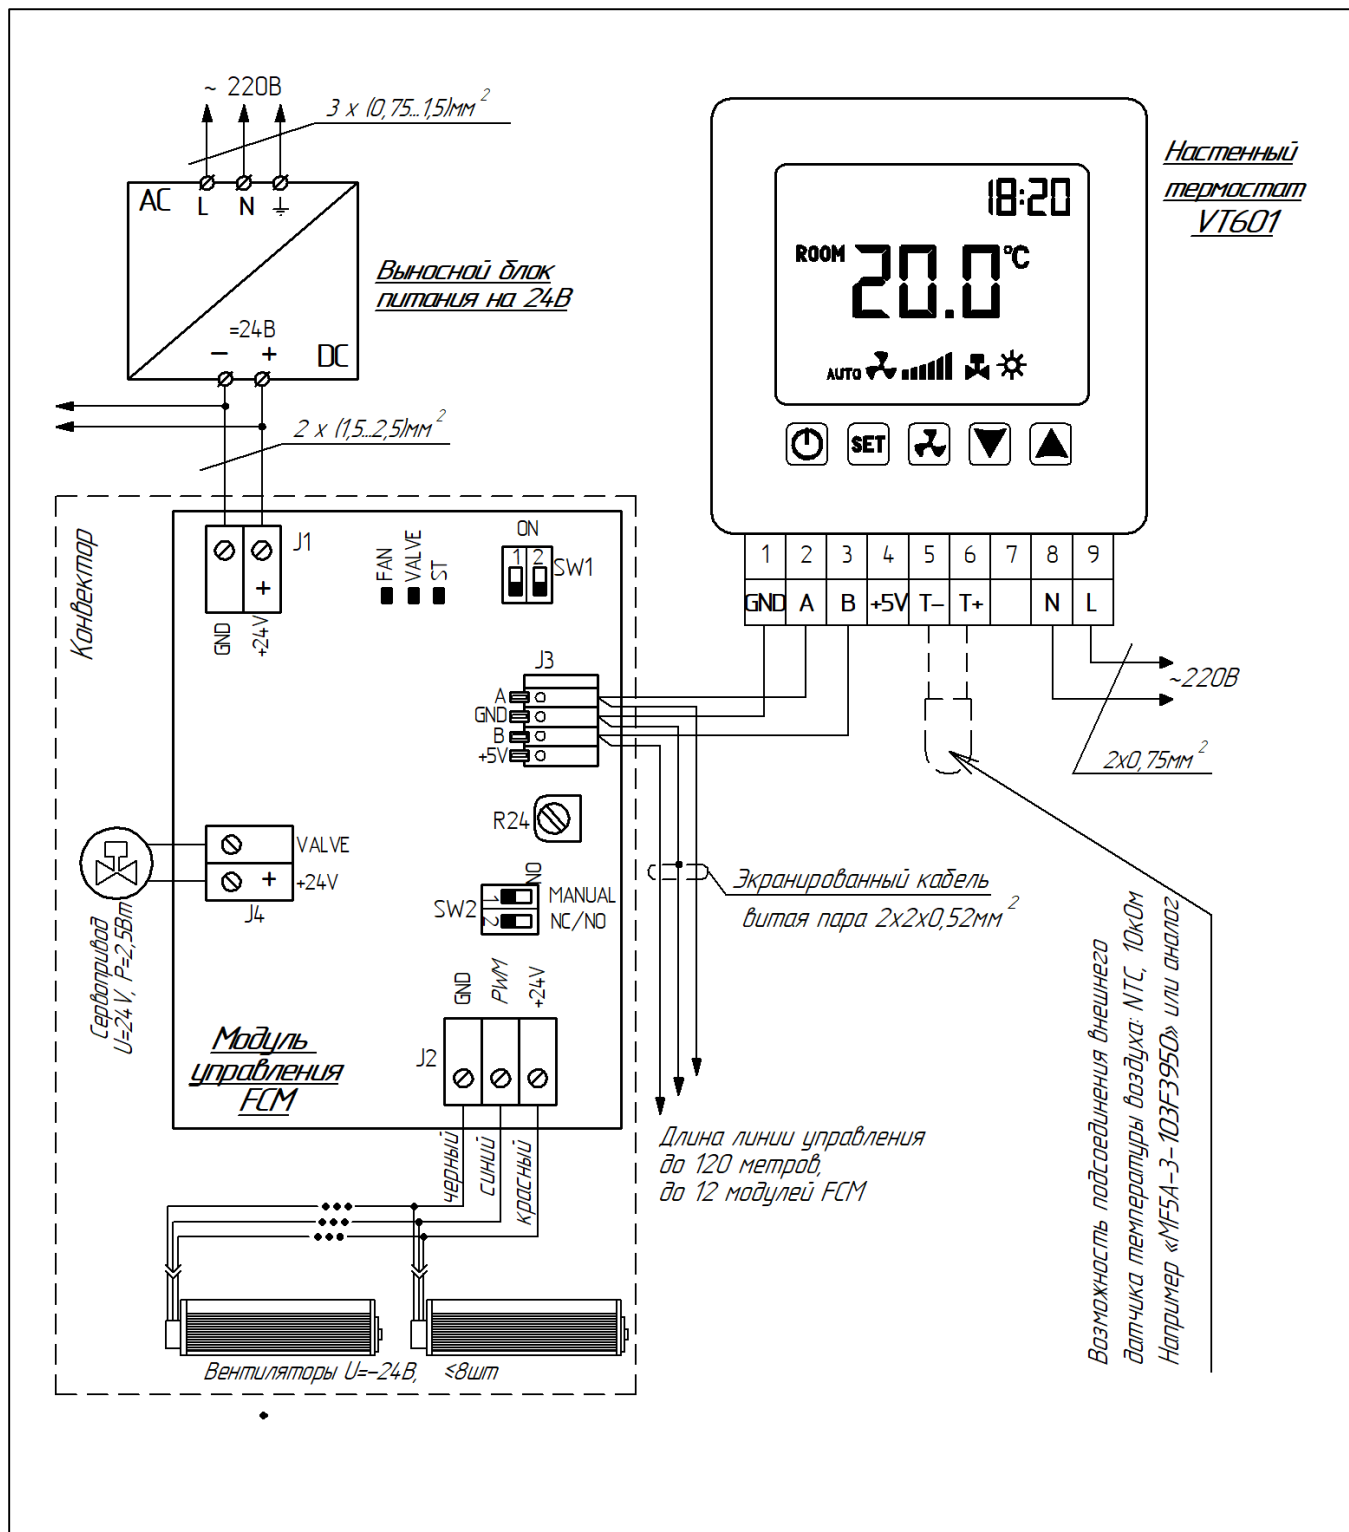


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).