

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 260х80».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электрическая мощность**, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 260х80х800	80,4	3	274	466	621	776	6,1
Бриз В Нерж 260х80х900	90,4	3	324	587	783	979	6,8
Бриз В Нерж 260х80х1000	100,4	3	374	709	945	1181	7,6
Бриз В Нерж 260х80х1100	110,4	3	424	830	1107	1383	8,2
Бриз В Нерж 260х80х1200	120,4	6	474	1122	1496	1870	9,7
Бриз В Нерж 260х80х1300	130,4	6	524	1262	1683	2104	10,3
Бриз В Нерж 260х80х1400	140,4	6	574	1403	1870	2338	11,0
Бриз В Нерж 260х80х1500	150,4	6	624	1543	2057	2571	11,8
Бриз В Нерж 260х80х1600	160,4	9	674	1683	2244	2805	13,1
Бриз В Нерж 260х80х1700	170,4	9	724	1823	2431	3039	13,8
Бриз В Нерж 260х80х1800	180,4	9	773	1964	2618	3273	14,5
Бриз В Нерж 260х80х1900	190,4	9	823	2104	2805	3506	15,3
Бриз В Нерж 260х80х2000	200,4	12	873	2244	2992	3740	16,7
Бриз В Нерж 260х80х2100	210,4	12	923	2384	3179	3974	17,4
Бриз В Нерж 260х80х2200	220,4	12	973	2525	3366	4208	18,0
Бриз В Нерж 260х80х2300	230,4	12	1023	2665	3553	4441	18,7
Бриз В Нерж 260х80х2400	240,4	15	1073	2805	3740	4675	20,1
Бриз В Нерж 260х80х2500	250,4	15	1123	2945	3927	4909	20,8
Бриз В Нерж 260х80х2600	260,4	15	1173	3086	4114	5143	21,5
Бриз В Нерж 260х80х2700	270,4	15	1203	3226	4301	5376	22,2
Бриз В Нерж 260х80х2800	280,4	18	1252	3366	4488	5610	23,6
Бриз В Нерж 260х80х2900	290,4	18	1302	3506	4675	5844	24,4
Бриз В Нерж 260х80х3000	300,4	18	1352	3647	4862	6078	25,1
Бриз В Нерж 260х80х3100	310,4	18	1402	3787	5049	6311	25,8
Бриз В Нерж 260х80х3200	320,4	21	1452	3927	5236	6545	27,2
Бриз В Нерж 260х80х3300	330,4	21	1502	4067	5423	6779	27,9
Бриз В Нерж 260х80х3400	340,4	21	1552	4208	5610	7013	28,6
Бриз В Нерж 260х80х3500	350,4	21	1602	4348	5797	7246	29,3
Бриз В Нерж 260х80х3600	360,4	24	1652	4488	5984	7480	30,7
Бриз В Нерж 260х80х3700	370,4	24	1702	4628	6171	7714	31,4
Бриз В Нерж 260х80х3800	380,4	24	1751	4769	6358	7948	32,1

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции n=1,1.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

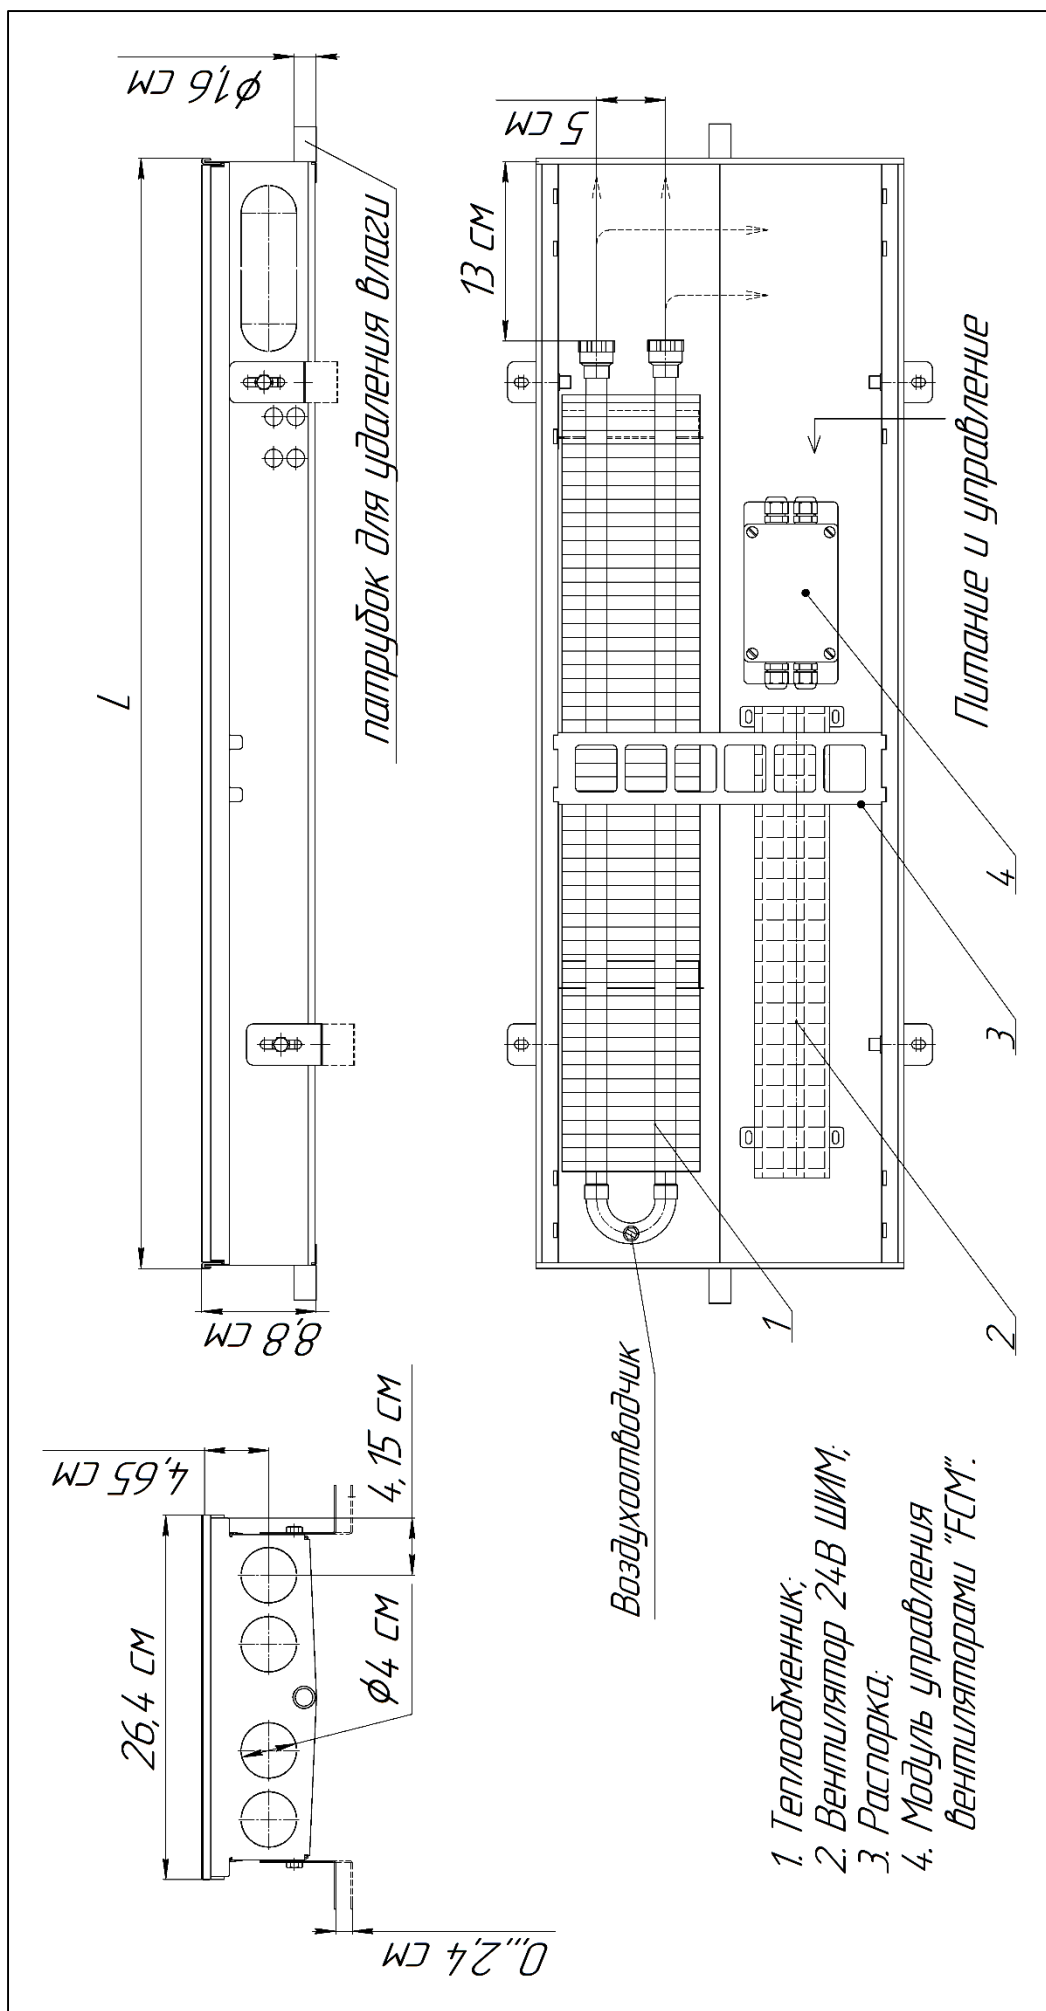

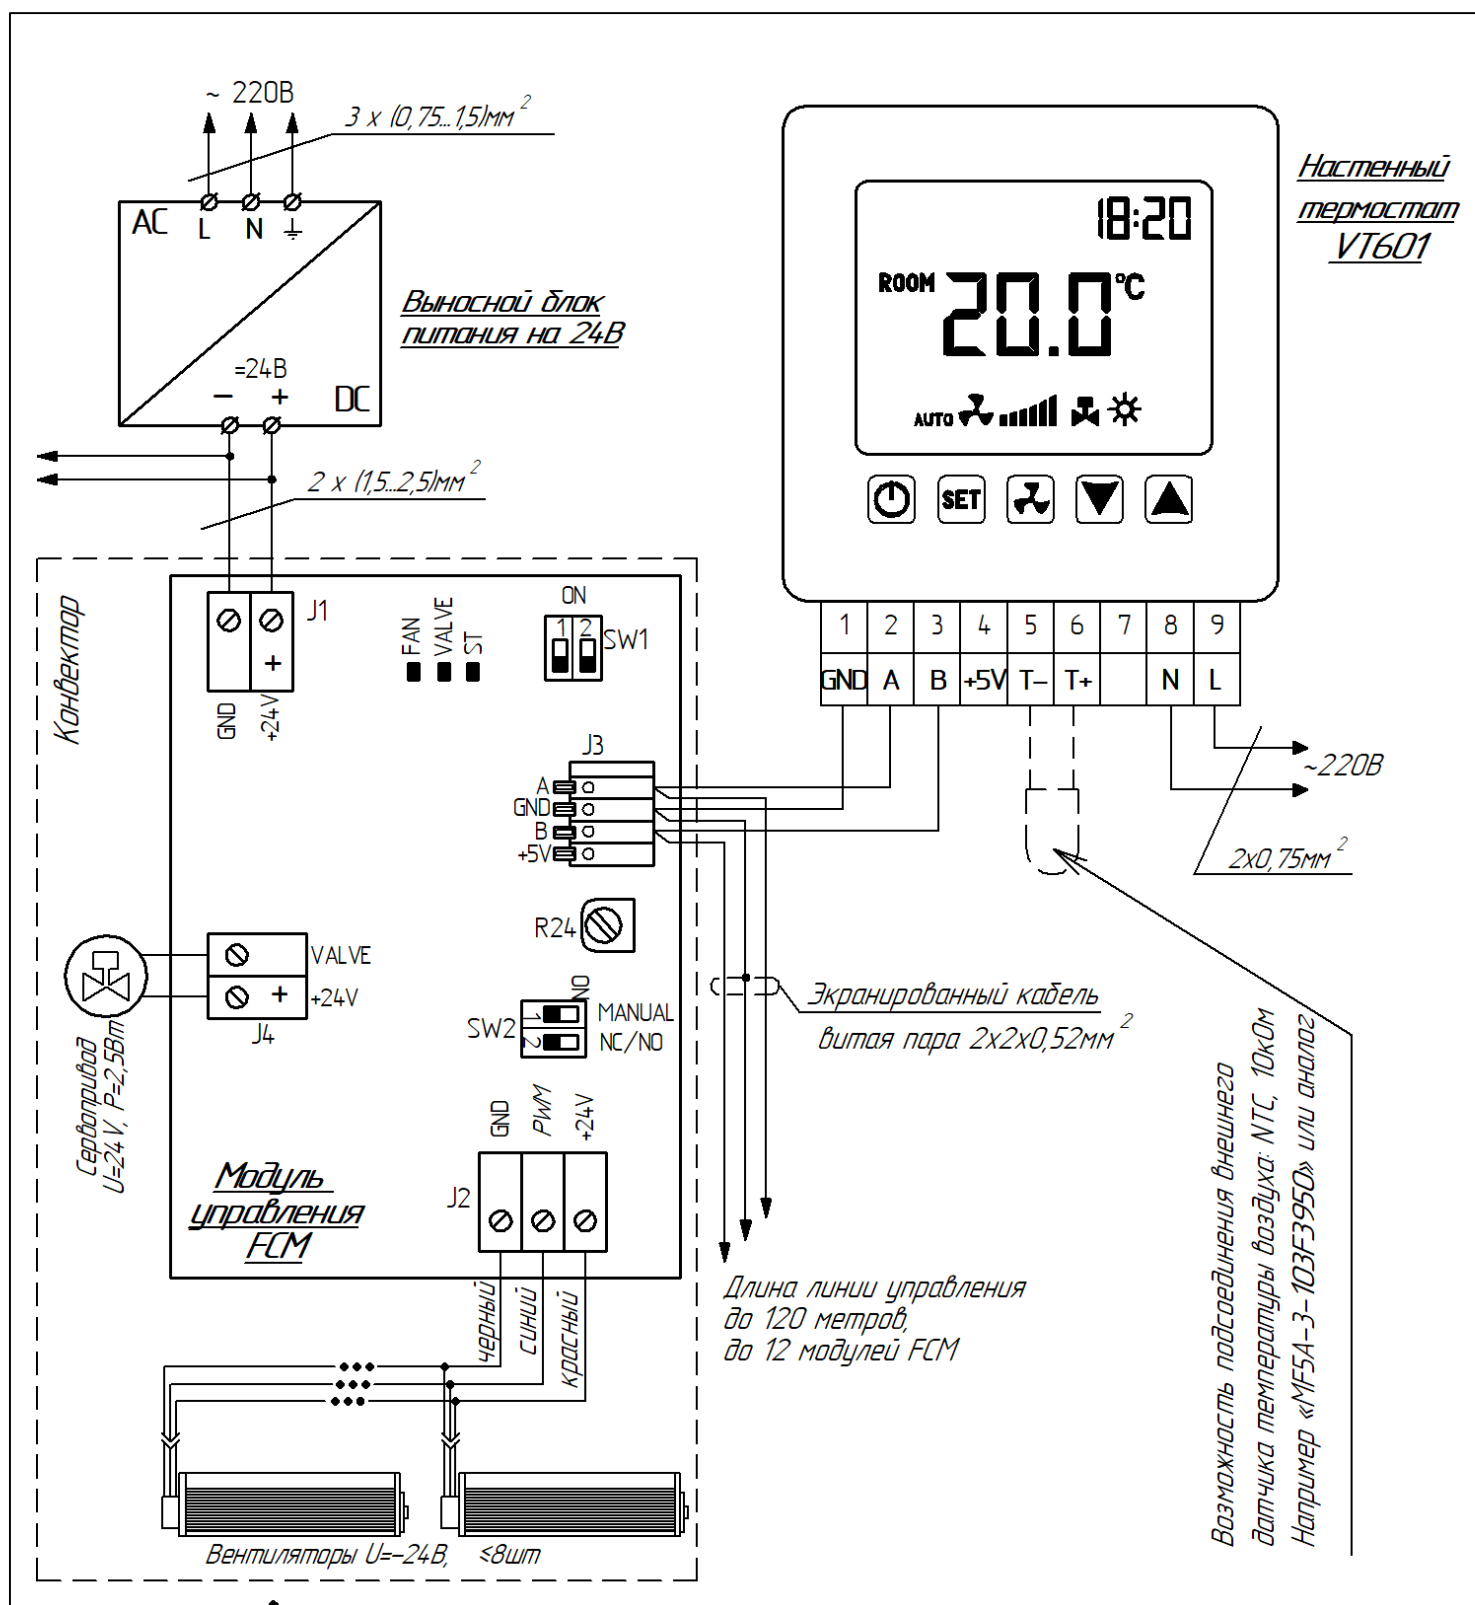


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).