

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 300х140».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	L*, см	Электриче ская мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 300х140х800	80,4	3	560	1046	1394	1743	11,9
Бриз В Нерж 300х140х900	90,4	3	666	1220	1627	2034	13,0
Бриз В Нерж 300х140х1000	100,4	3	773	1394	1859	2324	14,0
Бриз В Нерж 300х140х1100	110,4	3	879	1569	2092	2615	15,1
Бриз В Нерж 300х140х1200	120,4	3	986	1743	2324	2905	16,1
Бриз В Нерж 300х140х1300	130,4	3	1093	1917	2556	3196	17,2
Бриз В Нерж 300х140х1400	140,4	6	1199	2092	2789	3486	19,8
Бриз В Нерж 300х140х1500	150,4	6	1306	2266	3021	3777	20,8
Бриз В Нерж 300х140х1600	160,4	6	1412	2440	3254	4067	21,9
Бриз В Нерж 300х140х1700	170,4	9	1519	2615	3486	4358	24,4
Бриз В Нерж 300х140х1800	180,4	9	1626	2789	3718	4648	25,5
Бриз В Нерж 300х140х1900	190,4	9	1732	2963	3951	4939	26,5
Бриз В Нерж 300х140х2000	200,4	9	1839	3137	4183	5229	27,6
Бриз В Нерж 300х140х2100	210,4	12	1945	3312	4416	5520	30,2
Бриз В Нерж 300х140х2200	220,4	12	2052	3486	4648	5810	31,2
Бриз В Нерж 300х140х2300	230,4	12	2159	3660	4880	6101	32,3
Бриз В Нерж 300х140х2400	240,4	12	2265	3835	5113	6391	33,3
Бриз В Нерж 300х140х2500	250,4	12	2372	4009	5345	6682	34,4
Бриз В Нерж 300х140х2600	260,4	15	2478	4183	5578	6972	37,0
Бриз В Нерж 300х140х2700	270,4	15	2537	4358	5810	7263	38,0
Бриз В Нерж 300х140х2800	280,4	15	2644	4532	6042	7553	39,1
Бриз В Нерж 300х140х2900	290,4	15	2750	4706	6275	7844	40,1
Бриз В Нерж 300х140х3000	300,4	15	2857	4880	6507	8134	41,2
Бриз В Нерж 300х140х3100	310,4	15	2963	5055	6740	8425	42,2
Бриз В Нерж 300х140х3200	320,4	15	3070	5229	6972	8715	43,3
Бриз В Нерж 300х140х3300	330,4	15	3177	5403	7204	9006	44,4
Бриз В Нерж 300х140х3400	340,4	15	3283	5578	7437	9296	45,4
Бриз В Нерж 300х140х3500	350,4	15	3390	5752	7669	9587	46,5
Бриз В Нерж 300х140х3600	360,4	18	3496	5926	7902	9877	49,0
Бриз В Нерж 300х140х3700	370,4	18	3603	6101	8134	10168	50,1
Бриз В Нерж 300х140х3800	380,4	18	3710	6275	8366	10458	51,1
Бриз В Нерж 300х140х3900	390,4	18	3816	6449	8599	10749	52,2
Бриз В Нерж 300х140х4000	400,4	18	3923	6623	8831	11039	53,3
Бриз В Нерж 300х140х4100	410,4	18	4029	6798	9064	11330	54,3
Бриз В Нерж 300х140х4200	420,4	21	4136	6972	9296	11620	56,9
Бриз В Нерж 300х140х4300	430,4	21	4243	7146	9528	11911	57,9
Бриз В Нерж 300х140х4400	440,4	21	4349	7321	9761	12201	59,0
Бриз В Нерж 300х140х4500	450,4	21	4456	7495	9993	12492	60,1
Бриз В Нерж 300х140х4600	460,4	21	4562	7669	10226	12782	61,1
Бриз В Нерж 300х140х4700	470,4	21	4669	7844	10458	13073	62,2
Бриз В Нерж 300х140х4800	480,4	21	4776	8018	10690	13363	63,2
Бриз В Нерж 300х140х4900	490,4	21	4882	8192	10923	13654	64,3
Бриз В Нерж 300х140х5000	500,4	21	4989	8366	11155	13944	65,3

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>
Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

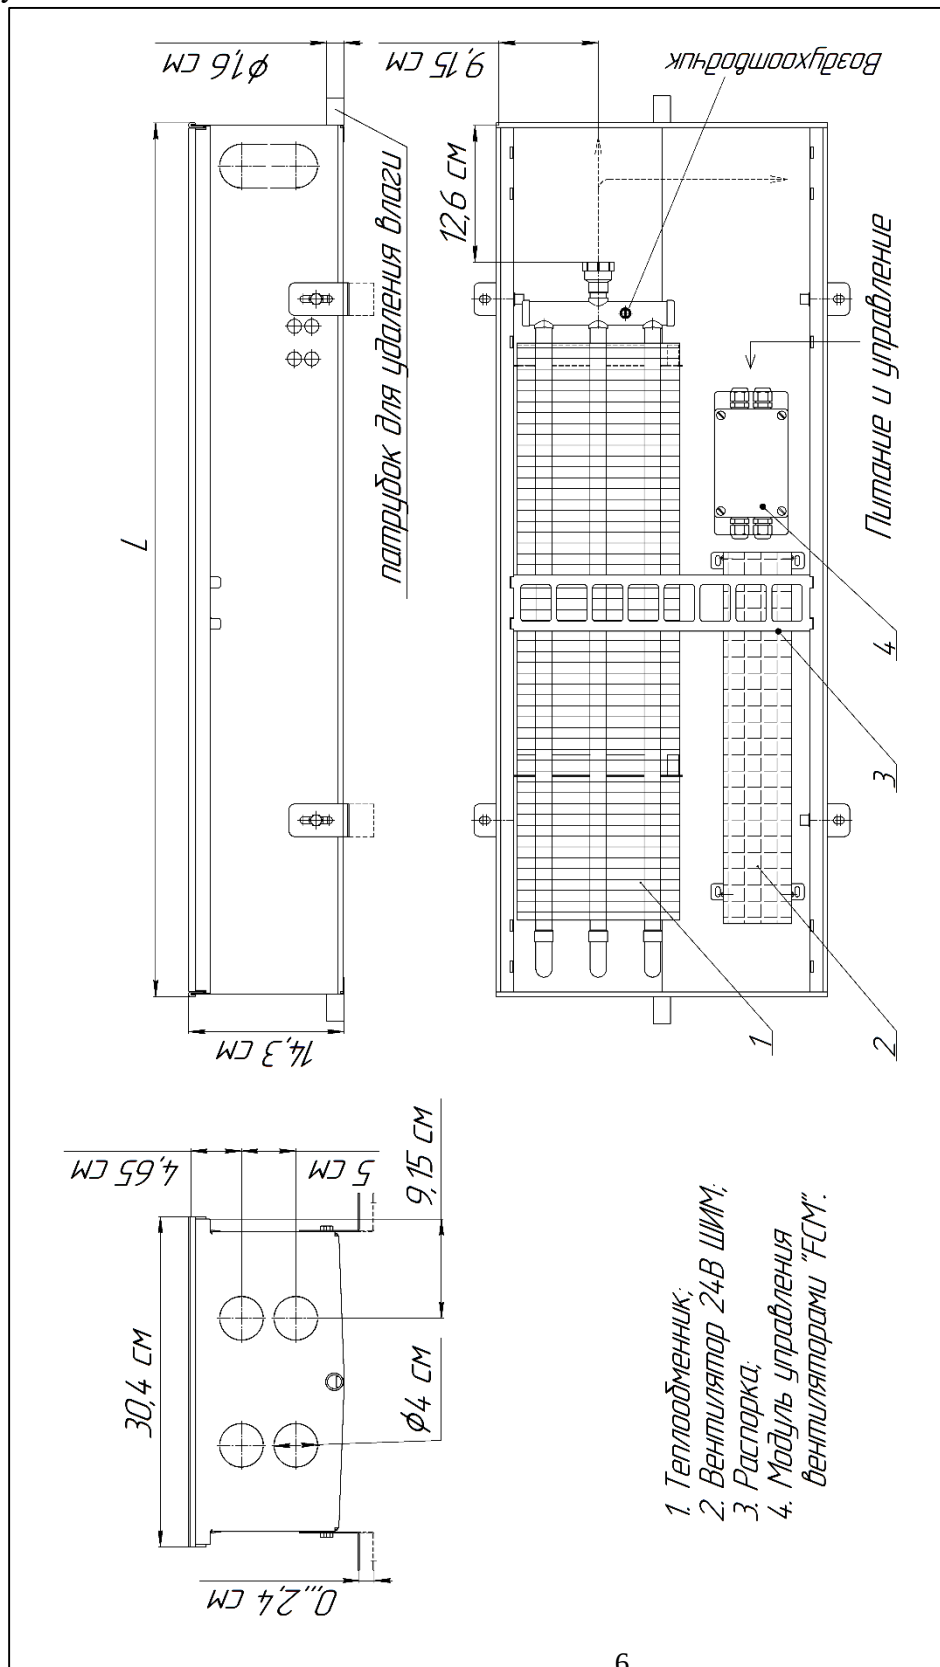

Монтажная схема

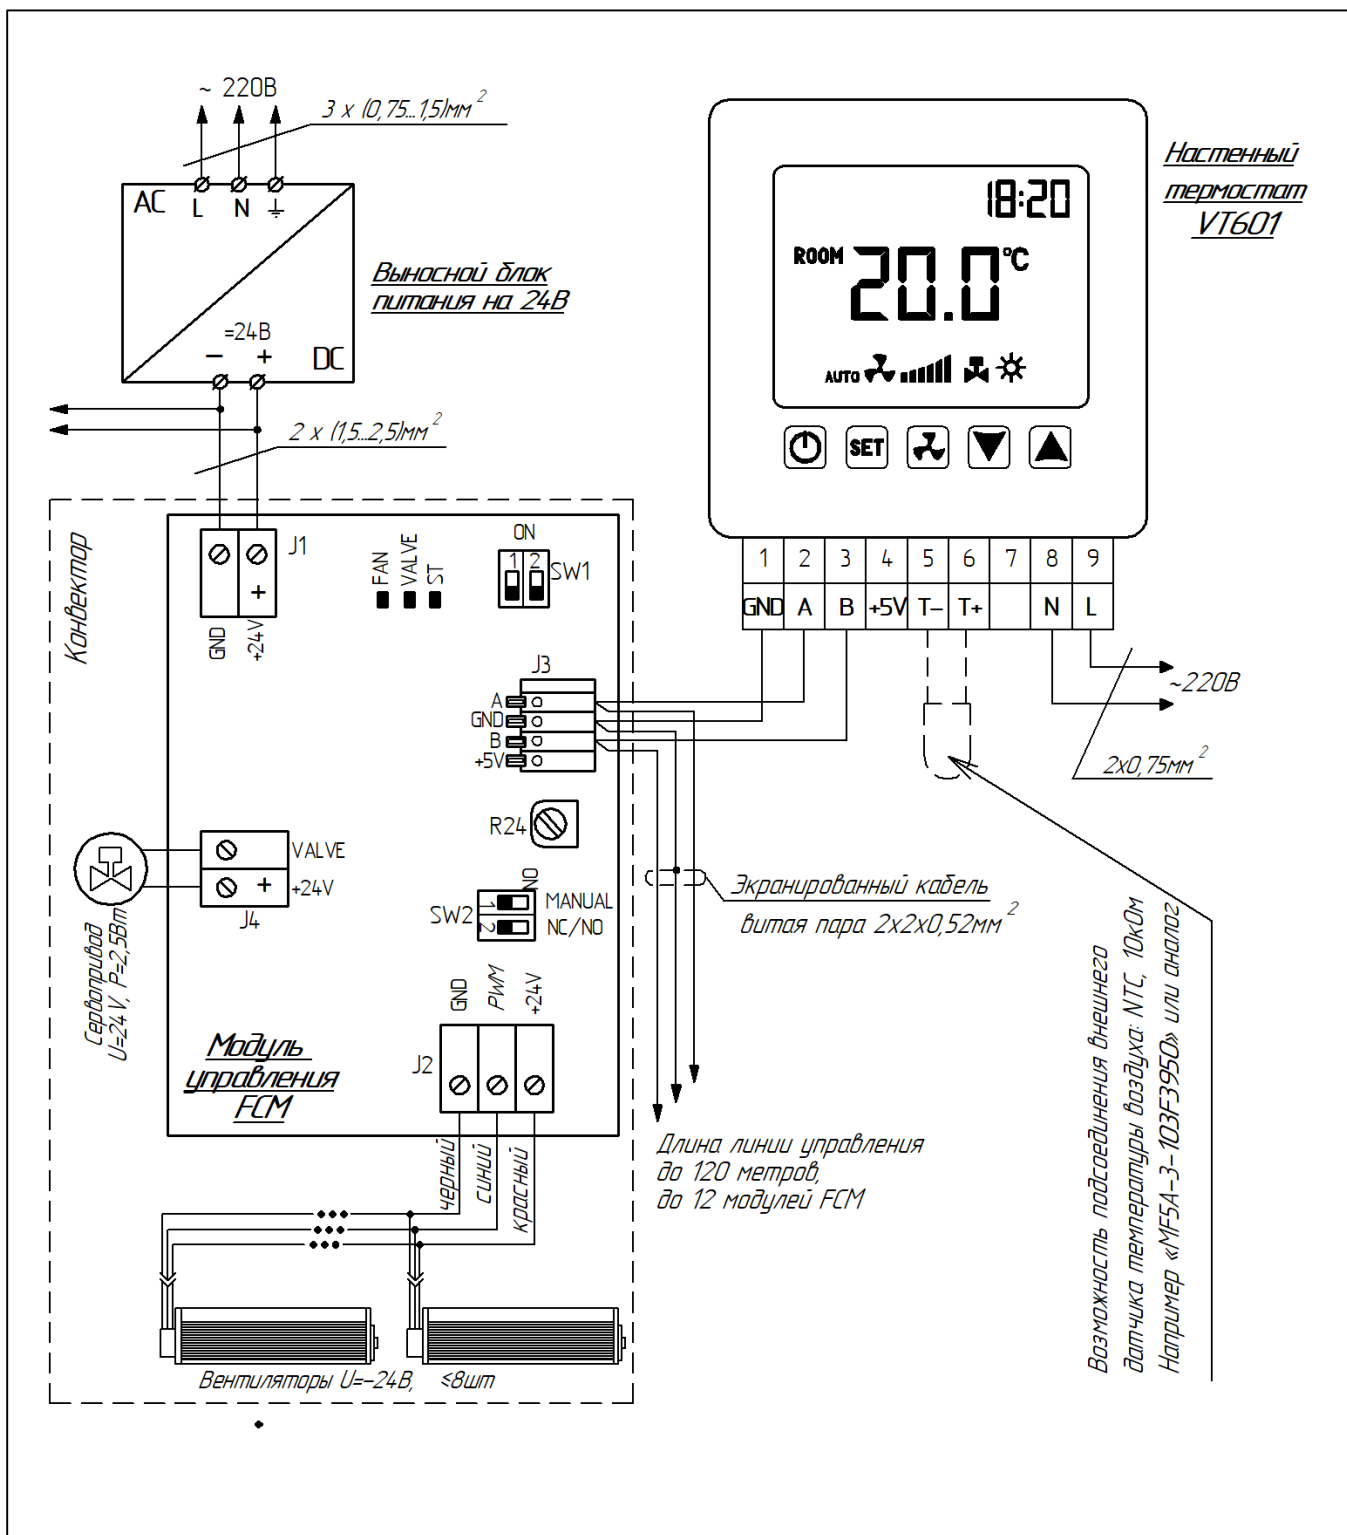


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).