

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 300x80».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электриче- ская мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 300x80x800	80,4	3	289	660	880	1100	7,7
Бриз В Нерж 300x80x900	90,4	3	344	825	1100	1375	8,7
Бриз В Нерж 300x80x1000	100,4	3	399	990	1320	1650	9,6
Бриз В Нерж 300x80x1100	110,4	3	454	1155	1540	1925	10,6
Бриз В Нерж 300x80x1200	120,4	6	509	1320	1760	2200	12,2
Бриз В Нерж 300x80x1300	130,4	6	564	1485	1980	2475	13,1
Бриз В Нерж 300x80x1400	140,4	6	619	1650	2200	2750	14,0
Бриз В Нерж 300x80x1500	150,4	6	674	1815	2420	3025	14,9
Бриз В Нерж 300x80x1600	160,4	9	729	1980	2640	3300	16,5
Бриз В Нерж 300x80x1700	170,4	9	784	2145	2860	3575	17,5
Бриз В Нерж 300x80x1800	180,4	9	840	2310	3080	3850	18,4
Бриз В Нерж 300x80x1900	190,4	9	895	2475	3300	4125	19,4
Бриз В Нерж 300x80x2000	200,4	12	950	2640	3520	4400	21,0
Бриз В Нерж 300x80x2100	210,4	12	1005	2805	3740	4675	21,9
Бриз В Нерж 300x80x2200	220,4	12	1060	2970	3960	4950	22,8
Бриз В Нерж 300x80x2300	230,4	12	1115	3135	4180	5225	23,7
Бриз В Нерж 300x80x2400	240,4	15	1170	3300	4400	5500	25,3
Бриз В Нерж 300x80x2500	250,4	15	1225	3465	4620	5775	26,2
Бриз В Нерж 300x80x2600	260,4	15	1280	3630	4840	6050	27,2
Бриз В Нерж 300x80x2700	270,4	15	1310	3795	5060	6325	28,1
Бриз В Нерж 300x80x2800	280,4	18	1365	3960	5280	6600	29,7
Бриз В Нерж 300x80x2900	290,4	18	1420	4125	5500	6875	30,7
Бриз В Нерж 300x80x3000	300,4	18	1475	4290	5720	7150	31,6
Бриз В Нерж 300x80x3100	310,4	18	1530	4455	5940	7425	32,5
Бриз В Нерж 300x80x3200	320,4	21	1585	4620	6160	7700	34,1
Бриз В Нерж 300x80x3300	330,4	21	1640	4785	6380	7975	35,1
Бриз В Нерж 300x80x3400	340,4	21	1696	4950	6600	8250	36,0
Бриз В Нерж 300x80x3500	350,4	21	1751	5115	6820	8525	36,9
Бриз В Нерж 300x80x3600	360,4	24	1806	5280	7040	8800	38,5
Бриз В Нерж 300x80x3700	370,4	24	1861	5445	7260	9075	39,4
Бриз В Нерж 300x80x3800	380,4	24	1916	5610	7480	9350	40,3

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции n=1,1.

Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

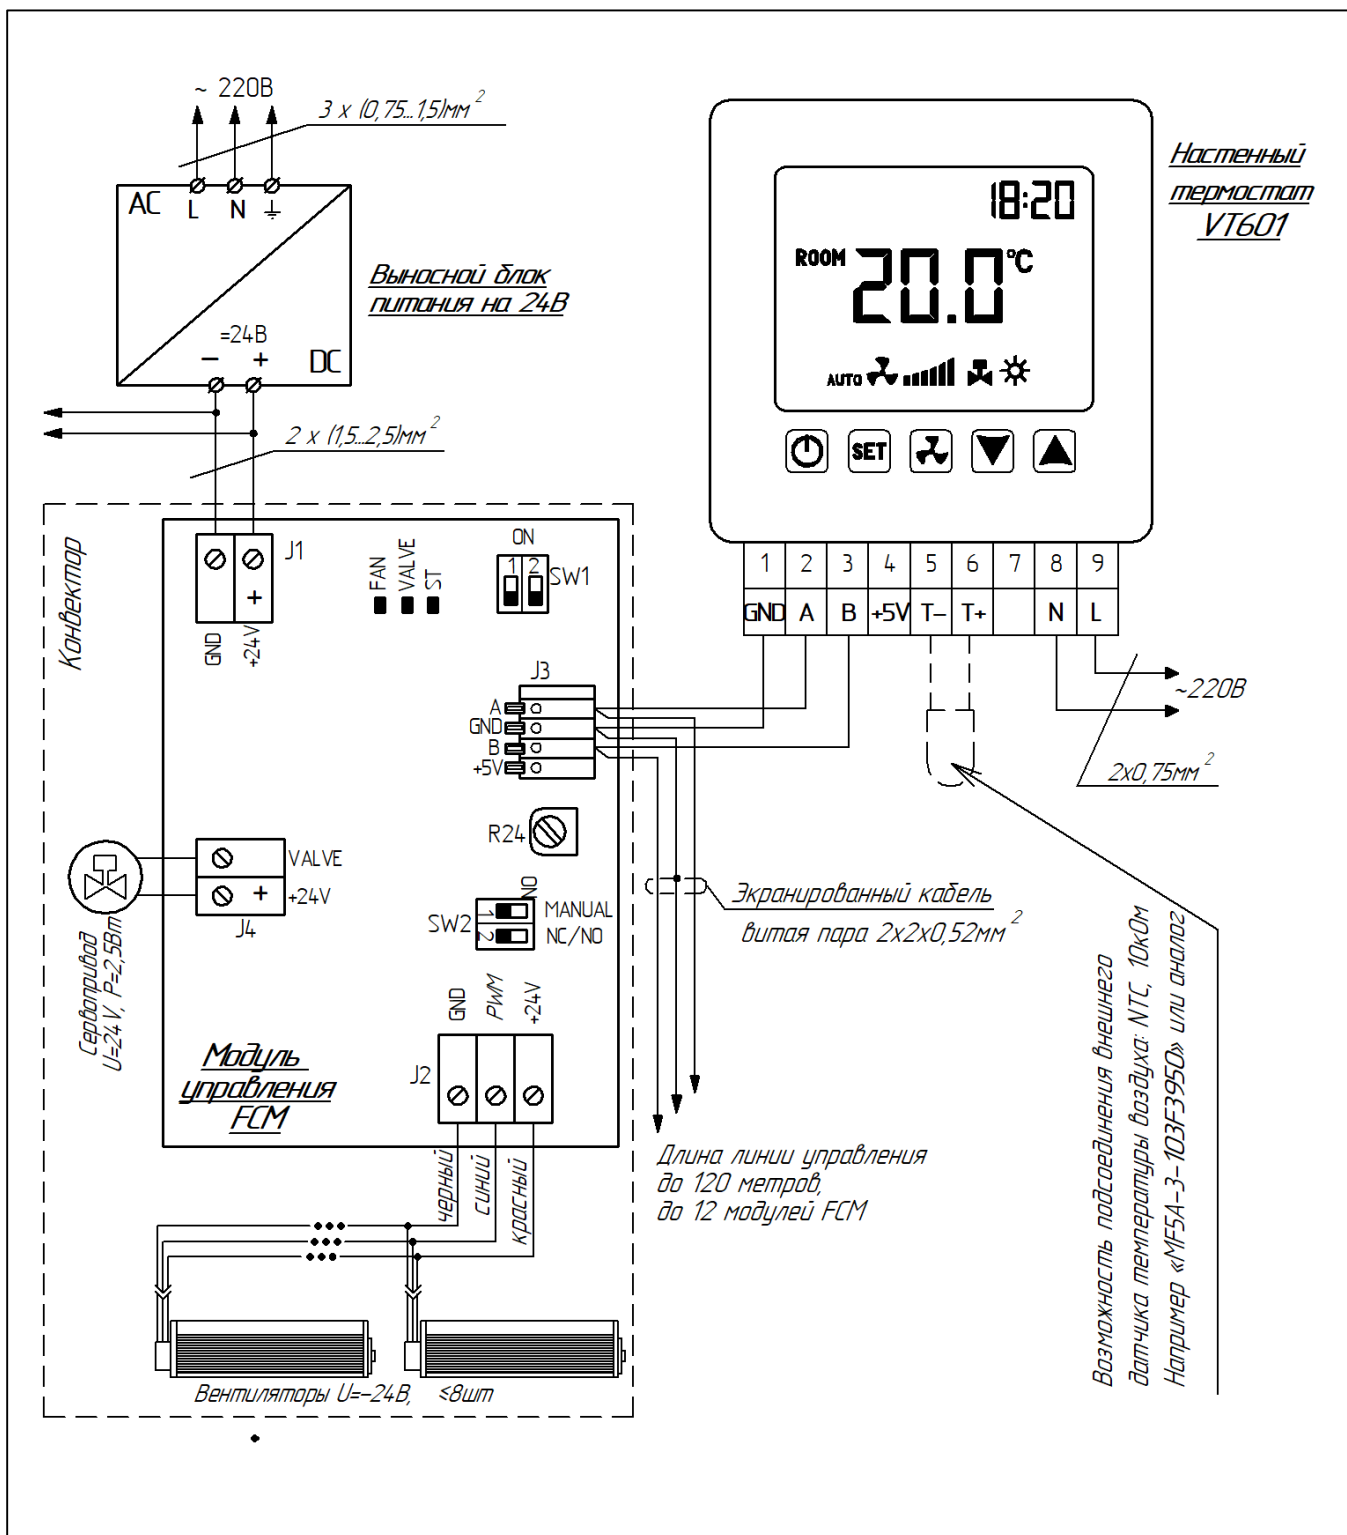


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).