

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 380х120».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	L*, см	Электриче ская мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 380х120х800	80,4	3	499	954	1272	1590	9,9
Бриз В Нерж 380х120х900	90,4	3	594	1113	1484	1856	11,0
Бриз В Нерж 380х120х1000	100,4	3	689	1272	1696	2121	12,1
Бриз В Нерж 380х120х1100	110,4	3	784	1431	1909	2386	13,2
Бриз В Нерж 380х120х1200	120,4	3	879	1590	2121	2651	14,3
Бриз В Нерж 380х120х1300	130,4	3	974	1749	2333	2916	15,5
Бриз В Нерж 380х120х1400	140,4	6	1069	1909	2545	3181	18,1
Бриз В Нерж 380х120х1500	150,4	6	1164	2068	2757	3446	19,2
Бриз В Нерж 380х120х1600	160,4	6	1259	2227	2969	3711	20,3
Бриз В Нерж 380х120х1700	170,4	9	1354	2386	3181	3976	22,9
Бриз В Нерж 380х120х1800	180,4	9	1449	2545	3393	4241	24,0
Бриз В Нерж 380х120х1900	190,4	9	1544	2704	3605	4506	25,1
Бриз В Нерж 380х120х2000	200,4	9	1639	2863	3817	4771	26,2
Бриз В Нерж 380х120х2100	210,4	12	1734	3022	4029	5036	28,8
Бриз В Нерж 380х120х2200	220,4	12	1829	3181	4241	5301	29,9
Бриз В Нерж 380х120х2300	230,4	12	1924	3340	4453	5567	31,1
Бриз В Нерж 380х120х2400	240,4	12	2019	3499	4665	5832	32,2
Бриз В Нерж 380х120х2500	250,4	12	2114	3658	4877	6097	33,3
Бриз В Нерж 380х120х2600	260,4	15	2209	3817	5089	6362	35,9
Бриз В Нерж 380х120х2700	270,4	15	2261	3976	5301	6627	37,0
Бриз В Нерж 380х120х2800	280,4	15	2356	4135	5513	6892	38,1
Бриз В Нерж 380х120х2900	290,4	15	2451	4294	5726	7157	39,2
Бриз В Нерж 380х120х3000	300,4	15	2546	4453	5938	7422	40,3
Бриз В Нерж 380х120х3100	310,4	15	2641	4612	6150	7687	41,4
Бриз В Нерж 380х120х3200	320,4	15	2736	4771	6362	7952	42,5
Бриз В Нерж 380х120х3300	330,4	15	2831	4930	6574	8217	43,7
Бриз В Нерж 380х120х3400	340,4	15	2926	5089	6786	8482	44,8
Бриз В Нерж 380х120х3500	350,4	15	3021	5248	6998	8747	45,9
Бриз В Нерж 380х120х3600	360,4	18	3116	5407	7210	9012	48,5
Бриз В Нерж 380х120х3700	370,4	18	3211	5567	7422	9278	49,6
Бриз В Нерж 380х120х3800	380,4	18	3306	5726	7634	9543	50,7
Бриз В Нерж 380х120х3900	390,4	18	3401	5885	7846	9808	51,8
Бриз В Нерж 380х120х4000	400,4	18	3496	6044	8058	10073	52,9
Бриз В Нерж 380х120х4100	410,4	18	3591	6203	8270	10338	54,0
Бриз В Нерж 380х120х4200	420,4	21	3686	6362	8482	10603	56,6
Бриз В Нерж 380х120х4300	430,4	21	3781	6521	8694	10868	57,8
Бриз В Нерж 380х120х4400	440,4	21	3876	6680	8906	11133	58,9
Бриз В Нерж 380х120х4500	450,4	21	3971	6839	9118	11398	60,0
Бриз В Нерж 380х120х4600	460,4	21	4066	6998	9331	11663	61,1
Бриз В Нерж 380х120х4700	470,4	21	4161	7157	9543	11928	62,2
Бриз В Нерж 380х120х4800	480,4	21	4256	7316	9755	12193	63,3
Бриз В Нерж 380х120х4900	490,4	21	4351	7475	9967	12458	64,4
Бриз В Нерж 380х120х5000	500,4	21	4446	7634	10179	12723	65,5

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.


*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – $t_{\text{ср.в}}$, температура в помещении – 20°C , расход воды через конвектор – 360 кг/час ; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

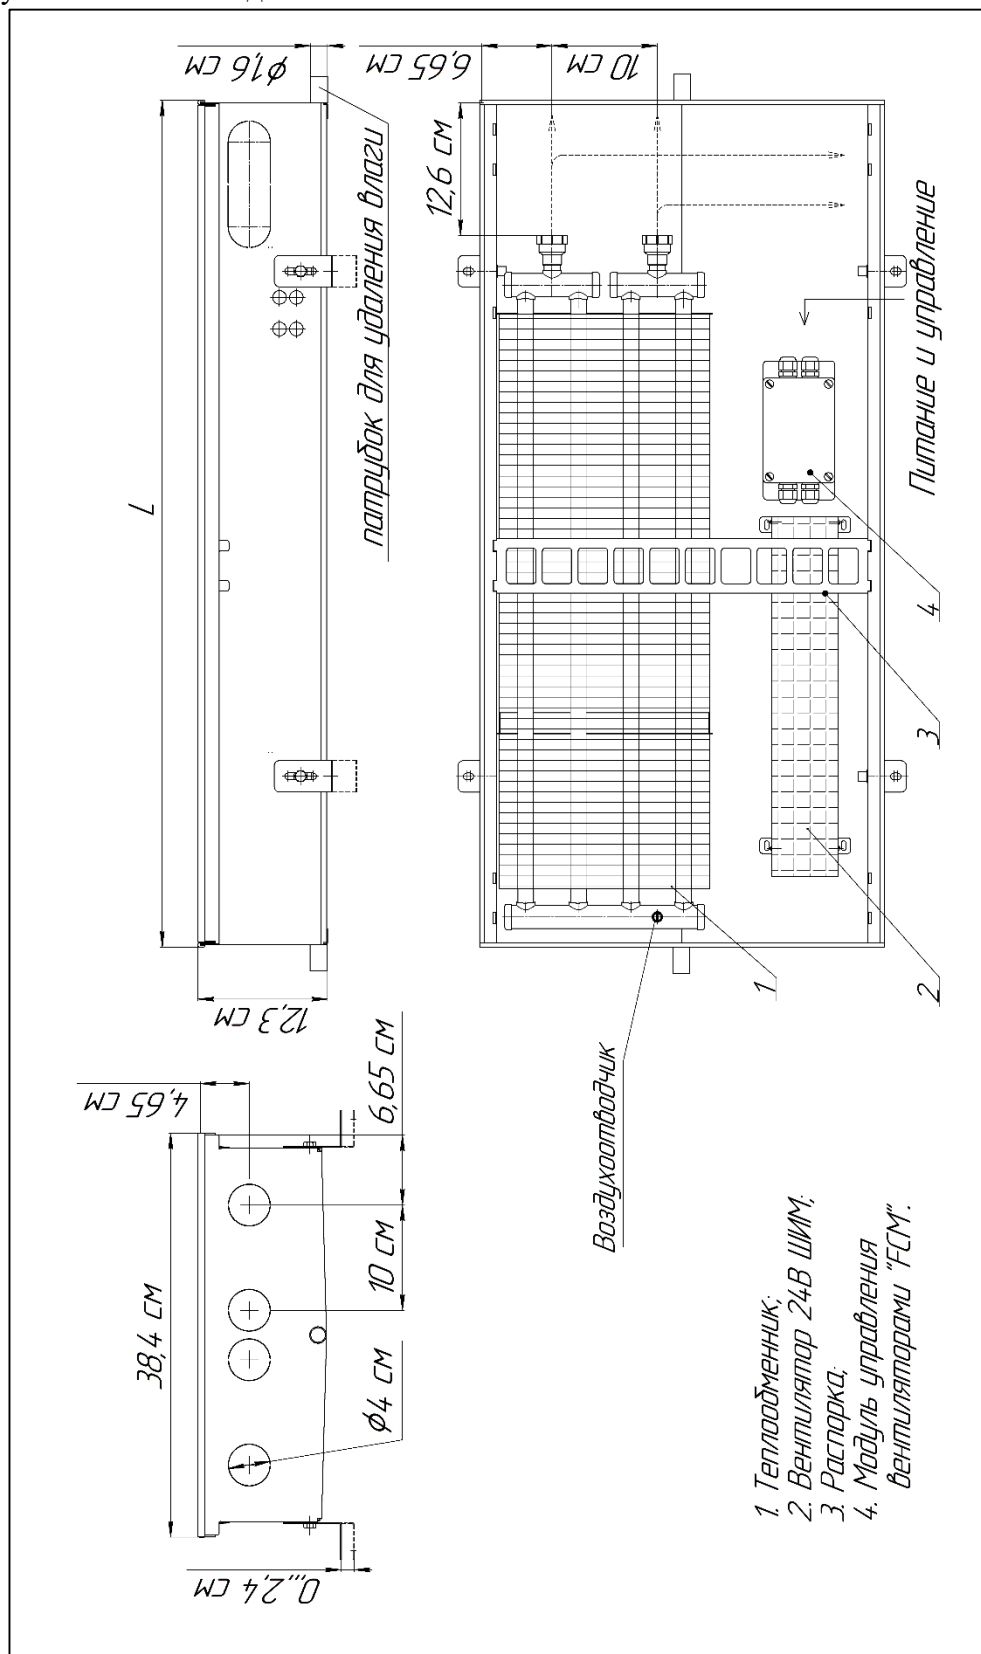

Монтажная схема

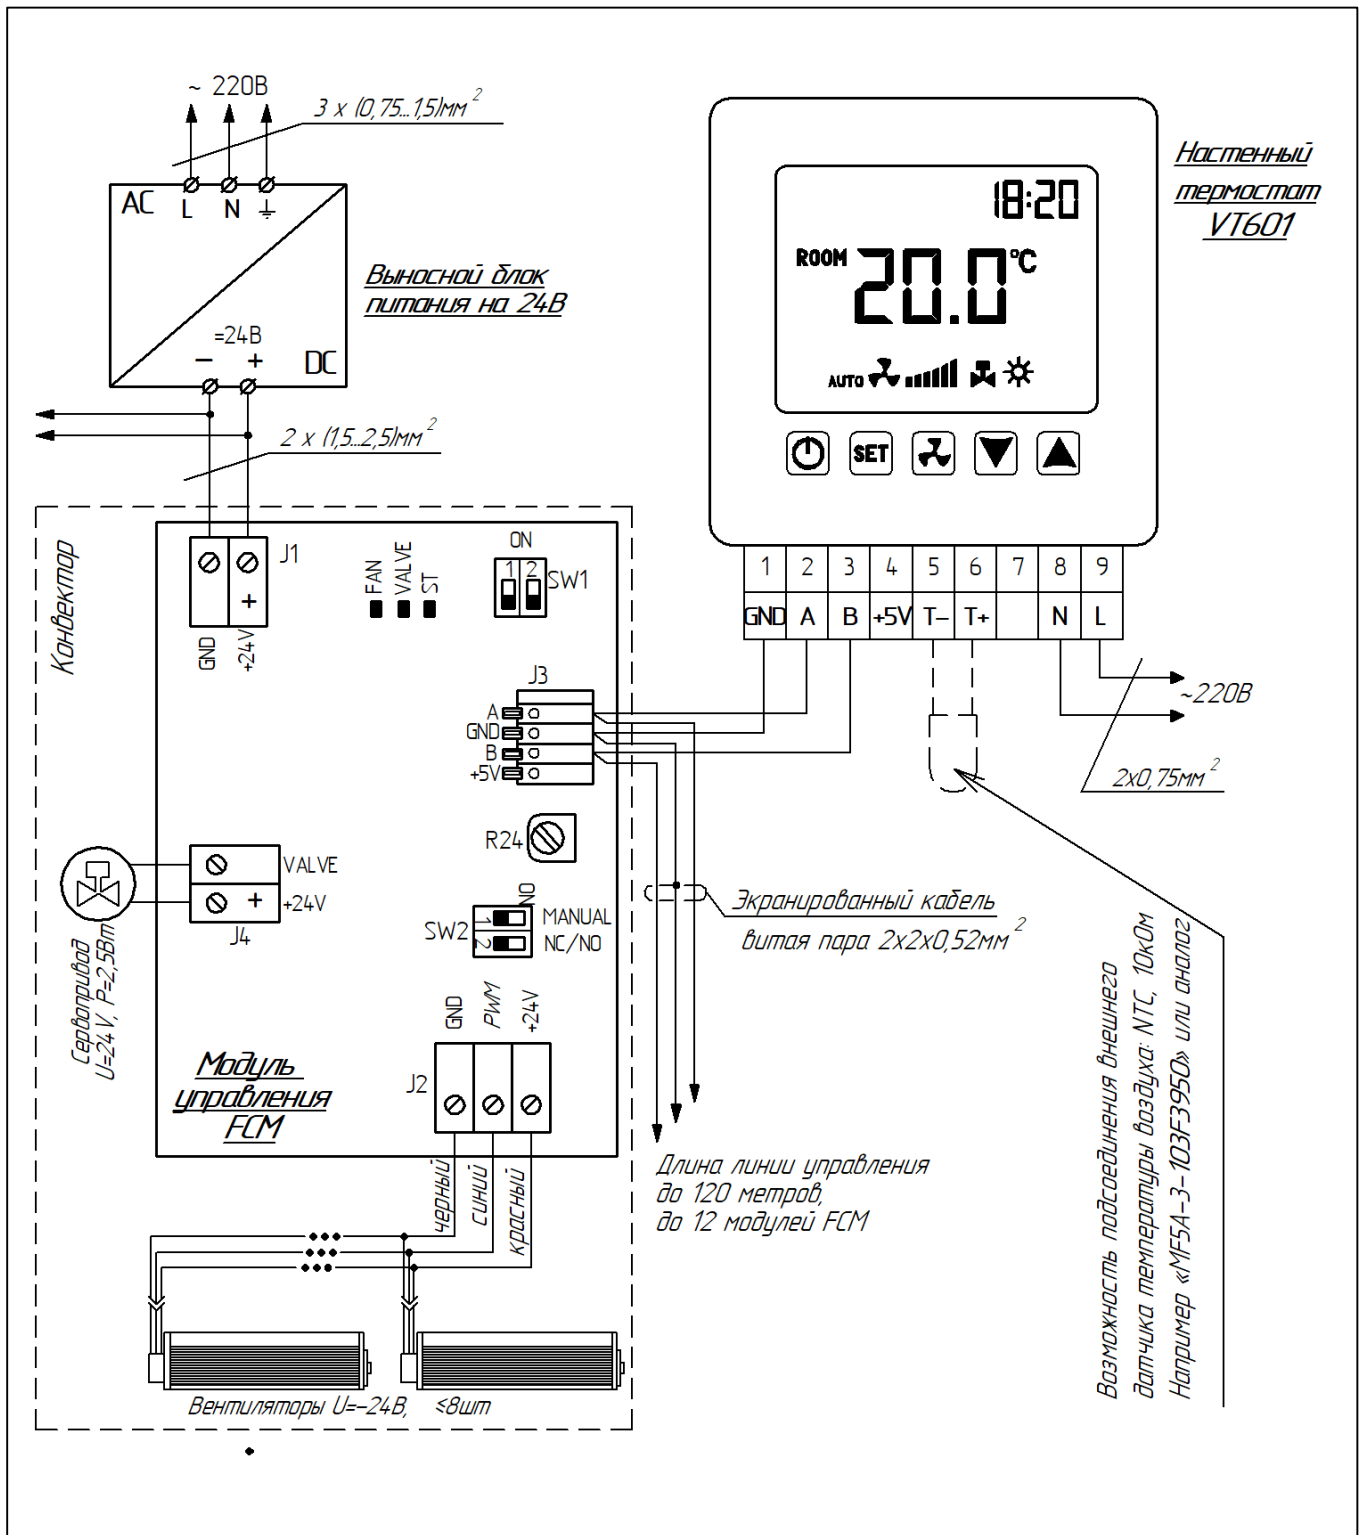


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).