

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 380х140».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Модель	L*, см	Электриче ская мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 380х140х800	80,4	3	609	1171	1562	1952	14,5
Бриз В Нерж 380х140х900	90,4	3	725	1366	1822	2277	15,6
Бриз В Нерж 380х140х1000	100,4	3	841	1562	2082	2603	16,7
Бриз В Нерж 380х140х1100	110,4	3	957	1757	2342	2928	17,8
Бриз В Нерж 380х140х1200	120,4	3	1073	1952	2603	3253	18,9
Бриз В Нерж 380х140х1300	130,4	3	1189	2147	2863	3579	20,1
Бриз В Нерж 380х140х1400	140,4	6	1305	2342	3123	3904	22,7
Бриз В Нерж 380х140х1500	150,4	6	1421	2538	3383	4229	23,8
Бриз В Нерж 380х140х1600	160,4	6	1537	2733	3644	4555	24,9
Бриз В Нерж 380х140х1700	170,4	9	1653	2928	3904	4880	27,5
Бриз В Нерж 380х140х1800	180,4	9	1769	3123	4164	5205	28,7
Бриз В Нерж 380х140х1900	190,4	9	1885	3318	4424	5531	29,8
Бриз В Нерж 380х140х2000	200,4	9	2001	3514	4685	5856	30,9
Бриз В Нерж 380х140х2100	210,4	12	2117	3709	4945	6181	33,5
Бриз В Нерж 380х140х2200	220,4	12	2233	3904	5205	6507	34,6
Бриз В Нерж 380х140х2300	230,4	12	2349	4099	5466	6832	35,8
Бриз В Нерж 380х140х2400	240,4	12	2465	4294	5726	7157	36,9
Бриз В Нерж 380х140х2500	250,4	12	2581	4490	5986	7483	38,0
Бриз В Нерж 380х140х2600	260,4	15	2697	4685	6246	7808	40,6
Бриз В Нерж 380х140х2700	270,4	15	2761	4880	6507	8133	41,7
Бриз В Нерж 380х140х2800	280,4	15	2877	5075	6767	8459	42,9
Бриз В Нерж 380х140х2900	290,4	15	2993	5270	7027	8784	44,0
Бриз В Нерж 380х140х3000	300,4	15	3109	5466	7287	9109	45,1
Бриз В Нерж 380х140х3100	310,4	15	3225	5661	7548	9435	46,2
Бриз В Нерж 380х140х3200	320,4	15	3341	5856	7808	9760	47,3
Бриз В Нерж 380х140х3300	330,4	15	3457	6051	8068	10085	48,5
Бриз В Нерж 380х140х3400	340,4	15	3573	6246	8328	10411	49,6
Бриз В Нерж 380х140х3500	350,4	15	3689	6442	8589	10736	50,7
Бриз В Нерж 380х140х3600	360,4	18	3805	6637	8849	11061	53,3
Бриз В Нерж 380х140х3700	370,4	18	3921	6832	9109	11387	54,4
Бриз В Нерж 380х140х3800	380,4	18	4037	7027	9369	11712	55,6
Бриз В Нерж 380х140х3900	390,4	18	4153	7222	9630	12037	56,7
Бриз В Нерж 380х140х4000	400,4	18	4269	7418	9890	12363	57,8
Бриз В Нерж 380х140х4100	410,4	18	4385	7613	10150	12688	58,9
Бриз В Нерж 380х140х4200	420,4	21	4501	7808	10411	13013	61,5
Бриз В Нерж 380х140х4300	430,4	21	4617	8003	10671	13339	62,7
Бриз В Нерж 380х140х4400	440,4	21	4733	8198	10931	13664	63,8
Бриз В Нерж 380х140х4500	450,4	21	4849	8394	11191	13989	64,9
Бриз В Нерж 380х140х4600	460,4	21	4965	8589	11452	14315	66,0
Бриз В Нерж 380х140х4700	470,4	21	5081	8784	11712	14640	67,1
Бриз В Нерж 380х140х4800	480,4	21	5197	8979	11972	14965	68,3
Бриз В Нерж 380х140х4900	490,4	21	5313	9174	12232	15291	69,4
Бриз В Нерж 380х140х5000	500,4	21	5429	9369	12493	15616	70,5

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции $n=1,1$.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

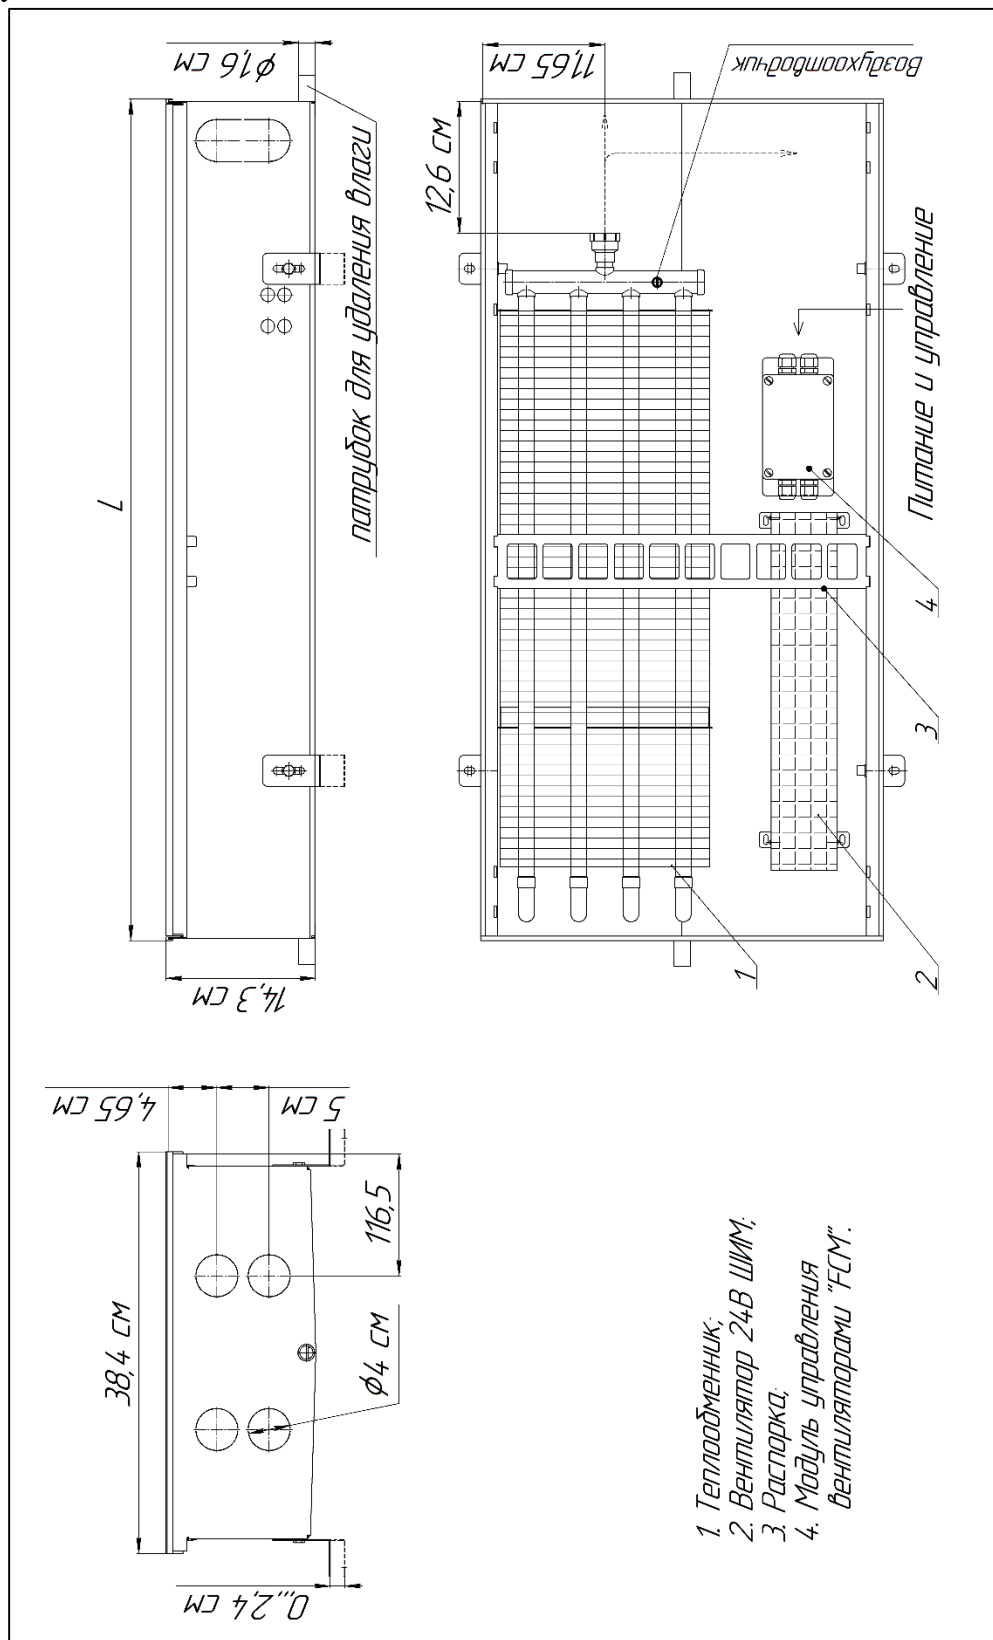

Монтажная схема

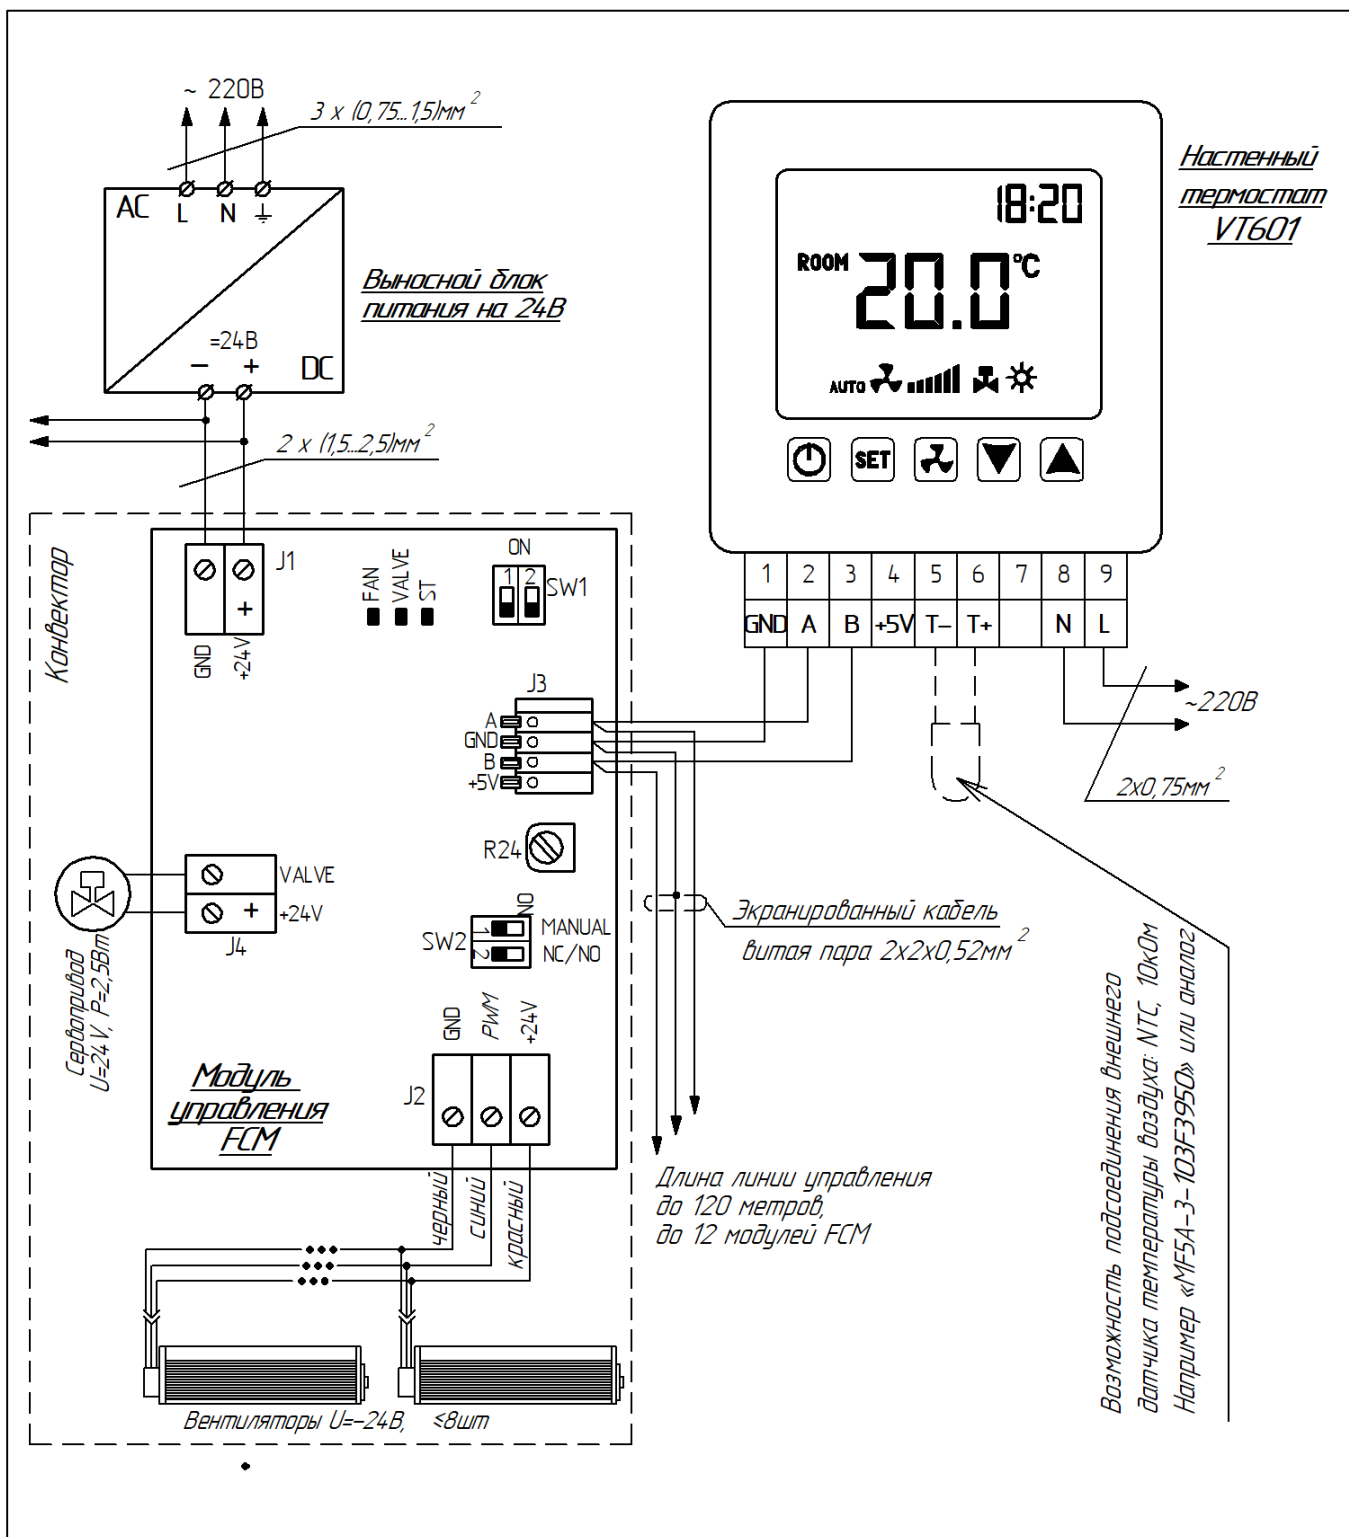


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).