

Конвекторы вентиляторные «Бриз В Нерж 380х80».**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Модель	L*, см	Электриче ская мощность* *, Вт	Номинальный тепловой поток, Вт *** при скоростях вентиляторов				Масса нетто, кг, ±10%,
			0	MIN	MID	MAX	
Бриз В Нерж 380х80х800	80,4	3	326	785	1047	1309	8,5
Бриз В Нерж 380х80х900	90,4	3	388	982	1309	1636	9,5
Бриз В Нерж 380х80х1000	100,4	3	450	1178	1571	1964	10,5
Бриз В Нерж 380х80х1100	110,4	3	512	1374	1833	2291	11,5
Бриз В Нерж 380х80х1200	120,4	6	575	1571	2094	2618	13,2
Бриз В Нерж 380х80х1300	130,4	6	637	1767	2356	2945	14,3
Бриз В Нерж 380х80х1400	140,4	6	699	1964	2618	3273	15,3
Бриз В Нерж 380х80х1500	150,4	6	761	2160	2880	3600	16,3
Бриз В Нерж 380х80х1600	160,4	9	823	2356	3142	3927	18,0
Бриз В Нерж 380х80х1700	170,4	9	885	2553	3403	4254	19,1
Бриз В Нерж 380х80х1800	180,4	9	947	2749	3665	4582	20,1
Бриз В Нерж 380х80х1900	190,4	9	1009	2945	3927	4909	21,1
Бриз В Нерж 380х80х2000	200,4	12	1072	3142	4189	5236	22,9
Бриз В Нерж 380х80х2100	210,4	12	1134	3338	4451	5563	23,9
Бриз В Нерж 380х80х2200	220,4	12	1196	3534	4712	5891	24,9
Бриз В Нерж 380х80х2300	230,4	12	1258	3731	4974	6218	25,9
Бриз В Нерж 380х80х2400	240,4	15	1320	3927	5236	6545	27,6
Бриз В Нерж 380х80х2500	250,4	15	1382	4123	5498	6872	28,7
Бриз В Нерж 380х80х2600	260,4	15	1444	4320	5760	7200	29,7
Бриз В Нерж 380х80х2700	270,4	15	1478	4516	6021	7527	30,7
Бриз В Нерж 380х80х2800	280,4	18	1541	4712	6283	7854	32,4
Бриз В Нерж 380х80х2900	290,4	18	1603	4909	6545	8181	33,5
Бриз В Нерж 380х80х3000	300,4	18	1665	5105	6807	8509	34,5
Бриз В Нерж 380х80х3100	310,4	18	1727	5301	7069	8836	35,5
Бриз В Нерж 380х80х3200	320,4	21	1789	5498	7330	9163	37,3
Бриз В Нерж 380х80х3300	330,4	21	1851	5694	7592	9490	38,3
Бриз В Нерж 380х80х3400	340,4	21	1913	5891	7854	9818	39,3
Бриз В Нерж 380х80х3500	350,4	21	1975	6087	8116	10145	40,4
Бриз В Нерж 380х80х3600	360,4	24	2038	6283	8378	10472	42,1
Бриз В Нерж 380х80х3700	370,4	24	2100	6480	8639	10799	43,1
Бриз В Нерж 380х80х3800	380,4	24	2162	6676	8901	11127	44,1

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки L - 0,04 см.

** электрическая мощность может отличаться от заявленной, сверяйтесь с биркой на конвекторе.

*** номинальный тепловой поток определен при нормированных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90°C, температура в помещении – 20°C, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт.ст.

Расчет теплового потока при условиях, отличных от нормативных – см. сайт: <http://kztoradiator.ru/>

Коэффициент для принудительной конвекции n=1,1.


Тепловой поток при выключенных вентиляторах (естественная конвекция) – в столбце 0.

Тепловой поток при минимальных оборотах вентиляторов - в столбце MIN.

Тепловой поток при средних оборотах вентиляторов - в столбце MID.

Тепловой поток при включении вентиляторов на максимальные обороты – в столбце MAX.

Уровень шума – не более 42 дБ.

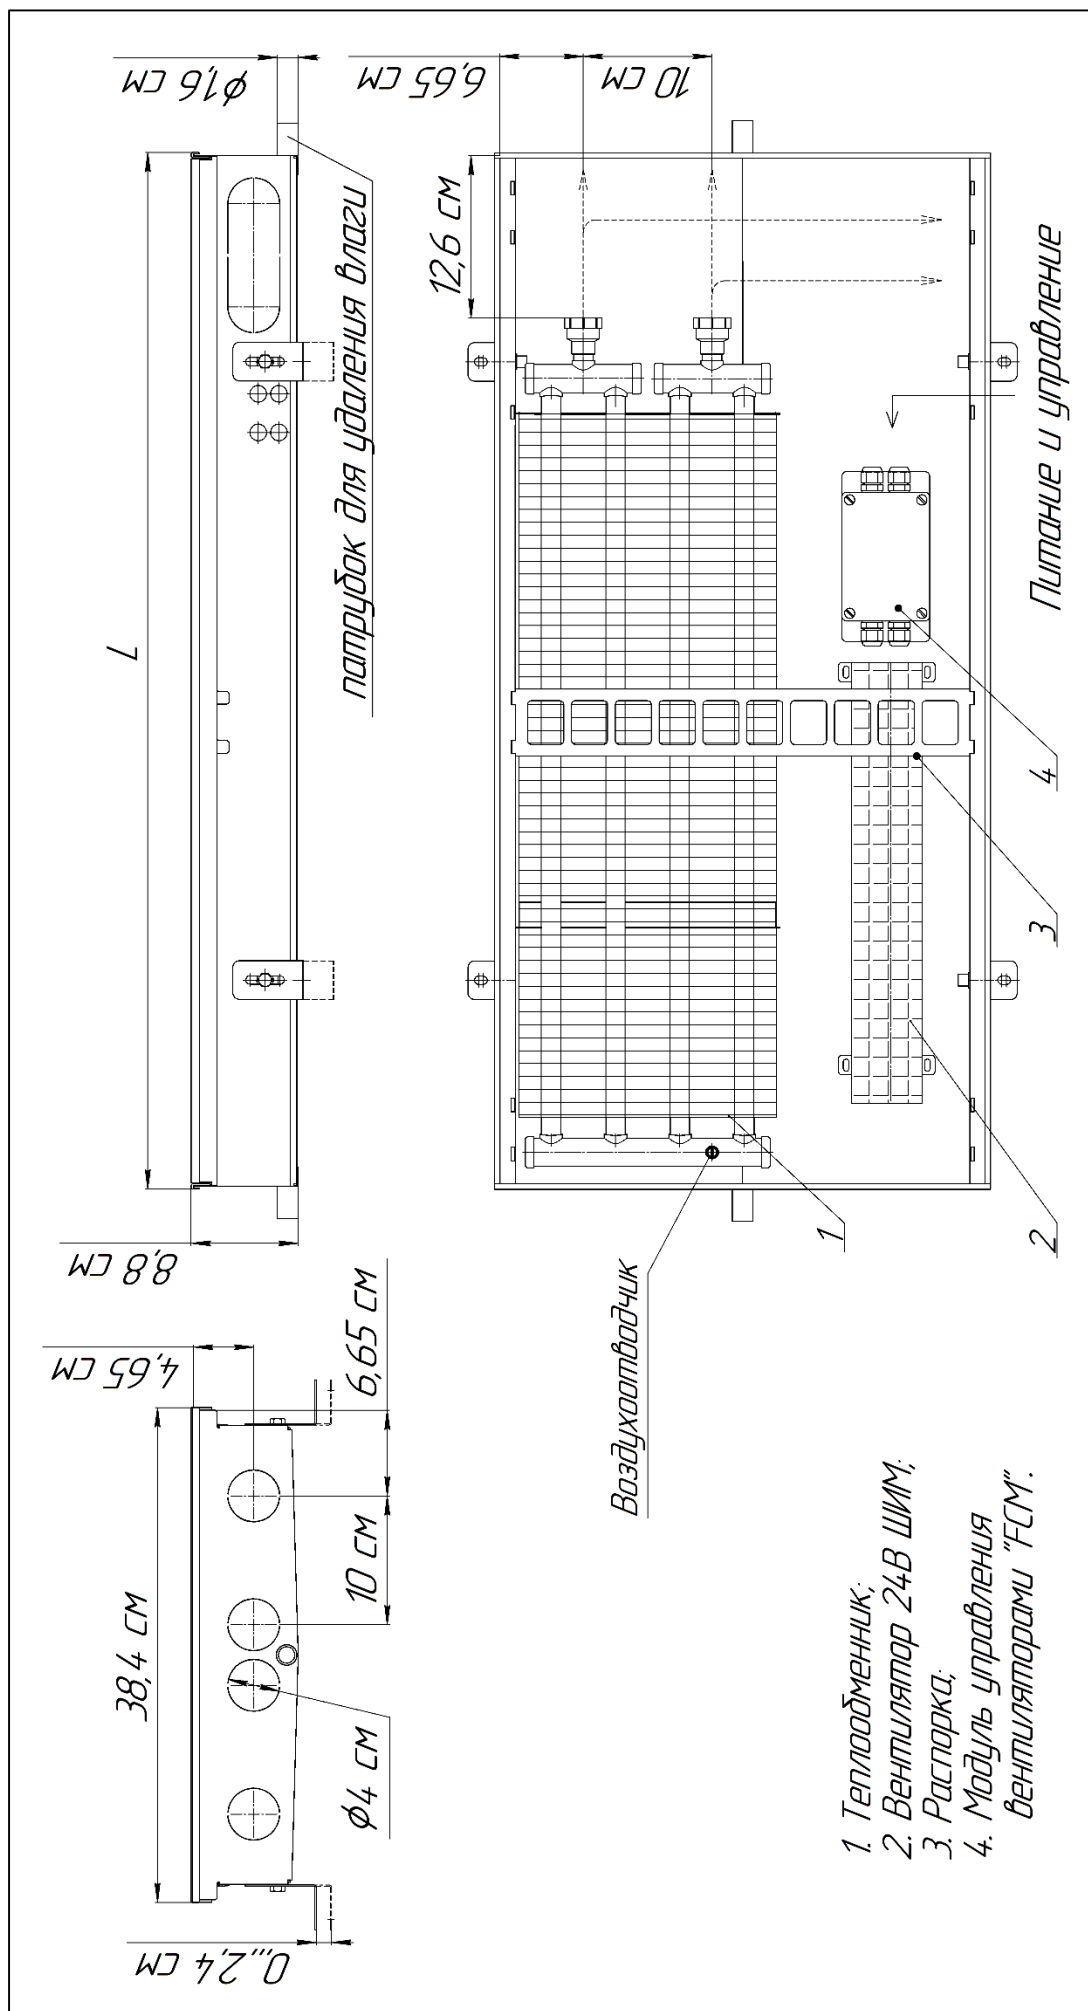

Монтажная схема

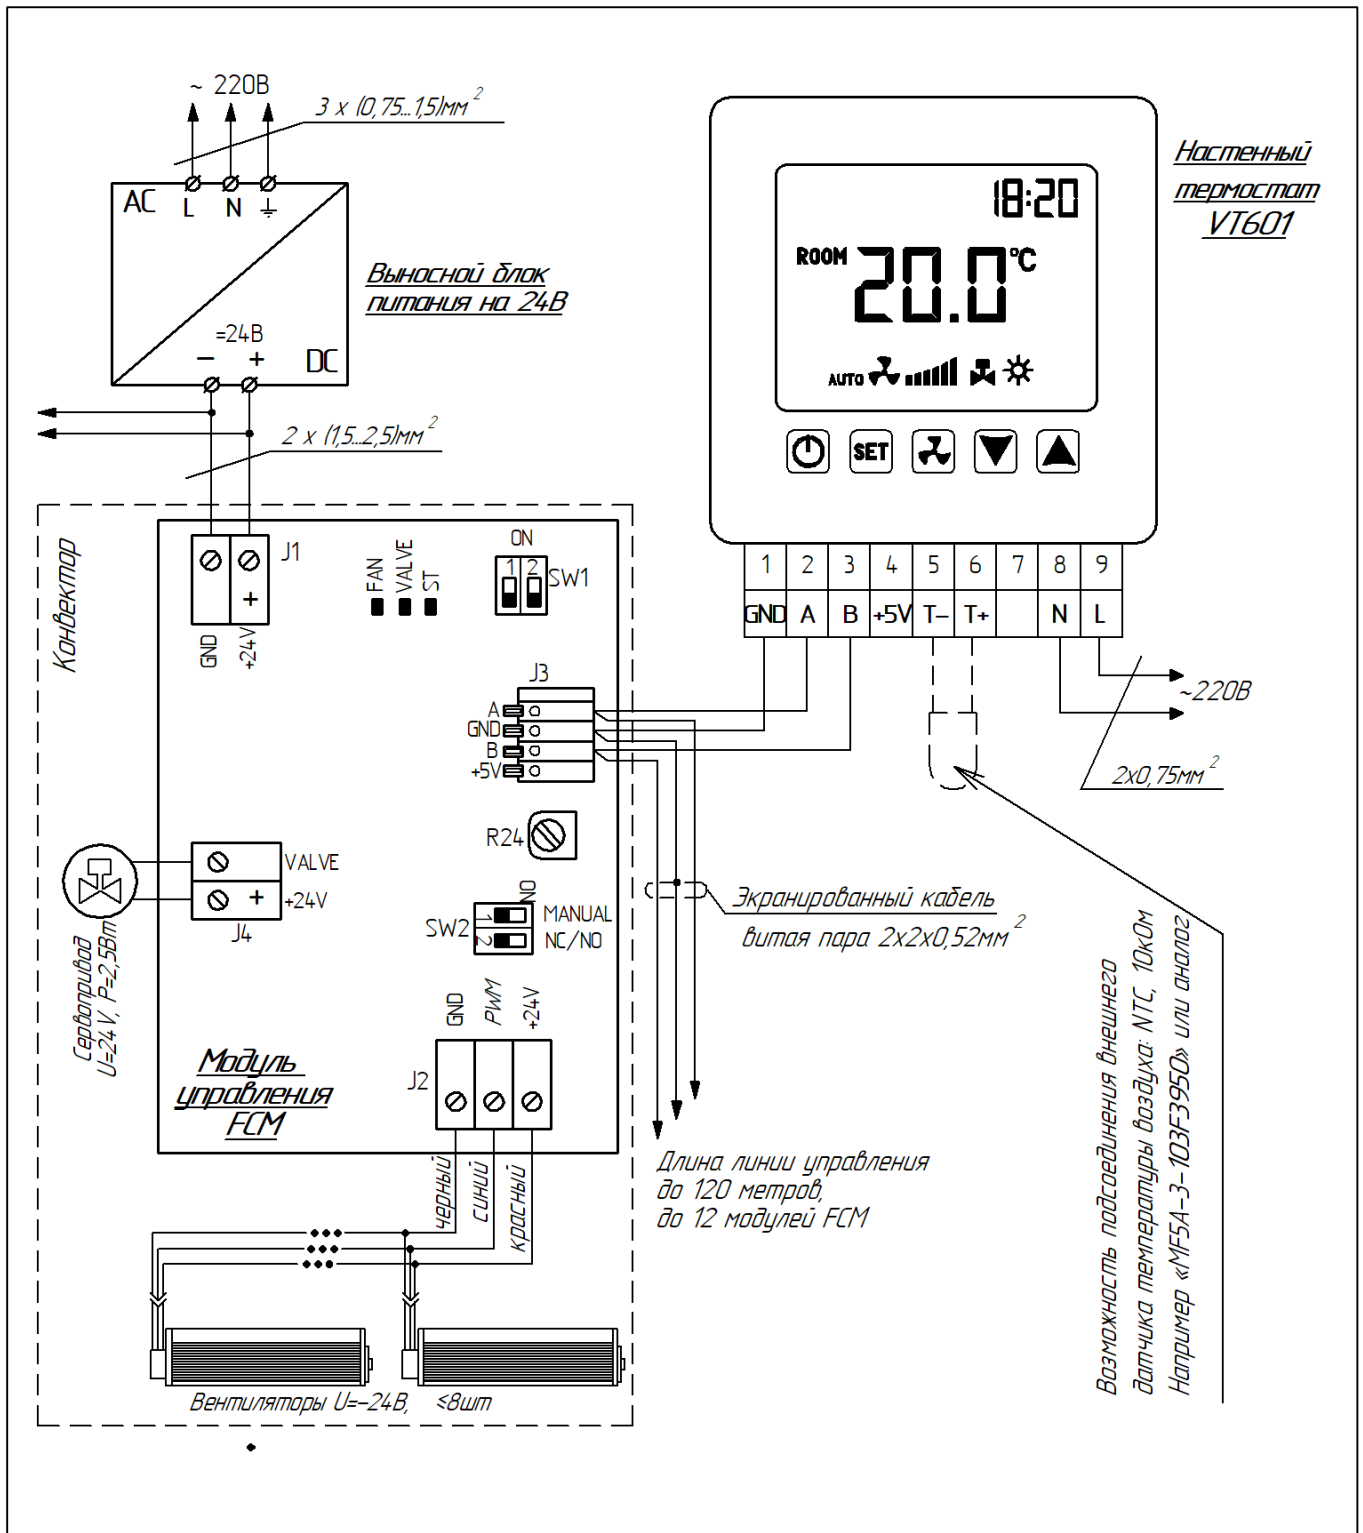


Схема соединений для Бриз В НЕРЖ 24В (вентиляторы 24В постоянного тока с ШИМ-управлением).