

Конвекторы «Элегант мини 130x130 – 1то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
Элегант мини 130x130x500 1то	50	253	205	160	4,7
Элегант мини 130x130x600 1то	60	363	294	230	5,2
Элегант мини 130x130x700 1то	70	473	384	299	5,7
Элегант мини 130x130x800 1то	80	583	473	369	6,2
Элегант мини 130x130x900 1то	90	693	562	439	6,7
Элегант мини 130x130x1000 1то	100	803	651	508	7,2
Элегант мини 130x130x1100 1то	110	913	740	578	7,7
Элегант мини 130x130x1200 1то	120	1023	830	648	8,2
Элегант мини 130x130x1300 1то	130	1133	919	717	8,7
Элегант мини 130x130x1400 1то	140	1243	1008	787	9,2
Элегант мини 130x130x1500 1то	150	1353	1097	856	9,8
Элегант мини 130x130x1600 1то	160	1463	1186	926	10,5
Элегант мини 130x130x1700 1то	170	1573	1276	996	11,0
Элегант мини 130x130x1800 1то	180	1683	1365	1065	11,6
Элегант мини 130x130x1900 1то	190	1793	1454	1135	12,2
Элегант мини 130x130x2000 1то	200	1903	1543	1205	12,8
Элегант мини 130x130x2100 1то	210	2013	1633	1274	13,4
Элегант мини 130x130x2200 1то	220	2123	1722	1344	14,0
Элегант мини 130x130x2300 1то	230	2233	1811	1413	14,6


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $n = 1,36$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>


Напольный конвектор "Эlegant - мини 130x130-1то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

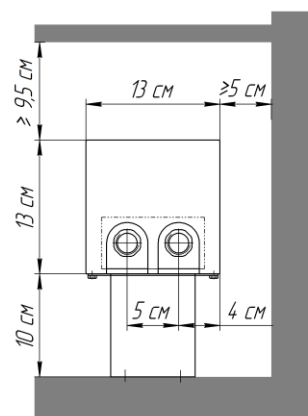

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

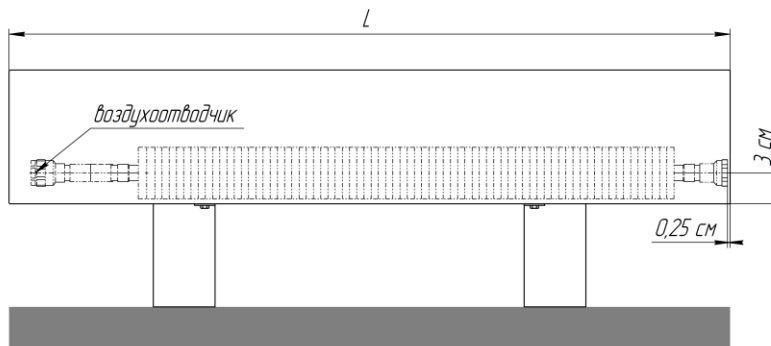


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

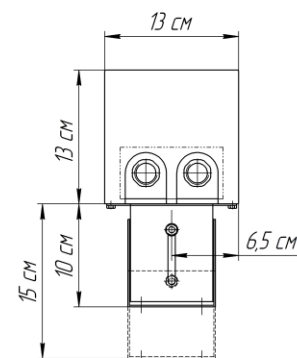


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant - мини 130x130-1то нв (рв)"
с нижним подключением без встроенного термоклапана
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

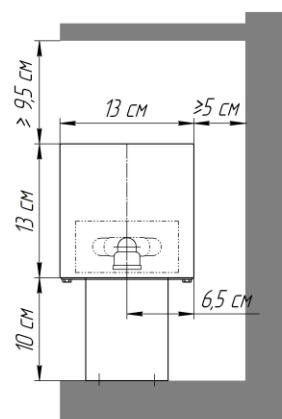

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

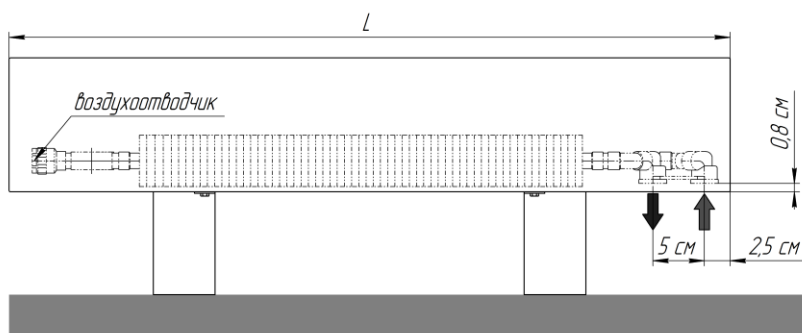


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

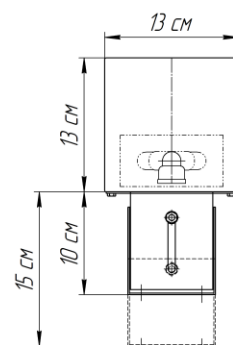


Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Эlegant - мини 130x130-1то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

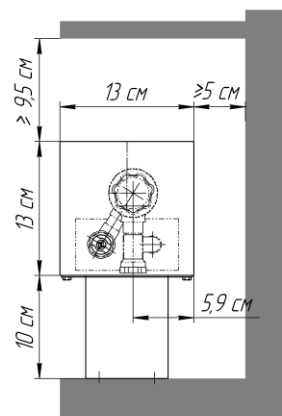

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

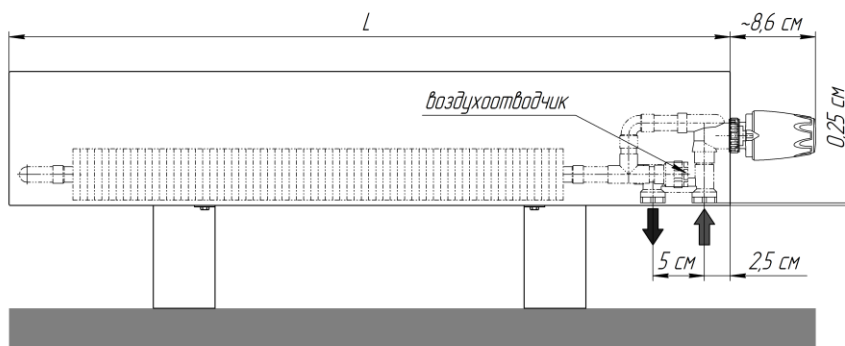

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)

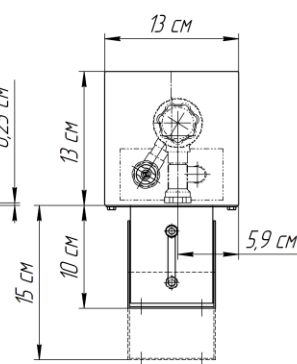

Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

