


Нестандартный настенный однорядный и двухрядный горизонтальный радиатор
"РС 1", "РС 2", "РСК 1", "РСК 2". Варианты подключения. (Схема х-х).

Трехрядные, четырехрядные и пятирядные горизонтальные радиаторы – не изготавливаются.

Напольные радиаторы – не изготавливаются.




- ▶ – подключение подводящей трубы;
- ▷ – подключение обратной трубы;
- ⌚ – рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);

В – вертикальный тип подключения (в коллектор);

Г – горизонтальное подключение через "бабышки"

Все горизонтальные радиаторы изготавливаются без встроенных термоклапанов.

Комплект: заглушка – 1шт, кран Маевского – 1шт.

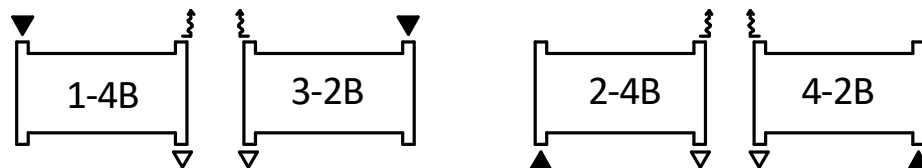

Ограничение по изготовлению:

межцентровое расстояние 300, 500 мм
– от 8 секций;

межцентровое расстояние от 750 мм и более
– от 4 секций.

Комплект: заглушка – 3шт, кран Маевского – 1шт.

