



Варианты нестандартного исполнения по подключению настенных и напольных вертикальных радиаторов серии "QUADRUN 30 V" (схема х-х)



- ▶ – подключение подводящей трубы;
- ▷ – подключение обратной трубы;
- ⋈ – рекомендуемое положение воздухоотводчика (кран Маевского);
- – встраиваемый терморегулирующий клапан;
- ⌚ – разделительная перегородка;
- ▣ – распределитель потоков.


Верхнее боковое подключение
без встроенного термклапана

Комплект: заглушка – 2шт



Нижнее боковое подключение
без встроенного термклапана

Комплект: заглушка – 1шт,
кран Маевского – 1шт.

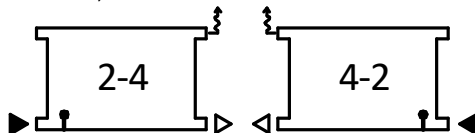


Ограничения по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"QUADRUN 30 V"	от 3 секций	от 4 секций


Нижний разнесенный (седловый) подвод
без встроенного термклапана

Комплект: заглушка – 3шт,
кран Маевского – 1шт.

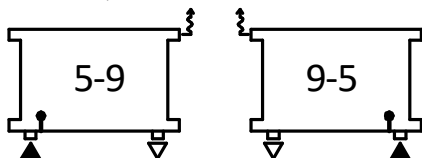

Нижний разнесенный (седловый) подвод,
с встроенным термклапаном

Комплект: заглушка – 2шт,
кран Маевского – 1шт.

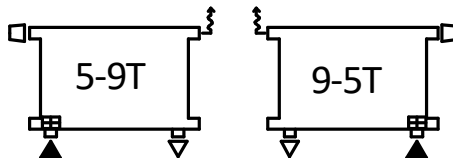

Ограничения по изготовлению:

Модель	настенные	напольные
"QUADRUN 30 V"	от 5 секций	от 9 секций