

Конвекторы «Элегант мини 130x130 – 2то»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунках и в таблице.

Внимание!

Настенное исполнение конвекторов «Элегант мини» имеет правостороннее и левостороннее исполнения по подключению.

Конвекторы «Элегант мини» напольного исполнения универсальны по подключению. Правостороннее или левостороннее подключение достигается разворотом конвектора зоной подключения в нужную сторону.

Модель	L, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, $\pm 10\%$
		номинальная* при 95°/85°/20°C ΔT 70°	при 90°/70°/20°C ΔT 60°	при 75°/65°/20°C ΔT 50°	
Элегант мини 130x130x500 2то	50	353	286	223	5,4
Элегант мини 130x130x600 2то	60	477	387	302	6,0
Элегант мини 130x130x700 2то	70	601	487	380	6,6
Элегант мини 130x130x800 2то	80	725	588	459	7,2
Элегант мини 130x130x900 2то	90	849	688	537	7,8
Элегант мини 130x130x1000 2то	100	973	789	615	8,4
Элегант мини 130x130x1100 2то	110	1097	889	694	9,0
Элегант мини 130x130x1200 2то	120	1220	990	772	9,6
Элегант мини 130x130x1300 2то	130	1344	1090	851	10,2
Элегант мини 130x130x1400 2то	140	1468	1191	929	10,8
Элегант мини 130x130x1500 2то	150	1592	1291	1007	11,5
Элегант мини 130x130x1600 2то	160	1716	1391	1086	12,2
Элегант мини 130x130x1700 2то	170	1840	1492	1164	12,9
Элегант мини 130x130x1800 2то	180	1964	1592	1243	13,6
Элегант мини 130x130x1900 2то	190	2088	1693	1321	14,3
Элегант мини 130x130x2000 2то	200	2212	1793	1400	15,0
Элегант мини 130x130x2100 2то	210	2336	1894	1478	15,7
Элегант мини 130x130x2200 2то	220	2459	1994	1556	16,4
Элегант мини 130x130x2300 2то	230	2583	2095	1635	17,1


Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* номинальный тепловой поток определен при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час, атмосферное давление - 760 мм рт. ст.


Коэффициент $n = 1,36$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. сайт:
<https://kztoradiator.ru/elegant-mini/>


Напольный конвектор "Элегант - мини 130x130-2то бок нв (рв)"
с боковым подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

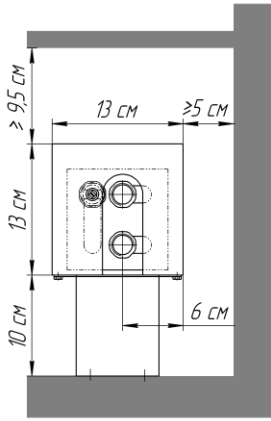

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

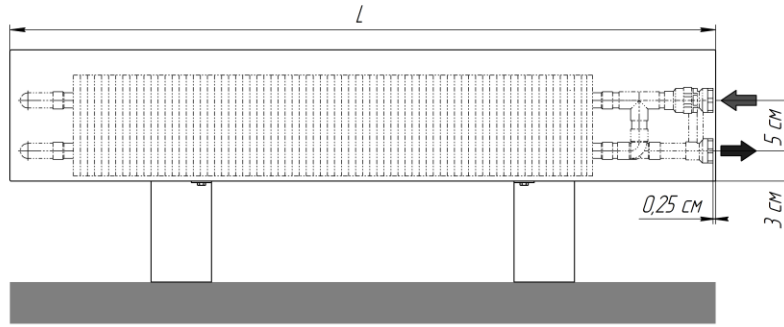


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 130x130-2то нв (рв)"
с нижним подключением
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

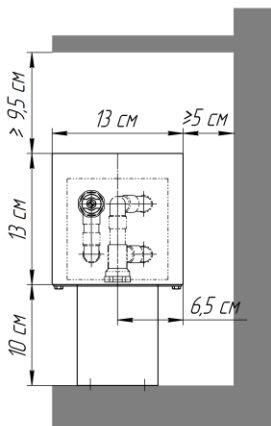

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

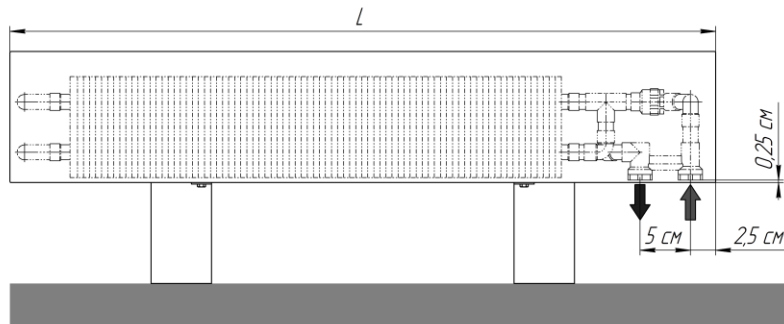


Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)




Исполнение "рв"
(регулируемая высота)


Напольный конвектор "Элегант - мини 130x130-2то Терм нв (рв)"
с нижним подключением и встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)

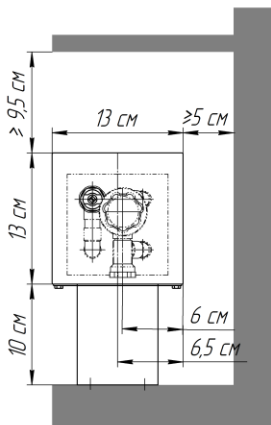

Исполнение "нв"
(нерегулируемая высота)

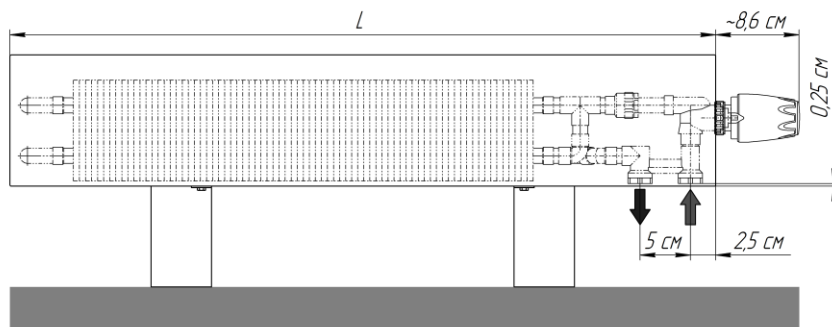

Вид для исполнения "нв" (нерегулируемая высота)



Исполнение "рв"
(регулируемая высота)

*Настенный конвектор "Элегант - мини 130x130-2то бок Стен прав"
с правосторонним боковым присоединением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2")*



*Настенный конвектор "Элегант - мини 130x130-2то Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)*



*Настенный конвектор "Элегант - мини 130x130-2то Терм Стен прав"
с правосторонним нижним подключением (левостороннее - зеркально)
и с встроенным термоклапаном
(присоединительная резьба - 1/2" внутр.)*



