


Конвекторы напольные «Бриз 300, высота 80, 100, 120мм»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные размеры и параметры конвекторов приведены на рисунке и в таблице.
Установка – теплообменником к окну.

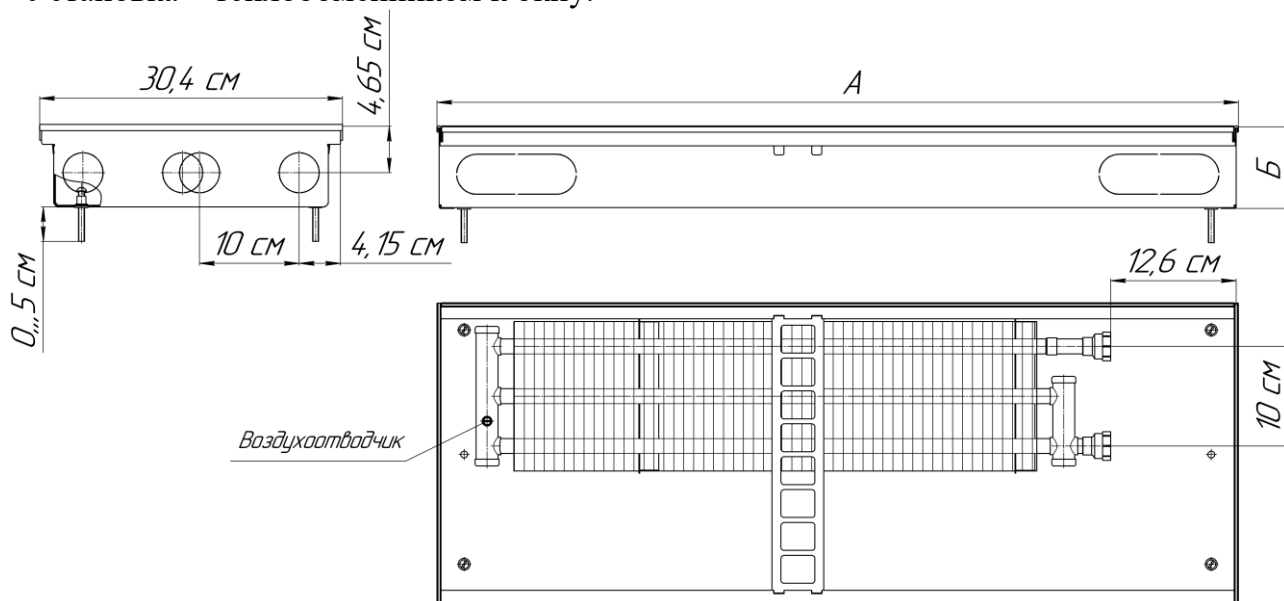

Конвекторы предназначены для сухих помещений

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х80х800	80,4	8,3	311	250	194	7,0
Бриз 300х80х900	90,4	8,3	370	298	231	8,0
Бриз 300х80х1000	100,4	8,3	429	346	268	8,9
Бриз 300х80х1100	110,4	8,3	488	394	305	9,9
Бриз 300х80х1200	120,4	8,3	548	441	342	10,8
Бриз 300х80х1300	130,4	8,3	607	489	379	11,7
Бриз 300х80х1400	140,4	8,3	666	537	416	12,6
Бриз 300х80х1500	150,4	8,3	725	584	453	13,5
Бриз 300х80х1600	160,4	8,3	784	632	490	14,4
Бриз 300х80х1700	170,4	8,3	844	680	527	15,4
Бриз 300х80х1800	180,4	8,3	903	728	564	16,3
Бриз 300х80х1900	190,4	8,3	962	775	601	17,3
Бриз 300х80х2000	200,4	8,3	1021	823	638	18,2
Бриз 300х80х2100	210,4	8,3	1080	871	675	19,1
Бриз 300х80х2200	220,4	8,3	1140	918	711	20,0
Бриз 300х80х2300	230,4	8,3	1199	966	748	20,9
Бриз 300х80х2400	240,4	8,3	1258	1014	785	21,8
Бриз 300х80х2500	250,4	8,3	1317	1062	822	22,7
Бриз 300х80х2600	260,4	8,3	1376	1109	859	23,7
Бриз 300х80х2700	270,4	8,3	1409	1135	880	24,6
Бриз 300х80х2800	280,4	8,3	1468	1183	917	25,5
Бриз 300х80х2900	290,4	8,3	1527	1231	954	26,5

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20° С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х80х3000	300,4	8,3	1587	1279	991	27,4
Бриз 300х80х3100	310,4	8,3	1646	1326	1028	28,3
Бриз 300х80х3200	320,4	8,3	1705	1374	1064	29,2
Бриз 300х80х3300	330,4	8,3	1764	1422	1101	30,2
Бриз 300х80х3400	340,4	8,3	1823	1469	1138	31,1
Бриз 300х80х3500	350,4	8,3	1883	1517	1175	32,0
Бриз 300х80х3600	360,4	8,3	1942	1565	1212	32,9
Бриз 300х80х3700	370,4	8,3	2001	1613	1249	33,8
Бриз 300х80х3800	380,4	8,3	2060	1660	1286	34,7
Бриз 300х80х3900	390,4	8,3	2119	1708	1323	35,6
Бриз 300х80х4000	400,4	8,3	2179	1756	1360	36,6
Бриз 300х80х4100	410,4	8,3	2238	1803	1397	37,5
Бриз 300х80х4200	420,4	8,3	2297	1851	1434	38,5
Бриз 300х80х4300	430,4	8,3	2356	1899	1471	39,4
Бриз 300х80х4400	440,4	8,3	2415	1947	1508	40,3
Бриз 300х80х4500	450,4	8,3	2475	1994	1545	41,3
Бриз 300х80х4600	460,4	8,3	2534	2042	1582	42,2
Бриз 300х80х4700	470,4	8,3	2593	2090	1619	43,1
Бриз 300х80х4800	480,4	8,3	2652	2137	1656	44,0
Бриз 300х80х4900	490,4	8,3	2711	2185	1693	44,9
Бриз 300х80х5000	500,4	8,3	2771	2233	1730	45,8
Бриз 300х100х800	80,4	10,3	424	342	265	7,3
Бриз 300х100х900	90,4	10,3	505	407	315	8,4
Бриз 300х100х1000	100,4	10,3	586	472	366	9,3
Бриз 300х100х1100	110,4	10,3	666	537	416	10,4
Бриз 300х100х1200	120,4	10,3	747	602	466	11,3
Бриз 300х100х1300	130,4	10,3	828	667	517	12,3
Бриз 300х100х1400	140,4	10,3	909	732	567	13,2
Бриз 300х100х1500	150,4	10,3	989	797	618	14,2
Бриз 300х100х1600	160,4	10,3	1070	862	668	15,1
Бриз 300х100х1700	170,4	10,3	1151	928	719	16,2
Бриз 300х100х1800	180,4	10,3	1232	993	769	17,1
Бриз 300х100х1900	190,4	10,3	1313	1058	819	18,1
Бриз 300х100х2000	200,4	10,3	1393	1123	870	19,1
Бриз 300х100х2100	210,4	10,3	1474	1188	920	20,0
Бриз 300х100х2200	220,4	10,3	1555	1253	971	21,0
Бриз 300х100х2300	230,4	10,3	1636	1318	1021	21,9
Бриз 300х100х2400	240,4	10,3	1716	1383	1072	22,9
Бриз 300х100х2500	250,4	10,3	1797	1448	1122	23,8
Бриз 300х100х2600	260,4	10,3	1878	1513	1172	24,9
Бриз 300х100х2700	270,4	10,3	1922	1549	1200	25,8
Бриз 300х100х2800	280,4	10,3	2003	1614	1251	26,7
Бриз 300х100х2900	290,4	10,3	2084	1679	1301	27,8

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х100х3000	300,4	10,3	2165	1744	1351	28,7
Бриз 300х100х3100	310,4	10,3	2245	1810	1402	29,7
Бриз 300х100х3200	320,4	10,3	2326	1875	1452	30,6
Бриз 300х100х3300	330,4	10,3	2407	1940	1503	31,7
Бриз 300х100х3400	340,4	10,3	2488	2005	1553	32,6
Бриз 300х100х3500	350,4	10,3	2568	2070	1604	33,6
Бриз 300х100х3600	360,4	10,3	2649	2135	1654	34,5
Бриз 300х100х3700	370,4	10,3	2730	2200	1704	35,5
Бриз 300х100х3800	380,4	10,3	2811	2265	1755	36,4
Бриз 300х100х3900	390,4	10,3	2892	2330	1805	37,3
Бриз 300х100х4000	400,4	10,3	2972	2395	1856	38,4
Бриз 300х100х4100	410,4	10,3	3053	2460	1906	39,3
Бриз 300х100х4200	420,4	10,3	3134	2526	1957	40,4
Бриз 300х100х4300	430,4	10,3	3215	2591	2007	41,3
Бриз 300х100х4400	440,4	10,3	3295	2656	2057	42,3
Бриз 300х100х4500	450,4	10,3	3376	2721	2108	43,3
Бриз 300х100х4600	460,4	10,3	3457	2786	2158	44,3
Бриз 300х100х4700	470,4	10,3	3538	2851	2209	45,2
Бриз 300х100х4800	480,4	10,3	3618	2916	2259	46,2
Бриз 300х100х4900	490,4	10,3	3699	2981	2310	47,1
Бриз 300х100х5000	500,4	10,3	3780	3046	2360	48,0
Бриз 300х120х800	80,4	12,3	463	373	289	7,7
Бриз 300х120х900	90,4	12,3	552	445	344	8,8
Бриз 300х120х1000	100,4	12,3	640	516	400	9,7
Бриз 300х120х1100	110,4	12,3	728	587	455	10,8
Бриз 300х120х1200	120,4	12,3	816	658	510	11,8
Бриз 300х120х1300	130,4	12,3	905	729	565	12,8
Бриз 300х120х1400	140,4	12,3	993	800	620	13,8
Бриз 300х120х1500	150,4	12,3	1081	871	675	14,8
Бриз 300х120х1600	160,4	12,3	1170	943	730	15,8
Бриз 300х120х1700	170,4	12,3	1258	1014	785	16,8
Бриз 300х120х1800	180,4	12,3	1346	1085	840	17,8
Бриз 300х120х1900	190,4	12,3	1434	1156	896	18,9
Бриз 300х120х2000	200,4	12,3	1523	1227	951	19,9
Бриз 300х120х2100	210,4	12,3	1611	1298	1006	20,9
Бриз 300х120х2200	220,4	12,3	1699	1369	1061	21,9
Бриз 300х120х2300	230,4	12,3	1787	1440	1116	22,9
Бриз 300х120х2400	240,4	12,3	1876	1512	1171	23,8
Бриз 300х120х2500	250,4	12,3	1964	1583	1226	24,8
Бриз 300х120х2600	260,4	12,3	2052	1654	1281	25,9
Бриз 300х120х2700	270,4	12,3	2101	1693	1312	26,9
Бриз 300х120х2800	280,4	12,3	2189	1764	1367	27,9
Бриз 300х120х2900	290,4	12,3	2277	1835	1422	29,0

Модель	А*, см	Б**, см	Тепловая мощность, Вт			Масса нетто, кг, ±10%
			номинальная*** при 95°/85°/20°С ΔТ 70	при 90°/70°/20°С ΔТ 60	при 75°/65°/20°С ΔТ 50	
Бриз 300х120х3000	300,4	12,3	2366	1906	1477	30,0
Бриз 300х120х3100	310,4	12,3	2454	1978	1532	31,0
Бриз 300х120х3200	320,4	12,3	2542	2049	1587	31,9
Бриз 300х120х3300	330,4	12,3	2630	2120	1642	33,0
Бриз 300х120х3400	340,4	12,3	2719	2191	1697	34,0
Бриз 300х120х3500	350,4	12,3	2807	2262	1753	35,0
Бриз 300х120х3600	360,4	12,3	2895	2333	1808	36,0
Бриз 300х120х3700	370,4	12,3	2984	2404	1863	37,0
Бриз 300х120х3800	380,4	12,3	3072	2476	1918	38,0
Бриз 300х120х3900	390,4	12,3	3160	2547	1973	38,9
Бриз 300х120х4000	400,4	12,3	3248	2618	2028	40,0
Бриз 300х120х4100	410,4	12,3	3337	2689	2083	41,0
Бриз 300х120х4200	420,4	12,3	3425	2760	2138	42,1
Бриз 300х120х4300	430,4	12,3	3513	2831	2193	43,1
Бриз 300х120х4400	440,4	12,3	3601	2902	2249	44,1
Бриз 300х120х4500	450,4	12,3	3690	2973	2304	45,2
Бриз 300х120х4600	460,4	12,3	3778	3045	2359	46,2
Бриз 300х120х4700	470,4	12,3	3866	3116	2414	47,2
Бриз 300х120х4800	480,4	12,3	3954	3187	2469	48,1
Бриз 300х120х4900	490,4	12,3	4043	3258	2524	49,1
Бриз 300х120х5000	500,4	12,3	4131	3329	2579	50,1

Допустимые отклонения размеров в пределах 15 квалитета по ГОСТ 25346.

* Габаритная длина с учетом съемной окантовки, длина корпуса без окантовки: А – 0,4 см.

** Габаритная высота с учетом съемной окантовки, высота корпуса без окантовки: Б – 0,2 см.

*** Номинальная тепловая мощность определена при нормальных условиях: средняя температура воды в конвекторе – 90 °С, температура воздуха в помещении – 20 °С, расход воды через конвектор – 360 кг/час; атмосферное давление - 760 мм рт. ст.

Коэффициент $n = 1,4$.

Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормальных – см. сайт:

<https://kztoradiator.ru/bris/>